


Voorrangsrelais IK 8715



IK 8715

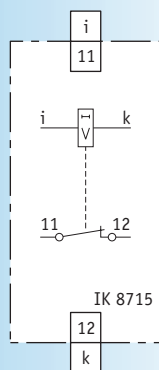


- ▶ Voorrangsrelais met vaste drempel
- ▶ Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte
- ▶ Verzegelbaar deksel

Technische gegevens

▶ Toelaatbare stroom	20 A	40 A	54 A
▶ Aanspreekdrempel	6 A	13 A	23 A
▶ Belasting 230 V AC 1-fasig	1,5 tot 5 kW	3 tot 9 kW	5 tot 12 kW
▶ Belasting 400 V AC 3-fasig	4,5 tot 15 kW	9 tot 27 kW	15 tot 36 kW
▶ Verbruik	4,8 VA	4 VA	2,9 VA

- ▶ Contact : 1 NG 1 A/230 V AC
- ▶ Schakelbare spanning : 400 V AC
- ▶ Schakelbare belasting : 250 VA
- ▶ Temperatuurbereik : -20 tot +40 °C
- ▶ Reactietijd : ≤ 20 ms
- ▶ Beschermingsgraad : IP 40
- ▶ Nettogewicht : 100 g

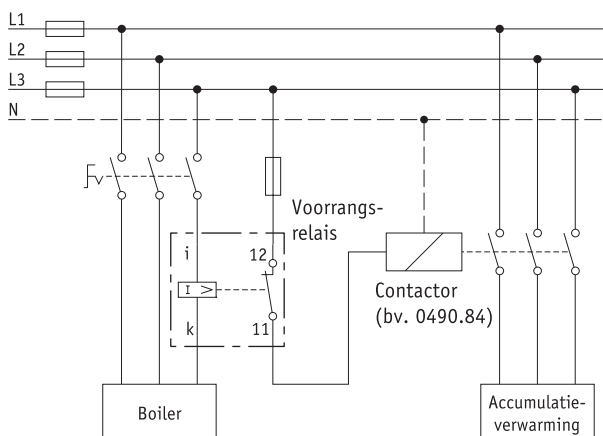

BESTELREFERENTIES

IK 8715 20 A

IK 8715 40 A

IK 8715 54 A