




LED ✓
400 W



LUXA 103-100 AP WH



Mogelijkheid om de verlichting handmatig in te schakelen tijdens de ingestelde tijd via een NG-drukknop




- Bewegingsmelders voor plafondopbouw
- Automatische verlichtingsregeling afhankelijk van beweging en lichtsterkte
- Detectie van 360° tot 7 m diameter, mogelijkheid om de detectiezone te beperken dankzij de bijgeleverde segmenten
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikneming
- Instellingen rechtstreeks op het apparaat dankzij de potentiometers onder het deksel:
LUXA 103-100 AP WH: 3 potentiometers voor de lichtsterkte, de nalooptijd van verlichting en de gewenste gevoeligheid
LUXA 103-101 AP WH: 4 potentiometers voor de lichtsterkte, de nalooptijden van verlichting en HVAC evenals de gevoeligheid
- Mogelijkheid om de verlichting handmatig in te schakelen via een NG-drukknop
- Nuldoorgangsschakeling van de spanning
- Detectie van menglicht, geschikt voor elk type verlichting
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie, mogelijkheid gong-functie voor het magazijn (= functie trappenhuischakelaar, 1 s ON, 9 s pauze)
- Leerfunctie.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning 230 V AC +10 % -15 % 50 tot 60 Hz

Stand-by-verbruik 0,5 W

Detectie



4 m 7 m
4 m : frontale beweging
7 m : dwarsbeweging

Montagehoogte 2 tot 3 m (2,50 m aanbevolen)

Instelbereik lichtsterkte 10 tot 2000 lx / ∞

Nalooptijd verlichting 5 s tot 30 min

Schakelcontact 10 A / 230 V AC cos φ = 1

Minimale schakelstroom 10 mA

Belasting halogeen- of gloeilamp 2 000 W
 laagspanningslamp 1 000 VA
 TL-lamp met elektronische ballast 600 W
 TL-lamp parallel gecompenseerd 900 VA, 100 µF
 compacte TL-lamp 400 W
 LED LED < 2 W : 35 W, LED > 2 W : 400 W

Beschermingsgraad IP44 (EN 60 529)

Beschermingsklasse II

Bedrijfstemperatuur 0 tot +45 °C

Aansluiting via schroefklemmen


Afwerking wit

LUXA 103-101 AP WH

Nalooptijd HVAC 10 s tot 60 min

Contact HVAC 5 A / 250 V AC cos φ = 1

Afmetingen

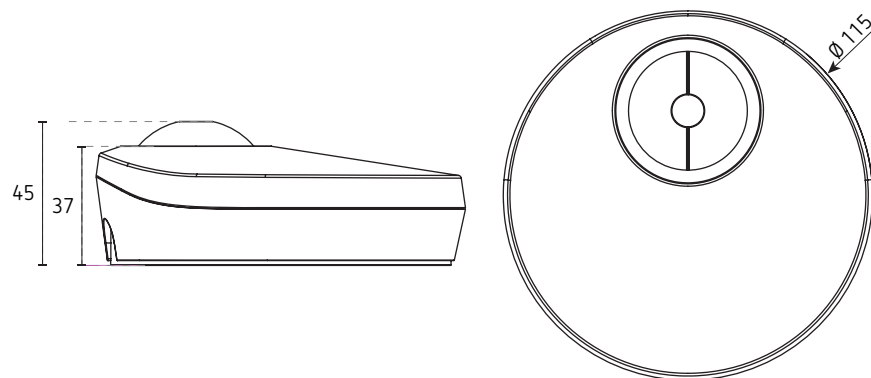

Bestelreferenties

LUXA 103-100 AP WH

LUXA 103-101 AP WH

Contact

1 verlichtingscontact

1 verlichtingscontact en 1 potentiaalvrij contact D1-D2

Instellingen

3 potentiometers

4 potentiometers