


Driefasig spanningsrelais




IK 9179

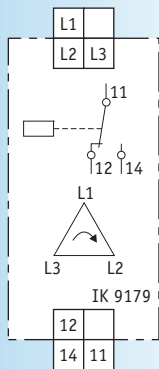

- ▶ Het driefasig spanningsrelais IK 9179 detecteert de fasenaanwezigheid en -volgorde in driefase netten, ter beveiliging van de motor tegen een omgekeerde draairichting
- ▶ Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte
- ▶ Werkt zonder hulpvoeding
- ▶ Ruststroomprincipe
- ▶ LED voor weergave van de schakelstand

Technische gegevens

- ▶ Nominale voeding U_N : 400 V zonder nulleider
- ▶ Spanningsbereik : 80 tot 110 % U_N
- ▶ Contact : 1 wisselcontact
- ▶ Schakelvermogen : 3 A/230 V AC volgens AC 15 voor NO-contact en 1 A/230 V AC volgens AC 15 voor NG-contact
- ▶ Elektrische levensduur : 3×10^5 schakelingen bij een belasting van 1 A/230 V AC volgens AC 15
- ▶ Temperatuurbereik : -20 tot +60 °C
- ▶ Maximum smeltveiligheid : 4 AgL
- ▶ Nettogewicht : 60 g

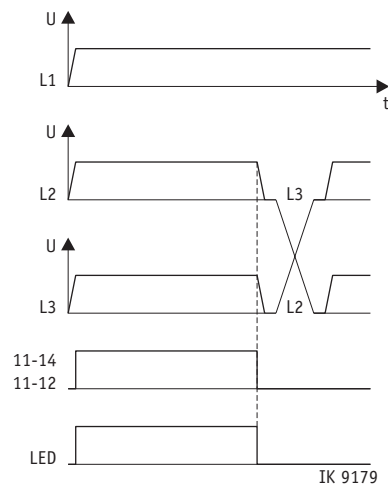

BESTELREFERENTIE

IK 9179.11 400 V AC

DOLD