

# Smart Home LUXORliving


## Enkelvoudige schakelactor voor inbouw

### LUXORliving S1


theben



LUXORliving S1

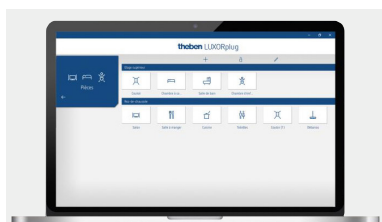

LUXORplug: eenvoudige ingebruiknamesoftware op Windows. Geen voorkennis nodig.

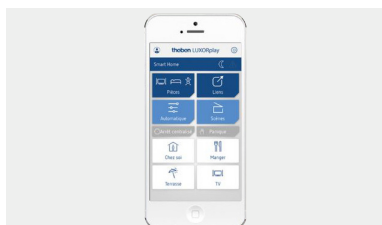


LUXORplay: app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).


- 1 NO-contact en 1 NG-contact met gemeenschappelijke aansturing
- Instelbare eigenschappen: NG/NO-contact, schakelen, vertraging, impulsfunctie
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een impulsdrukker, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de schakeluitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast.

### Technische specificaties

Bedrijfsspanning KNX	busspanning, $\leq 4$ mA
Montage	inbouw
Aantal kanalen	1
Contact	16 A
Gloei- /halogeenlampbelasting	2000 W
Energiespaarlampen	300 W
LED < 2 W	50 W
LED > 2 W	600 W
Inschakelstroom	max. 740 A/200 $\mu$ s
Omgevingstemperatuur	-5 tot 45 °C



### Afmetingen

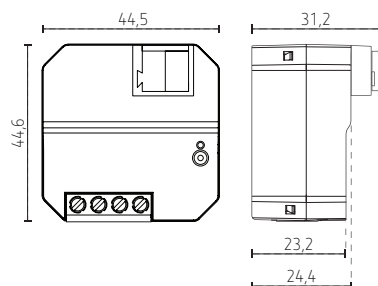

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving S1	4800520	enkelvoudige schakelactor voor inbouw

### Toebehoren

907.0.321	9070321	vloervoeler IP65
907.0.459	9070459	ruimtevoeler IP5



907.0.321

907.0.459