


# Bewegingsmelder | 300° (tot 16 m)

## theLuxa P300 KNX WH



theLuxa P300 KNX WH

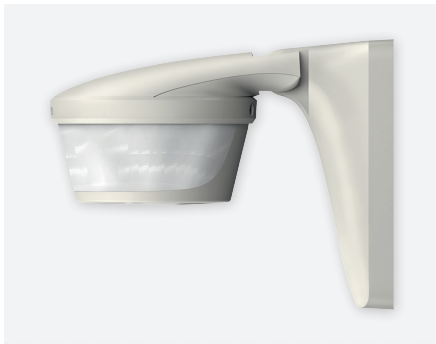

### Beschrijving

- Bewegingsmelder (PIR)
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Kan met ETS eenvoudig in de gebouwautomatisering KNX worden geïntegreerd
- Voor buiten
- Voor wand- en plafondmontage
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Gevoeligheid kan worden verlaagd
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Mixlichtmeting
- Inleren van de actuele lichtsterkte mogelijk
- Impulsfunctie
- Testfunctie ter controle van het detectie bereik
- Montage op inbouwdoos mogelijk (60 mm)
- Montage van de montageplaat met 1 hand
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling mogelijk
- Instelelementen beveiligd aangebracht
- Adapter en nivelleringskader inclusief.

### Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Instelbaar lichtsterkte	1 – 3.000 lx
Nalooptijd licht	1 s – 60 min
Ruimtetemperatuur	-25 °C tot +45 °C
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP55



theLuxa P WH 9070904, adapter



theLuxa P WH 9070908, nivelleringskader




theSenda P, serviceafstandsbediening




theSenda S, gebruikersafstandsbediening

### Detectie

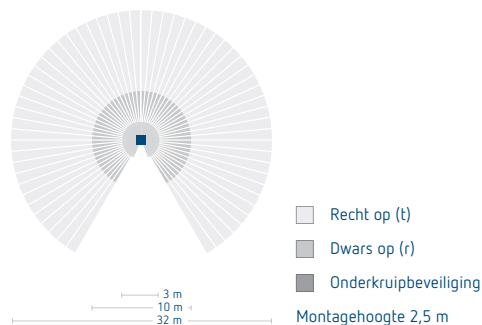


Montagehoogte	Recht op (t)	Dwars op (r)
2 m	12 m	4 m
2,5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3,5 m	16 m	5 m
4 m	12 m	4 m

### Afmetingen (mm)

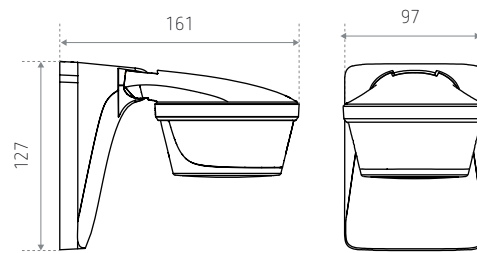

### Montage

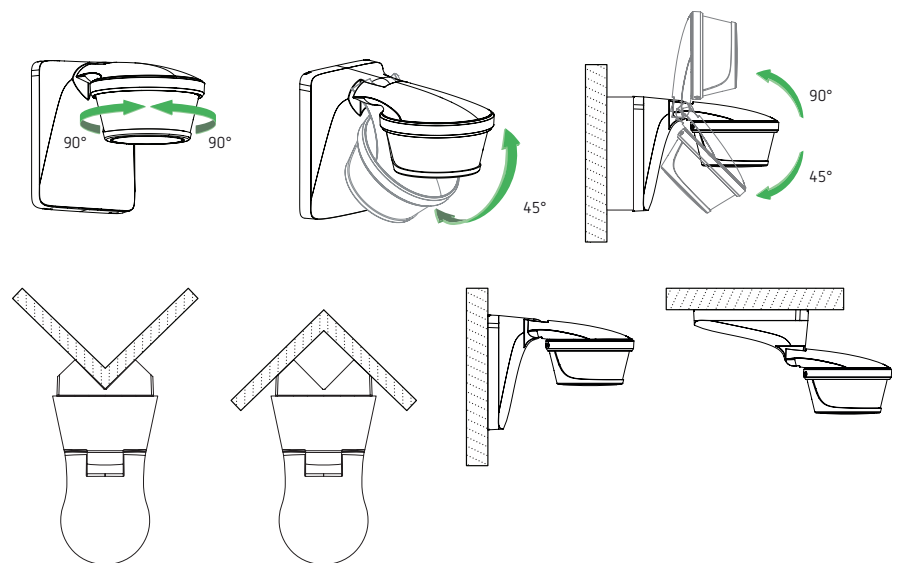

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
theLuxa P300 KNX WH	1019610	Bewegingsmelder   300° (tot 16 m)   Wit
<b>Variant</b>		
theLuxa P300 KNX BK	1019611	Bewegingsmelder   300° (tot 16 m)   Zwart
<b>Toebehoren</b>		
theLuxa P WH 9070904	9070904	Witte adapter
theLuxa P WH 9070908	9070908	Witte nivelleringskader
theSenda P	9070910	Serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	Gebruikersafstandsbediening