



# Smart Home LUXORliving


## 16-voudige schakelactor LUXORliving S16

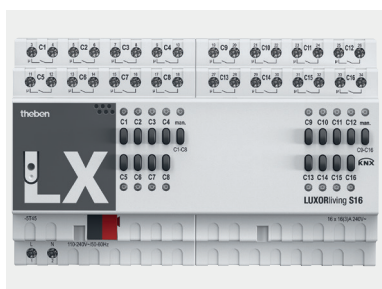

LUXORliving S16

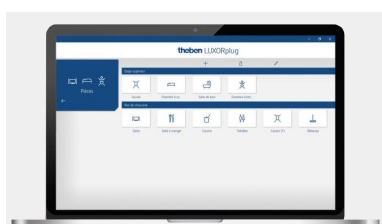

LUXORplug: eenvoudige ingebruik-namessoftware op Windows. Geen voorkennis nodig.

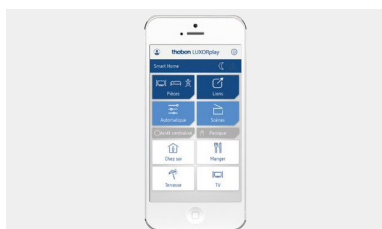


LUXORplay: app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

- 16-voudige schakelactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- Schakelfuncties: bijv. AAN/UIT, impuls, AAN/UIT-vertraging, trappenhuisverlichting met uitschakelmelding.


### Technische specificaties

Bedrijfsspanning KNX	< 4 mA
Bedrijfsspanning	110 tot 240 V AC
Standby verbruik	< 0,3 W
Montage	DIN-rail, 8 modules breed
Contacten	16 NO 16 A, 3 A
Belasting: TL-lamp (KVG) parallel gecompenseerd	1300 W (140 µF)
TL-lamp (KVG) niet gecompenseerd	2000 VA
TL-lamp (EVSA)	1200 W
energiespaarlamp	300 W
LED < 2 W	55 W
LED > 2 W	600 W
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 µs
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

### Aansluitschema

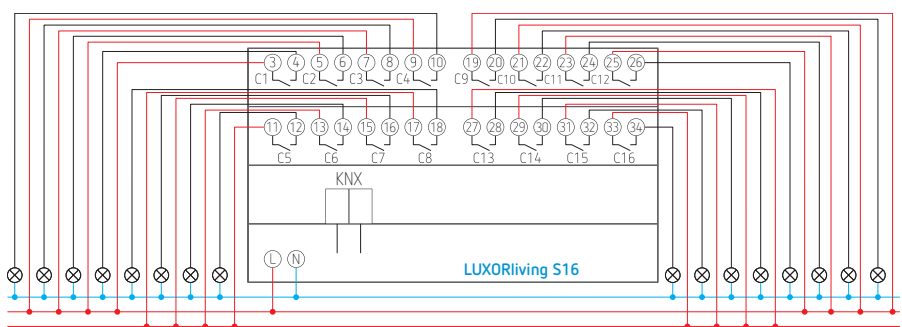

### Afmetingen

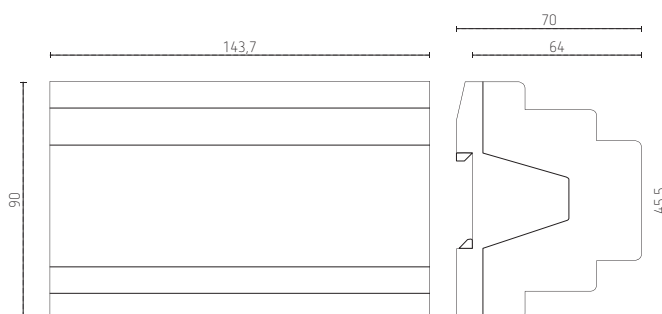

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving S16	4800429	16-voudige schakelactor