


Thermostaat met tweetrapscontacten

1

RTR-E 7712



Bestelcode	RTR-E 7712
Informatica-nr.	517 7290 51 100
Instelbereik	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,5 K
Neutrale zone	1 K
Contact	2 NO-trappen verwarmen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Schakelbare stroom	\square : 10 A $\cos \varphi = 1$ / 4 A $\cos \varphi = 0,6$ \square : 6 A $\cos \varphi = 1$ / 3 A $\cos \varphi = 0,6$
Temperatuurmeting	elektronisch
Schakelaars	ON/OFF bijverwarming
Signaallampen	bijverwarming ON
Beschermingsgraad	IP30
Kenmerken	– blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk – voor gebruik met accumulatoren voorzien van een weerstand voor bijverwarming
Toebehoren	zie blz. 56
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,6 mm
Elektrisch schema	

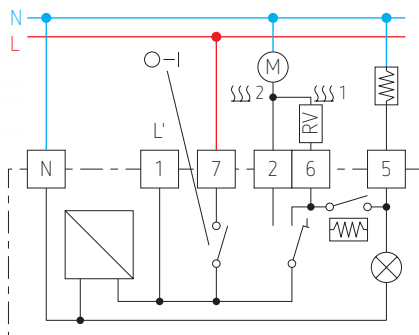

RTR-E 7712

○-I: ON/OFF-schakelaar
 \square : verwarmen
 ●: thermostatische functie
 \square : bijverwarming