

AudioActor KNX 4 zones

RP341 - V2



RP341 - V2

Description

- Système multiroom complet pour 4 pièces : amplificateur, sources, commande le tout dans une largeur de seulement 16 cm (9 modules)
- Extrêmement flexible grâce au système d'exploitation trivium t30S
- 4 x amplificateurs de 2 x 30 watts chacun
- 4 x clients de streaming : chaque zone dispose de son propre client de streaming
- 1 x tuner DAB + /FM : toutes les zones partagent ce tuner DAB + /FM
- 1 x entrée ligne analogique
- Diffusion de musique en continu depuis TuneIn, AirPlay, Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, SoundMachine, NAS et URL Web
- Application gratuite pour iOS et Android ou peut être utilisée via un navigateur
- Parfaitement intégré à KNX
- Pilotes pour RTI et Control4 disponibles gratuitement
- Le RP341 - V2 peut être utilisé seul pour 4 zones, il peut être combiné avec d'autres systèmes de sonorisation trivium pour un maximum de 64 zones.

Changements par rapport au RP341-300016


- 4 clients de streaming au lieu de 1
- 1 tuner DAB + /FM au lieu d'1 tuner FM
- L'entrée ligne du RP341 - V2 a une prise jack 3,5
- Le nouveau RP341 - V2 n'a pas de sortie ligne
- La possibilité d'utiliser la sortie ligne comme 5^{ème} zone a été supprimée avec le RP341 - V2
- La sortie de contrôle de volume a été supprimée.

Caractéristiques techniques


Amplificateur	- 8 x 30 watts sinus à 8 ohms - Amplificateur de classe D (numérique) - Impédance des haut-parleurs connectés au moins 4 ohms
Sources	- 4x streaming (chaque zone a son propre streamer) - 1x entrée analogique - 1x tuner DAB+ /FM (les 4 zones partagent ce tuner)
Alimentation	- 24 V DC (8 A) - Consommation en stand-by : 5 W
Boîtier	- Appareil monté sur rail DIN (9 modules) - Dimensions : 160 x 92mm x 63 mm
Connexions	- 1x réseau (prise RJ45) - 1x USB (pour le service) - 4x haut-parleurs stéréo (4x bornes à vis à 4 broches) - 1x entrée ligne stéréo (1x jack 3,5 mm) - 1x antenne DAB+ /FM (1x borne à vis 2 broches) - 2x alimentation 24 V (1x borne à vis 2 broches)
Face avant	- LED d'état
Réseau	- LAN (RJ45 Ethernet)

Schémas

Exemple : musique pour 3 pièces

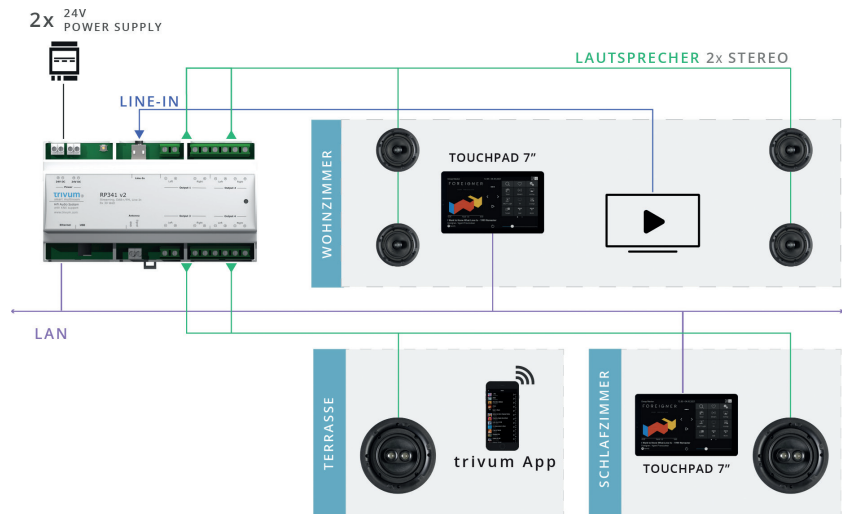

Exemple : KNX pour le contrôle de la musique

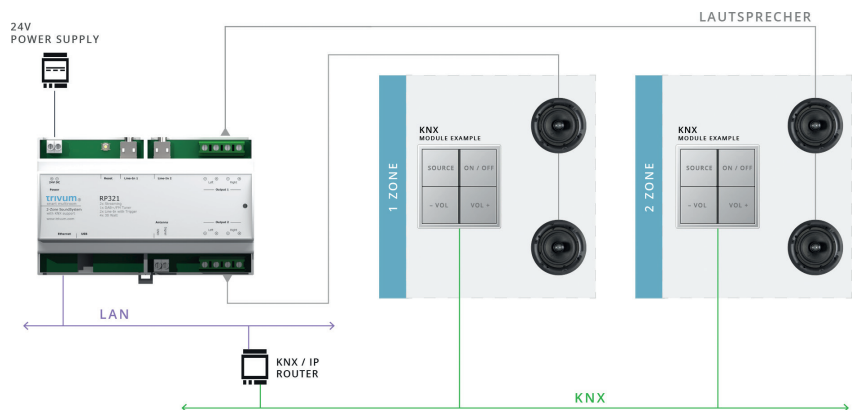

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
RP341 - V2	301021	AudioActor KNX 4 zones