





ACC SGB 12V



ACC SRL 230

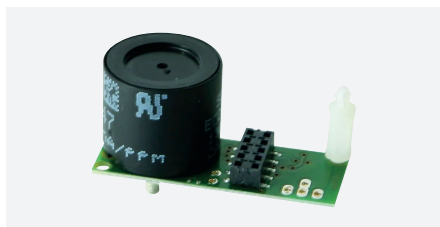

ACM C01

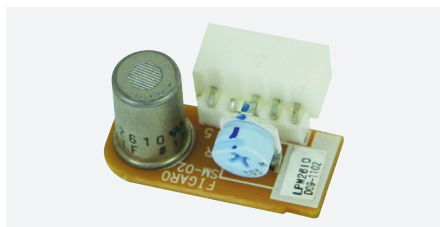

ACM M01



ACC RIC 0001



CHM088 BX

Batterie backup pour détecteurs RGI, RGY ou pour centrales de détection gaz RYM

- Autonomie de ± 3 heures selon la charge
- Tension : 8 et 12 V.

ACC SGB 12V					
-	+	-	+	N	L
1	2	3	4	5	6
OUT 12 V DC 3 A max.		OUT 8 V DC 0,5 A max.		230 V~ 50 Hz	

Gyrophares

- Gyrophare LED 3,5 W + sirène 76 dB
- Alimentation 12 V DC ou 230 V AC.

Capteurs de remplacement

- Capteurs précalibrés pour détecteurs Beagle et Segugio (dernière génération)
- Capteur de CO précalibré pour RGI CO.

RÉF. DE COMMANDE	DESCRIPTION
ACC SGB 12V	Batterie backup pour détecteur RGI ou RGY
ACC SRL 12	Gyrophare 21 W + sirène 70 dB, alimentation 12 V DC
ACC SRL 230	Gyrophare 25 W + sirène 70 dB, alimentation 230 V AC
ACM M01	Capteur méthane de remplacement précalibré pour détecteurs Beagle et Segugio (dernière génération)
ACM G01	Capteur propane (LPG) de remplacement précalibré pour détecteurs Beagle et Segugio (dernière génération)
ACM C01	Capteur de CO de remplacement précalibré pour détecteurs Beagle et Segugio (dernière génération)
ACC RIC 0001	Capteur de CO précalibré pour RGI CO
CHM 088 BX	Aérosol pour environ 70 tests des capteurs gaz méthane ou propane