





MEM190A



* Set met klemmenafdekking

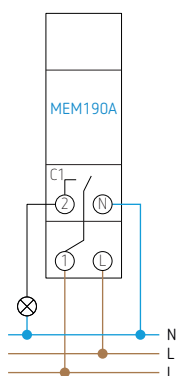

907.0.001,
set voor inbouw-
montage



907.0.065 (CB-E8),
set met
klemmenafdekking

- Analoge schakelklok
- 1 kanaal
- Weekprogramma
- 3 dagen gangreserve
- Programmering met schakelsegmenten
- Keuzeschakelaar met 3 standen : permanent ON /AUTO /permanent OFF

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 – 240 V AC, 50 à 60 Hz
Stand-by verbruik	~0,5 W
Contact	1 NO potentiaalvrij 16 A/250 V AC, $\cos \varphi = 1$; 4 A/ 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$
Programma	dagprogramma
Kortste schakeltijd	2 uur
Programmeerbaar om de	2 uur
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	$\leq \pm 1$ s/jour (kwartz)
Aantal schakelsegmenten	96
Vermogensverlies max.	0,7 W
Gangreserve	3 dagen
Aandrijving	kwarts gestuurde stappenmotor
Gloei- /halogeenlampbelasting	1000 W
Energiespaarlampen	150 W
Ledlamp	< 2 W: 30 W > 2 W: 300 W
Behuizing- en isolatiemateriaal	tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplast
Montage	op DIN-rail, 1 module breedte; in optie, nbouwmontage met 907.0.001 of wandmontage met 907.0.065 (CB-E8)
Aansluiting	met schroefklemmen
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Keurmerk	VDE
Ruimtetemperatuur	-10 tot 50 °C

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
MEM190A	1900001	4003468190050	elektromechanische schakelklok, 7 dagen
Toebehoren			
907.0.001	9070001	4003468900109	set voor inbouwmontage
907.0.065 (CB-E8)	9070065	4003468900833	set met klemmenafdekking