



NOUVEAU !

Disponible en finition
anthracite

theben

Building Automation since 1921

Détecteur de présence LUXA 103
Pour l'intérieur et l'extérieur
Une nouvelle référence de la détection



tempolec

solutions
through technology



NOUVEAU !

Disponible en finition
anthracite

Plus qu'une référence en termes de couleur et de fonction Lumière sur les points forts

Les nouveaux détecteurs de présence LUXA 103 de Theben constituent une solution indispensable pour commander efficacement la lumière et les systèmes CVC à l'intérieur et à l'extérieur. Les appareils à zone de détection circulaire sont idéalement exploités dans les bureaux individuels et plateaux ouverts, les salles de réunion, les débarras et caves, ainsi que les toilettes. Les détecteurs de couloir LUXA 103 avec zone de détection rectangulaire commandent la lumière dans les couloirs, corridors et vestibules. Grâce aux différentes finitions (et cadres), les appareils en saillie s'intègrent harmonieusement à n'importe quel aménagement intérieur et extérieur



- Design plat élégant et intemporel
- Réglage confortable par application et télécommande, uniquement télécommande ou potentiomètres
- Montage et câblage aisés
- Appareil en saillie, appareil mixte intégré au plafond et encastré
- Modèle avec deuxième canal pour la commande CVC
- Entrée du bouton-poussoir intégrée
- Classe de protection IP54 pour l'extérieur et les locaux humides
- Idéal pour les puissances de commutation LED élevées (à 230 V)
- Mise en réseau possible avec d'autres appareils LUXA 103 ou theMura Slave (à 230 V)
- Idéal pour les puissances de commutation LED élevées (à 230 V)

TABLE DES MATIÈRES

Aussi pour KNX et LX	4
Fonctions et avantages diversifiés	6
Exemples d'application	8
IP54 pour l'utilisation en extérieur	10
Planification fiable avec sensNORM	11
Logiciel de planification	11
Application et télécommande	12
Le montage du détecteur à la carte !	13
Les zones de détection	14
Montage en saillie, avec boîte d'encastrement ou intégration en faux-plafond ?	15
Informations techniques	16

Détecteur de présence polyvalent

Commande d'éclairage et de CVC


Aussi pour KNX et LX

Une variante KNX est disponible dans la série des détecteurs de présence LUXA 103 pour une commande efficace de l'éclairage et des CVC, à l'intérieur et à l'extérieur.

Le **LUXA 103 S360-12 KNX** avec zone de détection circulaire (360°, Ø 12 m pour une hauteur de montage de 3 m) est idéal pour les bureaux individuels et collectifs, les salles de réunion et de rangement, les caves et les toilettes. Le **LUXA 103 S360-28 KNX** avec zone de détection rectangulaire (360°, 28 x 5 m pour une hauteur de montage de 3 m) fait office de détecteur spécial pour les couloirs.

Les deux appareils disposent chacun de 2 canaux d'éclairage et de CVC ainsi que de 3 canaux logiques. Une version est également disponible pour le système KNX Smart Home LUXORliving.

Les appareils ne se prêtent pas seulement à un montage simple en saillie, mais aussi pour une installation rapide au plafond ou encastrément. Avec leur boîtier apparent noir, blanc ou gris, les détecteurs de présence s'intègrent dans n'importe quel aménagement de pièce. Dans la variante LX, le logiciel LUXORplug Windows permet de paramétrer le détecteur de mouvement avec un minimum d'effort, paramétrage sans effort. Le capteur de température intégré pour la commande CVC rend un capteur externe superflu.

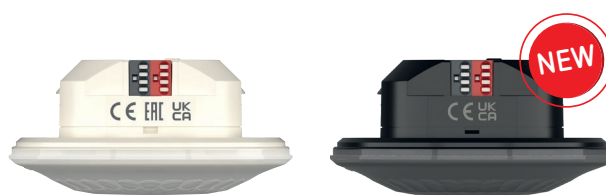

LUXA 103 S360-12 KNX UP
Finition blanche

LUXA 103 S360-12 KNX UP AN
Finition anthracite



Surface box LUXA 103 B BK
Boîtier noir pour montage apparent



Surface box LUXA 103 B GR
Boîtier gris pour montage apparent

AUSSI !

Version KNX encastrée
faux-plafond



LUXA 103

Un appareil complet

Fonctions et avantages diversifiés

Uniquement pour appareils 230 V



Deux-en-un : appareils mixtes intégrés au plafond

Qu'il s'agisse d'un montage au plafond ou d'un montage encastré : la conception du LUXA 103 en tant qu'appareil combiné assure une flexibilité maximale d'utilisation. Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour le montage. De plus, vous réduisez les frais de stockage et de gestion des produits.



Encore plus flexible : avec l'entrée du bouton-poussoir

Le bouton-poussoir intégré permet également une commande manuelle ou semi-automatique. Ainsi, vous êtes sûr de pouvoir répondre à des exigences particulières.



Grande puissance : optimisation pour LED

Grâce à l'horloge programmable à commutation au passage par zéro, les détecteurs de présence LUXA 103 autorisent des puissances de commutation élevées jusqu'à 400 W. Conséquence : les efforts de câblage sont réduits et vous pouvez commander un nombre particulièrement important de lampes.



Fonction impulsions

Avec la fonction impulsions, les détecteurs de présence peuvent être intégrés sans adaptation onéreuse dans les installations électriques existantes avec des minuteries d'éclairage d'escalier ou des entrées KNX binaires.



Fonction d'éclairage d'escalier

Lorsque la fonction d'éclairage d'escalier est activée, la lumière ne peut pas être éteinte manuellement. Aucune chance de se retrouver seul dans l'obscurité.

Uniquement pour appareils KNX



Mesure de température intégrée

LUXA 103 KNX dispose d'un capteur de température intégré qui permet de réaliser des actions en fonction de la température.



Régulation constante de la lumière

Les détecteurs de présence KNX disposent d'une régulation à lumière constante qui compense en permanence la lumière artificielle et la lumière du jour. Elle détermine la valeur de luminosité souhaitée à partir des deux. Quel que soit le temps changeant, les conditions d'éclairage de la pièce restent agréablement constantes.



Commutation jour / nuit

Les exigences en matière d'éclairage de nuit sont très différentes de celles du jour. Souvent, une lumière discrète et une durée de temporisation plus courte suffisent pour s'orienter la nuit. En mode nuit, la valeur de consigne de la luminosité, la temporisation et la valeur de variation à l'allumage peuvent être adaptées aux besoins individuellement.

Pour tous les appareils LUXA 103



Semi-automatique ou entièrement automatique

Les détecteurs de présence LUXA 103 peuvent être utilisés de manière entièrement automatique ou semi-automatique avec allumage manuel de la lumière.



Fonction d'apprentissage

La luminosité varie rapidement – un vrai atout lorsqu'il est possible de simplement la mémoriser quand elle est comme on souhaite l'avoir. Grâce à la fonction d'apprentissage, la valeur lux actuelle peut être sauvegardée durablement.



Fonction de test

La fonction de test vous permet de vérifier la zone de détection du détecteur de présence en toute fiabilité et de la restreindre au besoin.



Limitation des zones

La zone de détection peut être restreinte de manière individuelle avec des clips de recouvrement.



Idéal dans un corridor : le détecteur de couloir LUXA 103

Les détecteurs de présence LUXA 103 existent aussi dans des versions spéciales avec zone de détection rectangulaire pour une utilisation dans les couloirs, corridors et vestibules. Vous réduisez ainsi le nombre d'appareils nécessaires et profitez d'un design homogène pour tous les détecteurs du bâtiment.



Malin et sûr : l'indice de protection IP54

Grâce à la classe de protection IP54, tous les détecteurs de présence LUXA 103 peuvent également être utilisés sans problème dans des locaux humides et à l'extérieur. Les variantes en saillie disposent même à cet effet d'une entrée de câble avec revêtement en caoutchouc. L'accès au câble dans l'appareil est ainsi idéalement protégé de l'humidité.



Il y a mieux encore : le montage en parallèle

Les détecteurs de présence LUXA 103 peuvent être mis en réseau avec d'autres appareils. Vous pouvez ainsi par exemple, combiner des détecteurs de plafond et des détecteurs muraux et élargir considérablement la zone de détection pour la commande de l'éclairage /du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.



Commande CVC comprise : via le 2e canal

Vous souhaitez commander non seulement l'éclairage, mais aussi le chauffage, la climatisation et la ventilation en fonction de la présence ? Cela ne pose aucun problème : utilisez simplement le canal des détecteurs de présence LUXA 103.


LUXA 103

Commande d'éclairage automatique

Exemples d'application

Bureaux paysagers


Grâce à l'entrée de bouton-poussoir intégrée ainsi que la possibilité de connexion en parallèle avec d'autres appareils LUXA 103, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale et pouvez ainsi l'utiliser sans problème dans des bureaux plus grands.

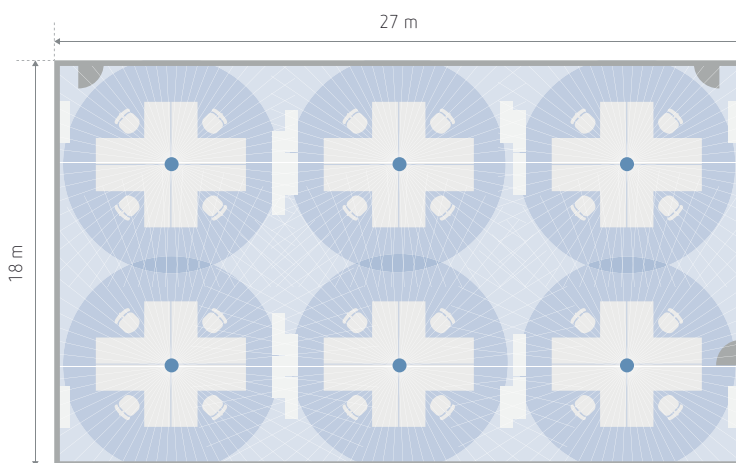

Hauteur de montage de 3 m

Bureaux individuels


Pour une commande de l'éclairage économe en énergie qui se charge d'éteindre la lumière lorsqu'on quitte la pièce (p.ex. pour une réunion). Outre les économies d'énergie, les détecteurs de présence de la série LUXA 103 offrent une grande fiabilité pour les utilisateurs.

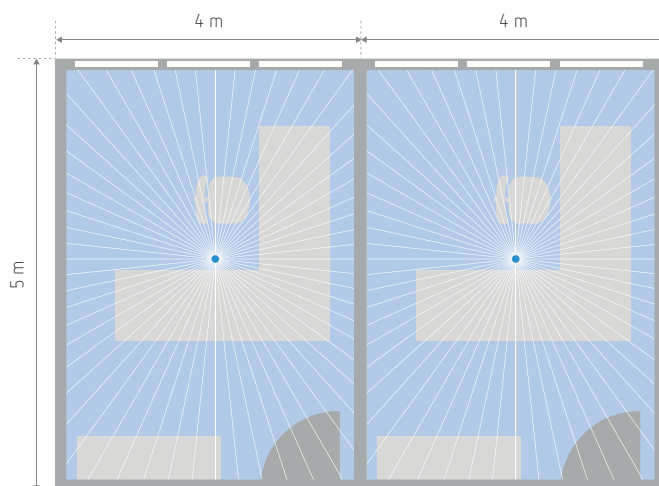

Hauteur de montage de 3 m

Cage d'escalier


Grâce à la fonction d'impulsion de la variante 230 V, les détecteurs de présence peuvent être intégrés sans adaptations coûteuses dans des installations électriques existantes avec des minuteriers d'escalier.

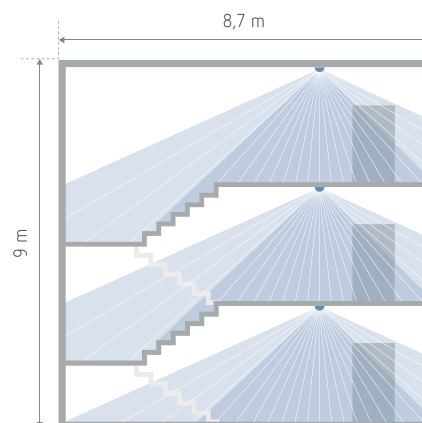

Hauteur de montage de 3 m

Vestiaire


Pour une commande d'éclairage fiable en fonction de la présence dans des vestiaires avec douches, une classe de protection élevée est nécessaire. Dans ces pièces en effet, les détecteurs de mouvement risquent d'être exposés à des projections d'eau. La série LUXA 103 dispose dans son intégralité d'un indice de protection IP54 pour une utilisation dans des locaux humides.

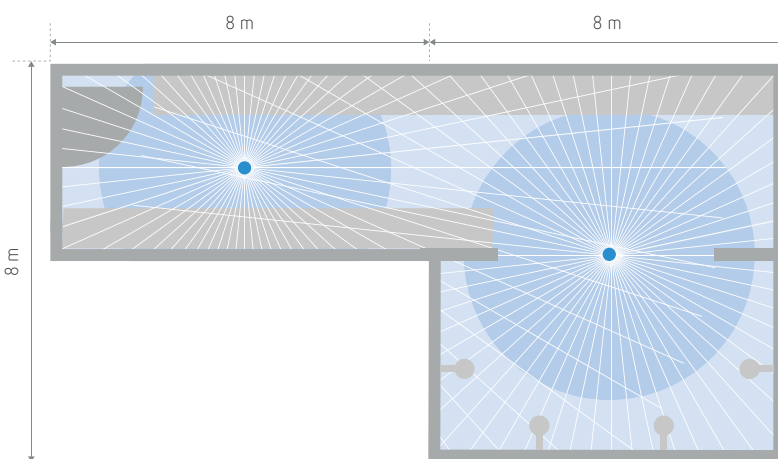

Hauteur de montage de 3 m

Gang


LUXA 103 gangdetectoren met rechthoekig detectiegebied zijn verkrijgbaar als opbouwapparaten en als apparaten voor plafond-/inbouwmontage.

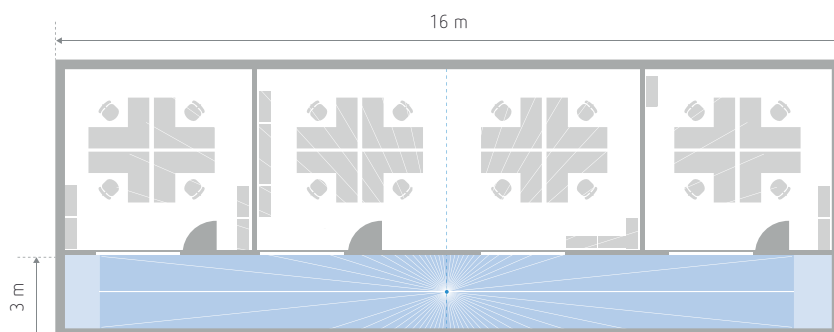

Hauteur de montage de 3 m

Vestibule


Les détecteurs de couloir LUXA 103 avec zone de détection rectangulaire sont disponibles en version apparente ou à encastrer dans le plafond ou le mur.

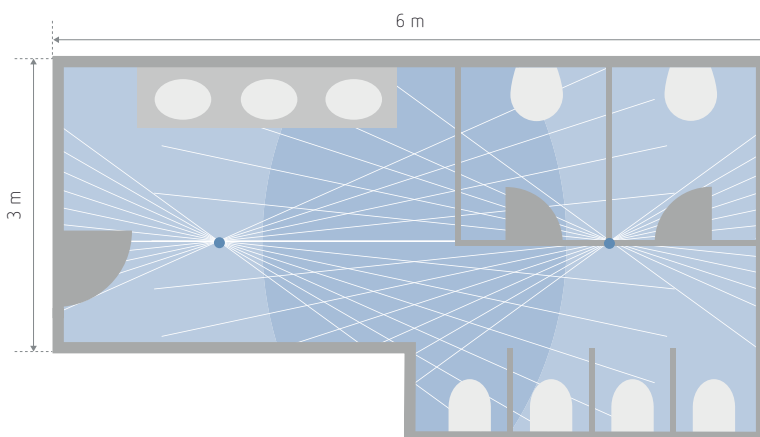

Hauteur de montage de 3 m

IP54 pour l'utilisation en extérieur

Grâce à la classe de protection IP54, tous les détecteurs de présence LUXA 103 peuvent également être utilisés sans problème à l'extérieur. Les entrées de bâtiments, terrasses ou balcons couverts sont éclairés en fonction des mouvements.

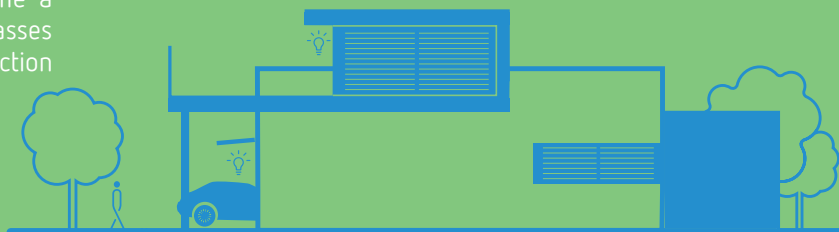

Planification fiable avec sensNORM

En tant que membre de l'association européenne et du label de qualité sens-NORM, Theben s'engage, avec d'autres représentants de l'industrie, pour plus de transparence, de qualité et de fiabilité de planification dans le domaine de l'automatisation, avec des détecteurs de mouvement et de présence. Les produits portant le label de qualité sensNORM ont été testés selon des spécifications normalisées, ce qui permet aux clients de comparer les produits de manière fiable et indépendamment du fabricant.

La méthode de mesure selon sensNORM s'est imposée comme une norme industrielle et a été incluse dans la norme européenne IEC 63180. Les zones de détection mesurées selon sensNORM se trouvent dans les fiches techniques des produits concernés.

sens))) NORM
certified

Logiciel de planification pour un placement sûr des détecteurs

RED CAD



Le logiciel de planification RED CAD permet de créer des plans de manière professionnelle et efficace. La bibliothèque de symboles intégrée avec les détecteurs de mouvement et de présence Theben, dont la qualité est reconnue, permet d'inclure les zones de détection rapidement et de manière fiable dans les plans.

Plus d'informations sur www.redcad.ch/fr/

RELUX®
light simulation tools


ReluxDesktop est une application gratuite pour la simulation de la lumière artificielle et de la lumière du jour. Elle permet de calculer des valeurs absolues, des normes nationales et internationales, tout en étant compatible avec les systèmes de CAO et de BIM. Le logiciel supporte l'importation et l'exportation de différents formats. La planification de capteurs est également possible. Theben est membre de Relux dans le groupe de produits capteurs.

Plus d'informations sur www.relux.com

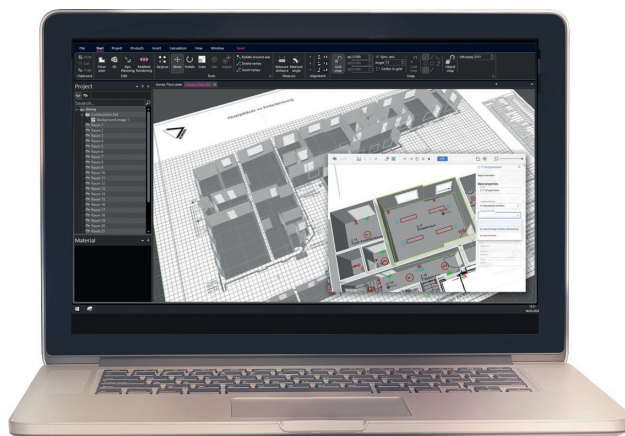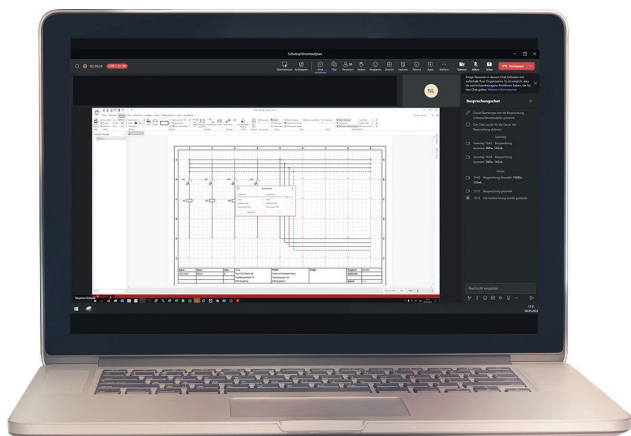

Taille originale – Seulement 13,5 mm de hauteur !

Programmation d'une facilité déconcertante par application et télécommande

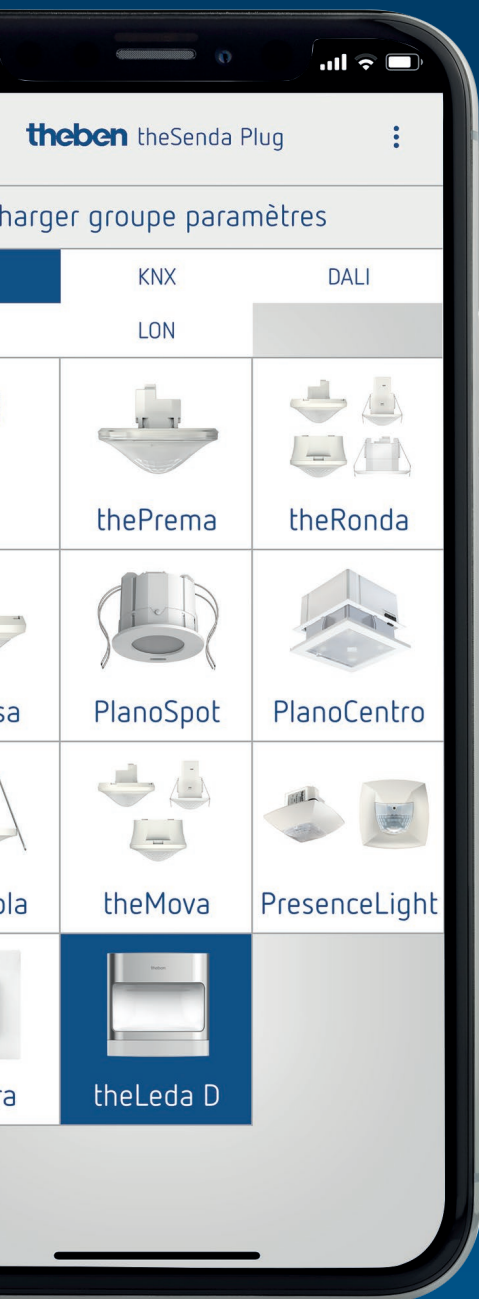

Application theSenda Plug pour détecteurs de présence et de mouvement

La programmation des détecteurs de présence LUXA 103 est vraiment un jeu d'enfant. Grâce à la télécommande theSenda B associée à l'application gratuite theSenda Plug. Les paramètres saisis sont transmis via Bluetooth à la télécommande theSenda B et, à partir de ce point, par infrarouge au détecteur. Vous pouvez ainsi paramétrer et commander facilement tous les appareils LUXA 103. Vous préférez une programmation plus classique ? Dans ce cas, utilisez tout simplement les potentiomètres intégrés pour les réglages.

L'application theSenda Plug pour iOS et Android indique automatiquement tous les détecteurs installés. Pour un paramétrage flexible, les jeux de paramètres peuvent être sauvegardés de manière personnalisée, enregistrés dans des bibliothèques de paramètres puis créés et lus en externe. Des paramètres identiques peuvent ainsi être réglés même pour des objets plus grands avec de nombreux détecteurs.





Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Le montage du détecteur à la carte !

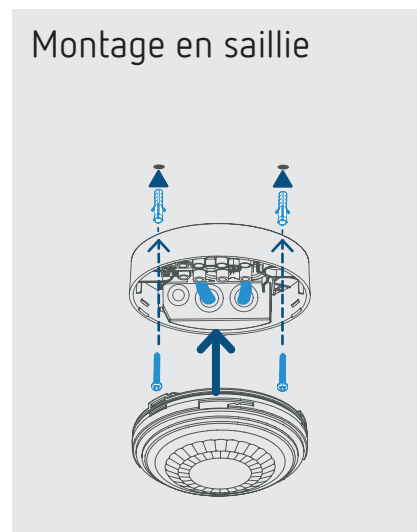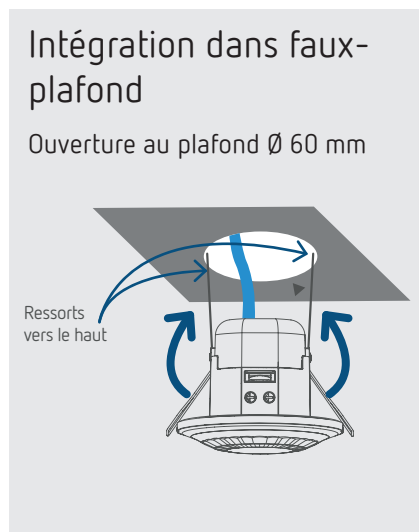

Montage KNX et LUXORliving : voir le mode d'emploi ou plus d'informations sur www.tempolec.com

Montage et câblage aisés

Les détecteurs de présence LUXA 103 redéfinissent littéralement la simplicité de montage et de câblage. Les bornes de raccordement des appareils 230 V en saillie sont montées dans le boîtier saillie selon le principe du culot enfichable. Les bornes enfichables des appareils intégrés au plafond / encastrés ont été intégrées à un angle de 45°. Ces deux opérations simplifient considérablement le montage et le câblage et assurent ainsi une réduction des coûts d'installation. Des opérations mineures pour un effet majeur. C'est typique de Theben !




Comme avec un culot enfichable, les bornes de raccordement des appareils LUXA 103 en saillie ont été montées dans le boîtier de saillie.



Les bornes enfichables des appareils intégrés au plafond / encastrés ont été intégrées à un angle de 45°. Le raccordement des câbles est ainsi grandement facilité.


Les zones de détection des appareils LUXA 103 de détecteurs de présence et de couloir

Détecteur de présence (zone de détection circulaire)

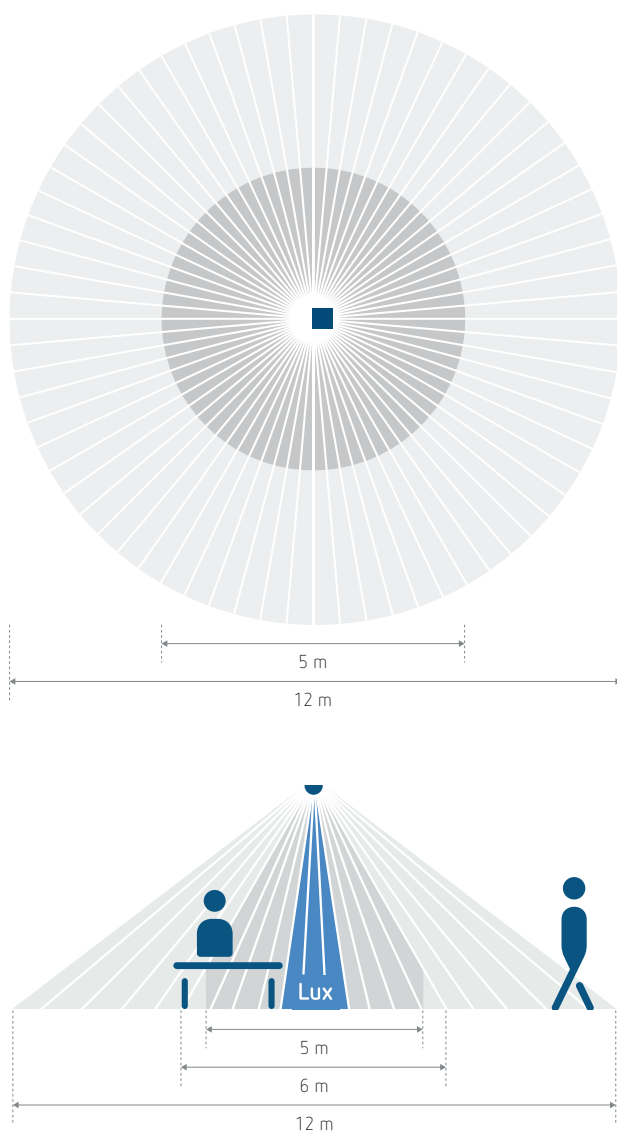

- Assis
 - Zone frontale par rapport au détecteur
 - Zone transversale par rapport au détecteur
- Hauteur de montage de 3 m

Détecteur de couloir (zone de détection rectangulaire)

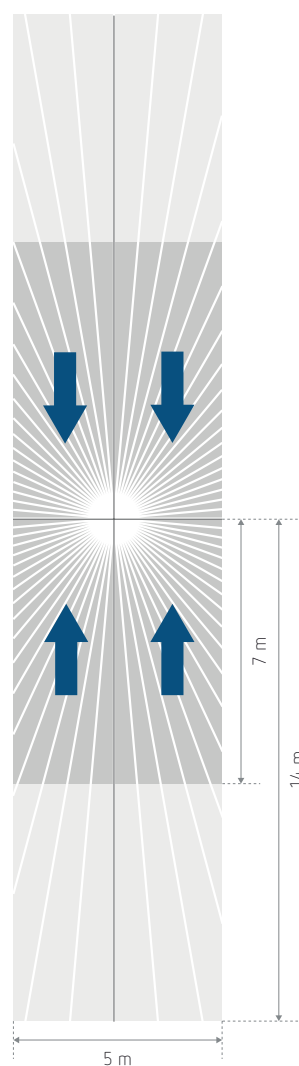

- Zone frontale par rapport au détecteur
 - Zone transversale par rapport au détecteur
- Hauteur de montage de 3 m

Montage en saillie


Les appareils en saillie LUXA 103 offrent un anneau décoratif brillant et s'intègrent ainsi harmonieusement sur tous les coloris de revêtements. Les boîtiers saillie sont également disponibles en noir et en gris (voir accessoires).



Montage en saillie, avec boîte d'encastrement ou intégration en faux-plafond ? Tout est possible !

Intégration en faux-plafond / avec boîte d'encastrement


Les détecteurs de présence LUXA 103 (230 V) avec zone de détection circulaire sont disponibles en tant qu'appareils mixtes pour une intégration en encastré faux-plafond ou avec une boîte d'encastrement que ce soit un canal (lumière) ou deux canaux (lumière /CVC). Pour transformer un détecteur encastré faux-plafond en détecteur sur boîte d'encastrement, retirez tout simplement les ressorts et la protection anti-contact et installez l'appareil avec le cadre de montage fourni dans un boîtier d'encastrement. Pour la version KNX, il existe désormais une version DE (encastré) supplémentaire qui ne peut PAS être transformée pour un montage en saillie.

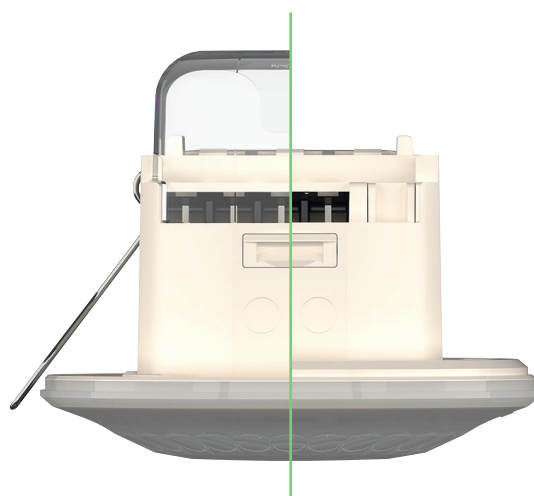

La variante 230 V est convertible en encastrément !


Détecteur de couloir

Les détecteurs de couloir LUXA 103 (230 V) avec zone de détection rectangulaire sont dotés d'un canal pour la commande de la lumière. Ils sont disponibles en tant qu'appareils en saillie et en tant qu'appareils mixtes pour intégration en faux-plafond / boîte d'encastrement. Pour la version KNX, il existe désormais une version DE (encastré) supplémentaire qui ne peut PAS être transformée pour un montage en saillie.

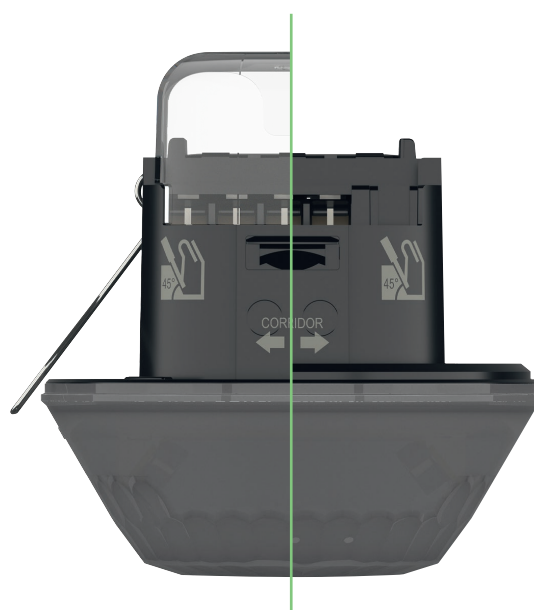


La variante 230 V est convertible en encastrément !

Informations techniques en un coup d'œil 230 V



Intégration au plafond
convertible en encastrément !



Intégration au plafond
convertible en encastrément !

Caractéristiques

Référence de commande	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH	LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN
Num. d'article	1030052	1030152
Finition	Blanc	Anthracite
Prix brut 2026*	69,60 €	69,60 €
Zone de détection transversale**	Circulaire Ø 12 m	Circulaire Ø 12 m
Type de montage	Intégration au faux-plafond ou boîte d'encastrément	Intégration au faux-plafond ou boîte d'encastrément
Canaux	1 lumière	1 lumière
Hauteur de montage	2,5 – 3,5 m	2,5 – 6 m
Angle de détection	360°	360°
Alimentation	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Consommation propre	Env. 0,5 W	Env. 0,5 W
Plage de réglage de la luminosité	5 – 1000 lx	5 – 1000 lx
Temporisation à l'extinction de la lumière	Impulsion, 15 s – 30 min	Impulsion, 15 s – 30 min
Lampes LED	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)
Puissance de commutation canal CVC	-	-
Temporisation à l'endenchement CVC	-	-
Temporisation au déclenchement CVC	-	-
Bornes	Bornes enfichables	Bornes enfichables
Degré de protection	IP54 (encastré)	IP54 (encastré)
Température ambiante admissible	-25 °C à +55 °C	-25 °C à +55 °C
Avec commande à distance	☒	☒
Fonction d'apprentissage	☒	☒
Test de la zone de détection	☒	☒
Accessoires en option		
Cadre de montage noir, Surface box LUXA 103 BK	-	-
Cadre de montage gris, Surface box LUXA 103 GR	-	-
Télécommande, theSenda S	☒	☒
Télécommande, theSenda P	☒	☒
Télécommande, theSenda B	☒	☒

D'autres informations sont disponibles sur notre site www.tempolec.com
Zone de détection selon la sensNORM CEI 63180.



LUXA 103 S360-101-12 DE-UP WH	LUXA 103 S360-101-12 DE-UP AN	LUXA 103 S360-100-12 AP WH	LUXA 103 S360-100-12 AP AN
1030053	1030153	1030062	1030162
Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite
86,99 €	86,99 €	71,78 €	71,78 €
Circulaire Ø 12 m	Circulaire Ø 12 m	Circulaire Ø 12 m	Circulaire Ø 12 m
Intégration au faux-plafond ou boîte d'encastrement	Intégration au faux-plafond ou boîte d'encastrement	Apparent	Apparent
1 lumière, 1 HVAC	1 lumière, 1 HVAC	1 lumière	1 lumière
2,5–3,5 m	2,5–6 m	2,5–3,5 m	2,5–6 m
360°	360°	360°	360°
230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Env. 0,5 W	Env. 0,5 W	Env. 0,5 W	Env. 0,5 W
5 – 1000 lx	5 – 1000 lx	5 – 1000 lx	5 – 1000 lx
Impulsion, 15 s – 30 min	Impulsion, 15 s – 30 min	Impulsion, 15 s – 30 min	Impulsion, 15 s – 30 min
400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)
50 W	50 W	-	-
0 s – 10 min	0 s – 10 min	-	-
10 s – 120 min	10 s – 120 min	-	-
Bornes enfichables	Bornes enfichables	Bornes à visser	Bornes à visser
IP54 (encastré)	IP54 (encastré)	IP54 (encastré)	IP54 (encastré)
-25 °C à +55 °C	-25 °C à +55 °C	-25 °C à +55 °C	-25 °C à +55 °C
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
-	-	☒	-
-	-	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒



*Prix bruts hors tva, recyclage et déchet - Valables à partir du 01-08-2026

**Donnée pour une hauteur de montage de 3 m

Informations techniques

en un coup d'œil


230 V



Caractéristiques

Référence de commande	LUXA 103 S360-101-12 AP WH	LUXA 103 S360-101-12 AP AN
Num. d'article	1030063	1030163
Finition	Blanc	Anthracite
Prix brut 2026*	88,87 €	88,87 €
Zone de détection transversale**	Circulaire Ø 12 m	Circulaire Ø 12 m
Type de montage	Apparent	Apparent
Canaux	1 lumière, 1 HVAC	1 lumière, 1 HVAC
Hauteur de montage	2,5 – 3,5 m	2,5 – 6 m
Angle de détection	360°	360°
Alimentation	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Consommation propre	Env. 0,5 W	Env. 0,5 W
Plage de réglage de la luminosité	5 – 1000 lx	5 – 1000 lx
Temporisation à l'extinction de la lumière	Impulsion, 15 s – 30 min	Impulsion, 15 s – 30 min
Lampes LED	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)
Puissance de commutation canal CVC	50 W	50 W
Temporisation à l'endenchement CVC	0 s – 10 min	0 s – 10 min
Temporisation au déclenchement CVC	10 s – 120 min	10 s – 120 min
Bornes	Bornes à visser	Bornes à visser
Degré de protection	IP54	IP54
Température ambiante admissible	– 25 °C à +55 °C	– 25 °C à +55 °C
Avec commande à distance	☒	☒
Fonction d'apprentissage	☒	☒
Test de la zone de détection	☒	☒
Accessoires en option		
Cadre de montage noir, Surface box LUXA 103 BK	☒	-
Cadre de montage gris, Surface box LUXA 103 GR	☒	☒
Télécommande, theSenda S	☒	☒
Télécommande, theSenda P	☒	☒
Télécommande, theSenda B	☒	☒

D'autres informations sont disponibles sur notre site www.tempolec.com
 Zone de détection selon la sensNORM CEI 63180.



Intégration au plafond
convertible en encastrément !



Intégration au plafond
convertible en encastrément !



LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN	LUXA 103 S360-100-28 AP WH	LUXA 103 S360-100-28 AP AN
1030072	1030172	1030082	1030182
Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite
134,34 €	134,34 €	143,91 €	143,91 €
Rectangulaire 28 x 5 m	Rectangulaire 28 x 5 m	Rectangulaire 28 x 5 m	Rectangulaire 28 x 5 m
Intégration au faux-plafond ou boîte d'encastrément	Intégration au faux-plafond ou boîte d'encastrément	Apparent	Apparent
1 lumière	1 lumière	1 lumière	1 lumière
2,5 – 3,5 m	2,5 – 3,5 m	2,5 – 3,5 m	2,5 – 3,5 m
360°	360°	360°	360°
230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Env. 0,5 W	Env. 0,5 W	Env. 0,5 W	Env. 0,5 W
5 – 1000 lx	5 – 1000 lx	5 – 1000 lx	5 – 1000 lx
Impulsion, 15 s – 30 min	Impulsion, 15 s – 30 min	Impulsion, 15 s – 30 min	Impulsion, 15 s – 30 min
400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)	400 W (cos $\varphi \geq 0,9$)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Bornes enfichables	Bornes enfichables	Bornes à visser	Bornes à visser
IP54 (encastré)	IP54 (encastré)	IP54	IP54
-25 °C à +55 °C	-25 °C à +55 °C	-25 °C à +55 °C	-25 °C à +55 °C
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
-	-	☒	-
-	-	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒



*Prix bruts hors tva, recyclage et déchet - Valables à partir du 01-08-2026

**Donnée pour une hauteur de montage de 3 m


Informations techniques en un coup d'œil KNX et LUXORliving



Caractéristiques

Référence de commande	LUXA 103 S360-12 KNX UP	LUXA 103 S360-12 KNX UP AN
Num. d'article	1039052	1039152
Finition	Blanc	Anthracite
Prix brut 2026*	120,70 €	120,70 €
Zone de détection transversale*	Circulaire Ø 12 m	Circulaire Ø 12 m
Type de montage	Intégration boîte d'encastrement	Intégration boîte d'encastrement
Canaux	2 lumière, 2 HVAC, 3 logique	2 lumière, 2 HVAC, 3 logique
Hauteur de montage	2,5 -3,5 m	2,5 -6 m
Angle de détection	360°	360°
Tension de service	Tension du bus	Tension du bus
Courant du bus	< 12,5 mA	< 12,5 mA
Plage de réglage de la luminosité	5-1000 lx	5-1000 lx
Temporisation à l'extinction de la lumière	30 s-60 min	30 s-60 min
Temporisation à l'enclenchement CVC	10 s-30 min, inactif	10 s-30 min, inactif
Temporisation au déclenchement CVC	10 s-120 min	10 s-120 min
Bornes	Bornes enfichables	Bornes enfichables
Degré de protection	IP54 (encastré)	IP54 (encastré)
Température ambiante admissible	-25 °C tot +55 °C	-25 °C tot +55 °C
Capteur de température	☒	☒
Avec commande à distance	☒	☒
Fonction d'apprentissage	☒	☒
Test de la zone de détection	☒	☒
Accessoires en option		
Boîtier blanc pour montage apparent, Surface box LUXA 103 B WH	☒	-
Boîtier noir pour montage apparent Surface box LUXA 103 B BK	☒	☒
Boîtier gris pour montage apparent, Surface box LUXA 103 B GR	☒	☒
Boîtier de montage au plafond 68A, 907.0.992	☒	☒
Télécommande, theSenda S	☒	☒
Télécommande, theSenda P	☒	☒
Télécommande, theSenda B	☒	☒

D'autres informations sont disponibles sur notre site www.tempolec.com
Zone de détection selon la sensNORM CEI 63180.



LUXA 103 S360-12 KNX DE WH	LUXA 103 S360-12 KNX DE AN	LUXA 103 S360-28 KNX UP	LUXA 103 S360-28 KNX UP AN
1039053	1039153	1039072	1039172
Blanc	Anthracite	Blanc	Anthracite
120,70 €	120,70 €	158,10 €	158,10 €
Circulaire Ø 12 m	Circulaire Ø 12 m	Rectangulaire 28 x 5 m	Rectangulaire 28 x 5 m
Intégration boîte d'encastrement	Intégration boîte d'encastrement	Intégration boîte d'encastrement	Intégration boîte d'encastrement
2 lumière, 2 HVAC, 3 logique	2 lumière, 2 HVAC, 3 logique	2 lumière, 2 HVAC, 3 logique	2 lumière, 2 HVAC, 3 logique
2,5 - 3,5 m	2,5 - 6 m	2,5 - 3,5 m	2 - 4 m
360°	360°	360°	360°
Tension du bus	Tension du bus	Tension du bus	Tension du bus
< 12,5 mA	< 12,5 mA	< 12,5 mA	< 12,5 mA
5-1000 lx	5-1000 lx	5-1000 lx	5-1000 lx
30 s-60 min	30 s-60 min	30 s-60 min	30 s-60 min
10 s-30 min, inactif	10 s-30 min, inactif	10 s-30 min, inactif	10 s-30 min, inactif
10 s-120 min	10 s-120 min	10 s-120 min	10 s-120 min
Bornes enfichables	Bornes enfichables	Bornes enfichables	Bornes enfichables
IP54 (encastré)	IP54 (encastré)	IP54 (encastré)	IP54 (encastré)
-25 °C tot +55 °C	-25 °C tot +55 °C	-25 °C tot +55 °C	-25 °C tot +55 °C
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
-	-	☒	-
-	-	☒	☒
-	-	☒	☒
-	-	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒

*Prix bruts hors tva, recupel et bebat - Valables à partir du 01-08-2026

**Donnée pour une hauteur de montage de 3 m

Informations techniques en un coup d'œil KNX et LUXORliving



Caractéristiques

Référence de commande	LUXA 103 S360-28 KNX DE WH	LUXA 103 S360-28 KNX DE AN
Num. d'article	1039073	1039173
Finition	Blanc	Anthracite
Prix brut 2026*	158,10 €	157,75 €
Zone de détection transversale*	Rectangulaire 28 x 5 m	Rectangulaire 28 x 5 m
Type de montage	Intégration faux-plafond	Intégration faux-plafond
Canaux	2 lumière, 2 HVAC, 3 logique	2 lumière, 2 HVAC, 3 logique
Hauteur de montage	2,5 - 3,5 m	2 - 4 m
Angle de détection	360°	360°
Tension de service	Tension du bus	Tension du bus
Courant du bus	< 12,5 mA	< 12,5 mA
Plage de réglage de la luminosité	5 – 1000 lx	5 – 1000 lx
Temporisation à l'extinction de la lumière	30 s – 60 min	30 s – 60 min
Temporisation à l'enclenchement CVC	10 s – 30 min, inactif	10 s – 30 min, inactif
Temporisation au déclenchement CVC	10 s – 120 min	10 s – 120 min
Bornes	Bornes enfichables	Bornes enfichables
Degré de protection	IP54 (encastré)	IP54 (encastré)
Température ambiante admissible	– 25 °C à +55 °C	– 25 °C à +55 °C
Capteur de température	☒	☒
Avec commande à distance	☒	☒
Fonction d'apprentissage	☒	☒
Test de la zone de détection	☒	☒
Accessoires en option		
Boîtier blanc pour montage apparent, Surface box LUXA 103 B WH	-	-
Boîtier noir pour montage apparent Surface box LUXA 103 B BK	-	-
Boîtier gris pour montage apparent, Surface box LUXA 103 B GR	-	-
Boîtier de montage au plafond 68A, 907.0.992	-	-
Télécommande, theSenda S	☒	☒
Télécommande, theSenda P	☒	☒
Télécommande, theSenda B	☒	☒

D'autres informations sont disponibles sur notre site www.tempolec.com
Zone de détection selon la sensNORM CEI 63180.



LUXORliving BI360

4800355

Blanc

125,76 €

Circulaire Ø 12 cm

Intégration boîte d'encastrement

1 lumière

2,5 - 3,5 m

360°

Tension du bus

< 12,5 mA

5-1000 lx

30 s-60 min

-

-

Bornes enfichables

IP54 (encastré)

-25 °C à +55 °C

☒

-

-

-

☒

☒

☒

☒

-

-

-

*Prix bruts hors tva, recupel et bebat - Valables à partir du 01-08-2026

**Donnée pour une hauteur de montage de 3 m



Route de Biesme 49
6530 THUIN
Tel. 071 59 00 39
info@tempolec.be

www.tempolec.com

Sous réserve de modifications | af, 12/08/2026