

PIR-aanwezigheidsmelder, plafondinbouwmontage LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN



LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN

- Passieve infrarood-aanwezigheidssensor, voor inbouw in het plafond, verwijderbare veren en een beschermkap tegen onbedoeld aanraken, inclusief montagekader
- Ideaal voor individuele of collectieve kantoren, kleedkamers, toiletten, kelders, enz.
- Rond detectiebereik 360°, Ø 12 m (113 m²) bij 3 m montagehoogte
- 1 kanaal voor de verlichtingsbediening (relais 230 V)
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling, maximaal 8 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Koppeling met wandmelder theMura S180 Slave UP mogelijk
- Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening
- Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)
- Detectie van menglicht
- Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instelling via potentiometers of optionele afstandsbediening
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips.



Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Standby verbruik	~ 0,5 W
Montage	ingebouwd in een verlaagd plafond met veren of inbouw, op een hoogte van 2,5 tot 6 m; opening in het plafond: Ø 60 mm
Schakeluitgang	1 lichtkanaal
Schakelvermogen	10 A / 230 V AC (cos φ = 1)
Lichtsterktebereik	5 tot 1000 lx, standaard instelling: 500 lx
Nalooptijd licht	15 s tot 30 min, standaard instelling: 10 min
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A / 200 µs
Ledlamp	> 2 W: 400 W
Aansluiting	insteekklemmen
Ruimtetemperatuur	-25 tot 55 °C
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsklasse	II
Kleur	antraciet



Geïntegreerde
luxmeter !

theSendra B, afstandsbediening met
app theSendra Plug




theSendra P,
service-
afstandsbediening




theSendra S,
gebruikers-
afstandsbediening

Rond detectiebereik




Montage- hoogte	Zittende persoon	Dwars- verplaatsing	Frontale verplaatsing
2,5 m	13 m² 4 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m
3 m	20 m² 5 m	113 m² 12 m	28 m² 6 m
3,5 m	20 m² 5 m	78 m² 10 m	28 m² 6 m
4 m		78 m² 10 m	28 m² 6 m
6 m		113 m² 12 m	28 m² 6 m

Aansluitschema's

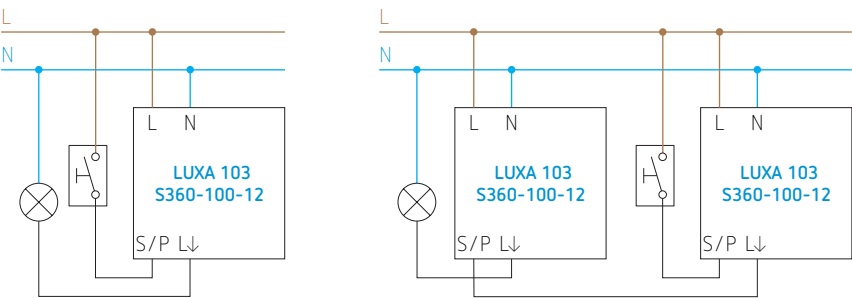

Toewijzing van klem S/P voor de parallelschakeling met andere apparaten (zone-uitbreiding) via theSenda B en theSenda Plug app

Afmetingen

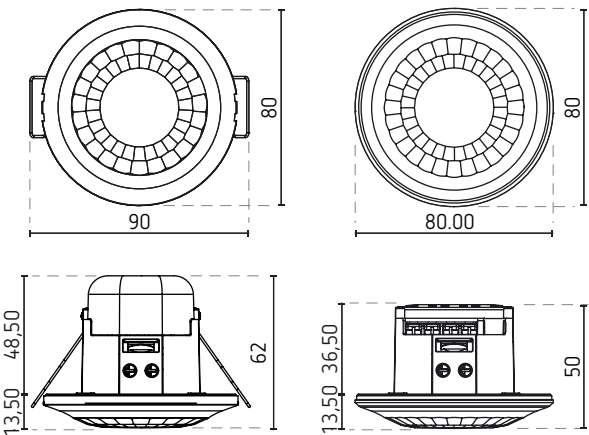

Plafondopening: Ø 60 mm

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-100-12 DE-UP AN	1030152		aanwezigheidsmelder
Toebehoren			
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening