

PIR-aanwezigheidsmelder, plafondinbouwmontage LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN



LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN

- PIR-aanwezigheidssensor, inbouwmontage in het plafond of in verlaagde plafonds
- Ideaal voor gangen
- Rechthoekig detectiebereik 360°, 28 x 5 m (140 m²) op 3 m montagehoogte
- 1 kanaal voor de verlichtingsbediening (relais 230 V)
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling, maximaal 8 melders kunnen parallel worden geschakeld
- Koppeling met wandmelder theMura S180 Slave UP mogelijk
- Mogelijkheid om een drukknop aan te sluiten voor manuele bediening
- Automatische of halfautomatische werking (= afwezigheidsmelder)
- Detectie van menglicht
- Leerfunctie, impulsfunctie, testfunctie, trapverlichtingsfunctie
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Instelling via potentiometers of optionele afstandsbediening
- Beperking van het detectiebereik met afdekclips.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Standby verbruik	~ 0,5 W
Montage	inbouw in plafond of in een verlaagd plafond; op een hoogte van 2,5 tot 3,5 m; opening in het plafond: Ø 60 mm
Schakeluitgang	1 lichtkanaal
Schakelvermogen	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Lichtsterktebereik	5 tot 1000 lx, standaard instelling: 300 lx
Nalooptijd licht	15 s tot 30 min, standaard instelling: 10 min
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 500 A/200 µs
Ledlamp	> 2 W: 400 W
Lampsoorten	gloeï- / halogeenlampen, fluorescentielampen, energiespaarlampen, leds
Aansluiting	insteekklemmen
Ruimtetemperatuur	-25 tot 55 °C
Beschermingsgraad	IP54 (in ingebouwde toestand)
Beschermingsklasse	II
Kleur	antraciet (vergelijkbaar met RAL 7016)



theSenda B, afstandsbediening met
app theSenda Plug




theSenda P,
service-
afstandsbediening




theSenda S,
gebruikers-
afstandsbediening

Rechthoekig detectiegebied

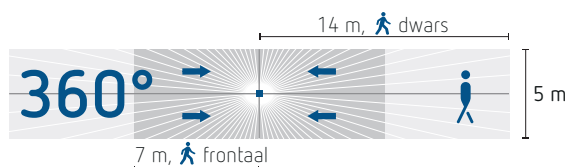


Montagehoogte	Dwarsverplaatsing	Frontale verplaatsing
2,5 m	140 m² 28 x 5 m	70 m² 14 x 5 m
3 m	140 m² 28 x 5 m	70 m² 14 x 5 m
3,5 m	104 m² 26 x 5 m	60 m² 12 x 5 m

Aansluitschema's

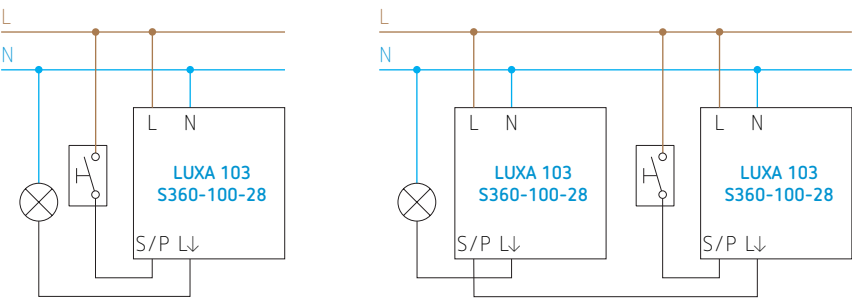

Toewijzing van klem S/P voor de parallelschakeling met andere apparaten (zone-uitbreiding) via theSenda B en theSenda Plug app

Afmetingen

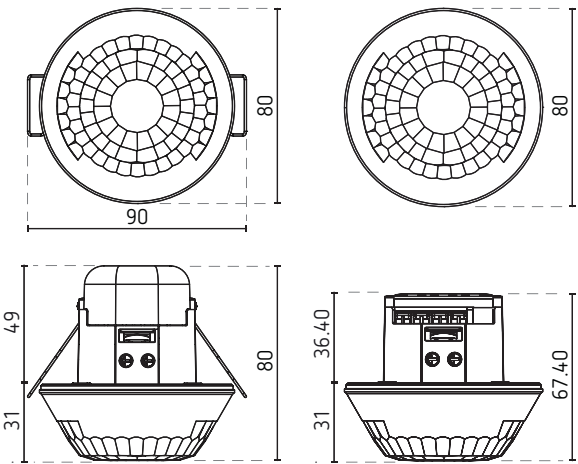

Plafondopening: Ø 60 mm

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXA 103 S360-100-28 DE-UP AN	1030172		aanwezigheidsmelder
Toebehoren			
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening