

Détecteur de mouvement pour l'extérieur theLuxa S360 WH




theLuxa S360 WH

- DéTECTeur de mouvement pour l'extéRieur (IP66) ou l'intéRieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction du mouvement et de la luminosité
- Convient dans les couloirs, les jardins, les entrées, les garages, les parcs, etc.
- Détection de 360° jusqu'à 32 m de diamètre
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis
- Tête de capteur orientable à l'horizontale de ± 90° et inclinable de 45° vers le bas et de 90° vers le haut
- Mise en service immédiate possible grâce aux prérglages en usine
- 3 potentiomètres pour le réglage du seuil de luminosité, de la temporisation à l'extinction et de la sensibilité (réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection)
- Mesure de lumière mixte, idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandescence, à halogène et led (convient pour tout type d'éclairage)
- Commutation au passage zéro de la tension pour protéger le contact en cas de charge élevée et/ou capacitive
- Fonction d'apprentissage (teach-in) de la valeur actuelle de luminosité possible
- Fonction impulsions
- Fonction de test pour contrôler la zone de détection
- Montage mural et plafond
- Support pour montage dans ou sur un angle fourni
- Compatibile avec boîte d'encastrement de 60 mm.



3 potentiomètres pour le réglage de la luminosité, de la temporisation et de la sensibilité de détection

Détection



Hauteur de montage	Déplacement transversal	Déplacement frontal
2 m	15 m	4 m
2,5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3,5 m	10 m	5 m
4 m	8 m	3 m

Légère détection vers l'arrière pour éviter les angles morts

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Consommation stand-by	~ 0,5 W
Sortie de commutation	1 canal de lumière
Pouvoir de coupure éclairage	10 A / 230 V AC ($\cos \varphi = 1$); 6 A / 230 V AC ($\cos \varphi = 0,6$); 3 A / 230 V AC ($\cos \varphi = 0,3$)
Puissance de commutation min	10 mA
Montage	mural et au plafond
Hauteur de montage	2 à 4 m
Réglage de la luminosité	5 à 1 000 lx / ∞, préréglage : 15 lx
Temporisation de l'éclairage	1 s (impulsion) à 20 min, préréglage : 2 min

Détecteur de mouvement theLuxa S360 WH




theLuxa S WH 9070902, support blanc
pour montage dans ou sur un angle de mur,
fourni



theLuxa S WH 9070906,
cadre d'écartement blanc pour le passage
des câbles latéral ou supérieur.
A monter entre le socle et le détecteur.


Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
tubes fluorescents non compensés	2300 VA
tubes fluorescents à compensation parallèle	1200 VA 120 µF
tubes fluorescents compensés en série	2300 VA
tubes fluorescents (RPE)	1000 W
lampes fluocompactes	250 W
Courant de commutation	max. 300 A / 200 µs
Lampe led	< 2 W: 50 W, > 2 W: 500 W
Classe de protection	II
Indice de protection	IP66 selon la norme EN 60529
Température ambiante	-25 à 45 °C
Boîtier	blanc

Schéma électrique

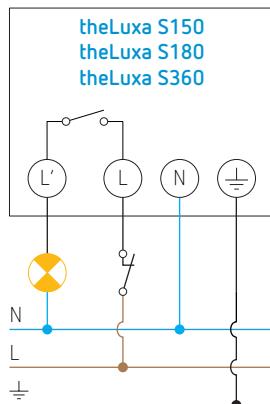

Un bouton-poussoir NF peut provoquer un enclenchement manuel de 40 s ou de la durée réglée

Plan d'encombrement

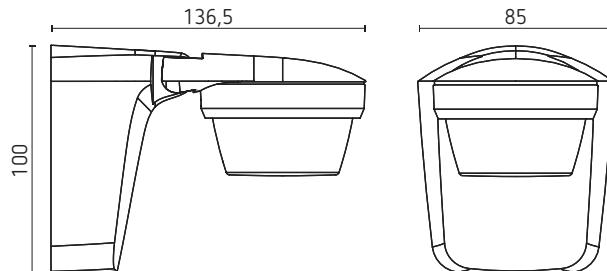

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
theLuxa S360 WH	1010510	4003468100264	détecteur de mouvement
Accessoires			
theLuxa S BK 9070903	9070902	4003468900277	support pour montage dans un angle de mur
theLuxa S BK 9070907	9070906	4003468900338	cadre d'écartement