



# ANKARA

## Spot LED orientable dans une armature ronde



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### SOURCE LED

5 W

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

L70 B30 30.000 heures

± 50.000 ON / OFF

#### ALIMENTATION

230 V AC (120 mA, non dimmable - fournie)

#### PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré, aluminium brossé ou noir mat


Orientation :  $\curvearrowright \pm 15^\circ$

#### INSTALLATION

Encastrement :  $\varnothing$  43 mm

Fixation avec ressorts

### DIMENSIONS (MM)

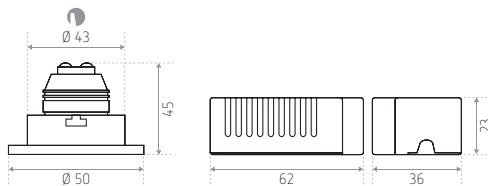

#### RÉFÉRENCE(S)

#### FINITION

#### TEINTE

#### LUMEN

**ID751005BEC** (LO ANKARA 3000K WH)

Blanc structuré

3.000 K

300 lm

**ID751006BED** (LO ANKARA 4000K WH)

4.000 K

340 lm

**ID751205ABC** (LO ANKARA 3000K ALU)

Aluminium brossé

3.000 K

310 lm

**ID751206ABD** (LO ANKARA 4000K ALU)

4.000 K

350 lm

**ID751305NBC** (LO ANKARA 3000K BK)

Noir mat

3.000 K

280 lm

**ID751306NBD** (LO ANKARA 4000K BK)

4.000 K

320 lm