

DéTECTEURS DE PRÉSENCE PresenceLight




PresenceLight 180



PresenceLight 180 BK



PresenceLight 180 SR



PresenceLight 360



PresenceLight360 BK


- DéTECTEURS DE PRÉSENCE POUR COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE PAR CONTACT 230 V (FONCTION COMMUTATION UNIQUEMENT)
- DÉTECTION DE LA LUMIÈRE NATURELLE ET ARTIFICIELLE (LUMIÈRE MIXTE) ET CONVIENT DÈS LORS POUR TOUT TYPE D'ÉCLAIRAGE (TL, INCANDESCENCE, HALOGÈNE)
- BOÎTIER IP 54 PERMETTANT UN MONTAGE DANS DES LOCAUX HUMIDES
- TEMPORISATION AUTOADAPTATIVE EN FONCTION DU NOMBRE DE MOUVEMENTS DÉTECTÉS
- RÉGLAGE DU SEUIL DE LUMINOSITÉ ET DE LA TEMPORISATION PAR POTENTIOMÈTRES OU TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
- BOÎTIER POUR MONTAGE APPARENT EN OPTION
- SORTIE IMPULSION POUR COMMANDER UNE MINUTERIE D'ESCALIER.

Caractéristiques techniques


Angle de détection	180° pour PresenceLight 180 360° pour PresenceLight 360
Hauteur de montage conseillée	1,6 à 2,2 m pour PresenceLight 180 2 à 3 m pour PresenceLight 360
Tension d'alimentation	230 V ± 10 % 50 Hz
Mesure de la lumière mixte	10 à 1500 lux
Temporisation	10 s à 20 min ou impulsion
Charge maximale du contact lampes incandescentes et à halogène nombre de ballast RPE	ohmique 1400 VA 1200 W 10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (< 36 W)
Plaque de montage	70 x 70 mm
Bornes à vis	2 x 2,5 mm ²
Température admissible	-20 à +50 °C
Degré de protection	IP 54


Champs de détection

PresenceLight 180

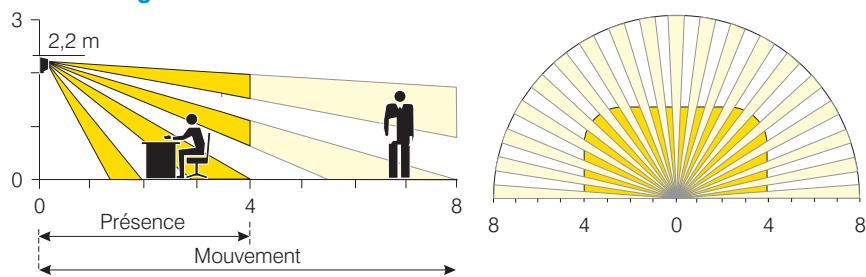

PresenceLight 360

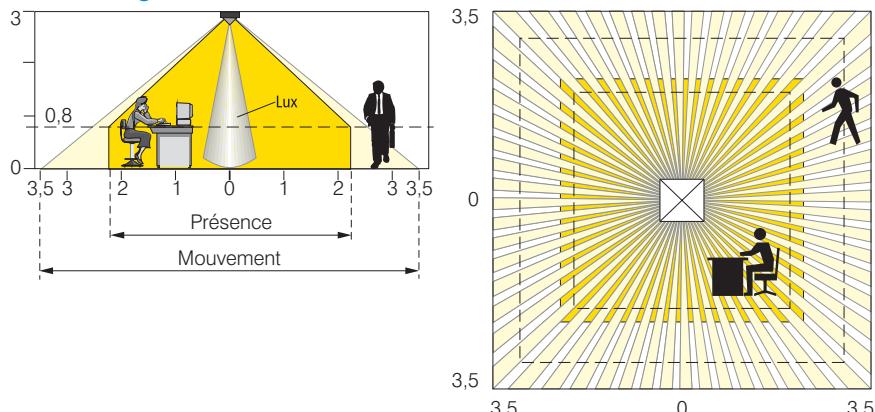



907 0 513
Boîtier pour
montage
apparent



907 0 531
Grille de
protection




907 0 515
Télécommande
utilisateur, **clic**




907 0 532
Télécommande
de service,
QuickSet plus

Schémas de raccordement


Montage seul



Montage en parallèle


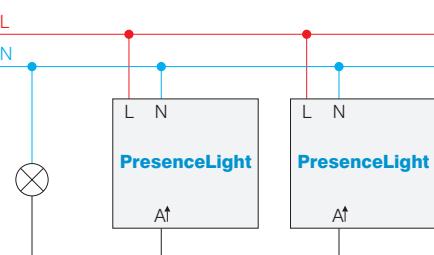


Raccordement avec une minuterie d'escalier




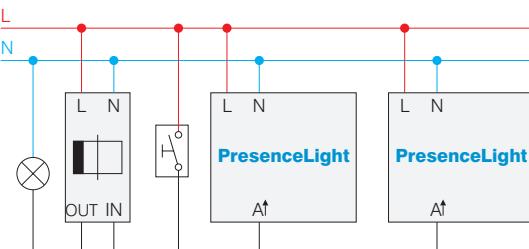


Plans d'encombrement

PresenceLight 180



PresenceLight 360



RÉFÉRENCES DE COMMANDE

DESCRIPTION

PresenceLight 180

détecteur de présence pour montage mural, 180°, blanc

PresenceLight 180 BK

détecteur de présence pour montage mural, 180°, noir

PresenceLight 180 SR

détecteur de présence pour montage mural, 180°, argenté

PresenceLight 360

détecteur de présence pour montage au plafond, 360°, blanc

PresenceLight 360 BK

détecteur de présence pour montage au plafond, 360°, noir

PresenceLight 360 SR

détecteur de présence pour montage au plafond, 360°, argenté

OPTIONS

907 0 513

boîtier blanc pour montage apparent

907 0 515

télécommande utilisateur, **clic**

907 0 531

grille de protection

907 0 532

télécommande de service, **QuickSet plus**