


Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage




200.4

- Miniatuur urenteller zonder reset
- Behuizing met frontraam 24 x 24 mm
- Grijs kleur
- Bedrijfsweergave
- Goedkeuring CE.

Technische gegevens

- Telbereik : 9 999,9 h
- Cijfers : 1,5 x 3,5 mm (met loep 4 mm); wit op zwart en decimaal zwart op wit
- Standaardspanningen : 12 tot 24 V AC of 230 V AC \pm 10 %, 10 tot 27 V DC
- Speciale spanningen : 30 tot 60 V AC, 60 tot 140 V AC
- Frequentie : 50 of 60 Hz voor AC, 20 tot 100 Hz mogelijk op aanvraag
- Verbruik : 8 mA voor AC;
7,5 tot 39 mA voor DC
- Beschermingsgraad : behuizing IP 54, klemmenstrook IP 00
- Toelaatbare temperatuur : -30 tot +80 °C voor AC, -10 tot +50 °C voor DC
- Bevestiging : met metalen beugel
- Aansluiting : 2 soldeerstekkers 1,5 x 0,5 voor uitvoeringen 12 tot 24 V AC
2 stekkers 6,3 x 0,8 voor andere uitvoeringen
- Gewicht : 30 g

Afmetingen

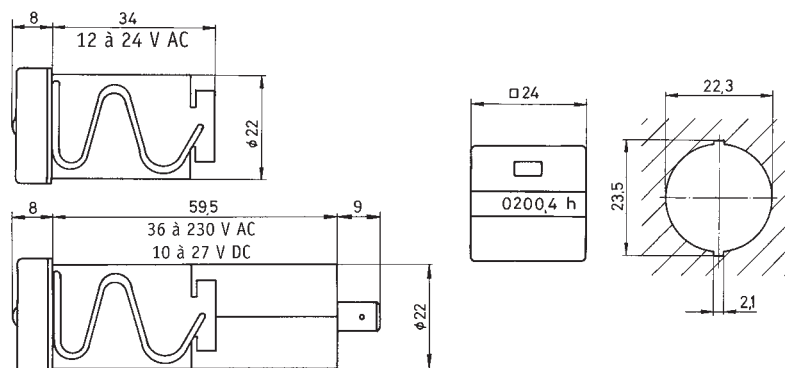

BESTELREFERENTIES	STANDAARDSPANNINGEN (te bepalen)
200.4	12 tot 24 V AC 50 Hz
200.4	230 V AC 50 Hz
208	10 tot 27 V DC