


# Détecteur de présence | 180° (jusqu'à 25 m<sup>2</sup>)

## PRESENCE L.180KNX WH



PRESENCE L.180KNX WH



PRESENCE L.180KNX WH + 907.0.513



PRESENCE L.180KNX WH + 907.0.627



PRESENCE L.180KNX WH + 907.0.628



PRESENCE L.180KNX WH + 907.0.634 + 907.0.628


### Description

- DéTECTEUR de présence (PIR)
- Zone de déTECTION de 180°
- Montage mural
- Commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et des systèmes CVC
- Facteur de correction de la pièce permettant un ajustement aux conditions locales de luminosité
- Commande d'éclairage au choix automatique ou semi-automatique
- Possibilité de régler la sensibilité de détection
- Paramétrable à distance
- Commande d'éclairage avec seuil de luminosité et temporisation automatique
- Sortie de présence avec temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction
- Surveillance de local avec détection de mouvement sélective
- Paramètres lisibles en vue de modifications ultérieures
- Le mode test sert à contrôler la zone de détection et valeur de consigne de la luminosité.

### Caractéristiques techniques


Tension de service KNX	Tension du bus, ca. 13 mA
Hauteur de montage	1,6–2,2 m
Plage de réglage	5–2.000 lx
Temporisation lumière	30 s–60 min
Temporisation de stand-by	30 s–60 min, marche, désactivé
Temporisation présence	10 s–120 min
Temporisation d'enclenchement	10 s–30 min / désactivé
Température ambiante	-10 °C à +50 °C
Degré de protection	IP54

### Détection

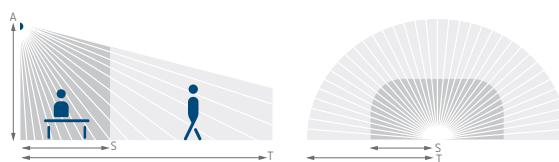

Hauteur de montage (A)	Personnes assises (S)	Personnes en mouvement (T)
2,2 m	25 m <sup>2</sup>   7 m x 3,5 m	100 m <sup>2</sup>   8 m

### Dimensions (mm)

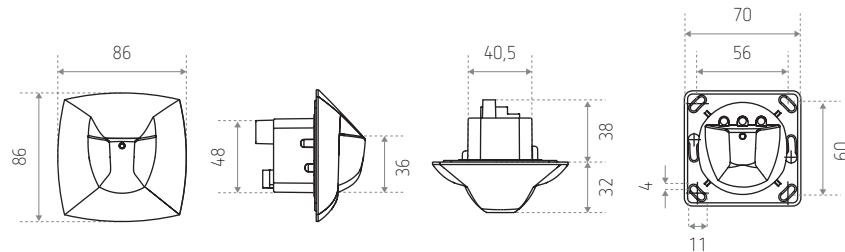

DéTECTEUR DE PRÉSENCE | 180° (jusqu'à 25 m<sup>2</sup>)

## PRESENCE L.180KNX WH

**theben KNX**



**907.0.513**, boîtier pour montage apparent



**907.0.627**, cadre argenté



**907.0.628**, cadre noir



**907.0.634**, boîtier pour montage apparent



**theSenda B**, télécommande avec App theSenda Plug



**theSenda P**, télécommande de service



**theSenda S**, télécommande de l'utilisateur

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
<b>PRESENCE L.180KNX WH</b>	2009050	DéTECTEUR DE PRÉSENCE   180° (jusqu'à 25 m <sup>2</sup> )
<b>Accessoires</b>		
<b>907.0.513</b>	9070513	Boîtier blanc pour montage apparent
<b>907.0.627</b>	9070627	Cadre argenté
<b>907.0.628</b>	9070628	Cadre noir
<b>907.0.634</b>	9070634	Boîtier noir pour montage apparent
<b>theSenda B</b>	9070985	Télécommande avec App theSenda Plug
<b>theSenda P</b>	9070910	Télécommande de service
<b>theSenda S</b>	9070911	Télécommande de l'utilisateur

**tempolec**

Rue de Biesme 49  
B-6530 THUIN  
TEL 071 59 00 39  
info@tempolec.be  
www.tempolec.com