

Compteurs horaires électromécaniques pour montage encastré

2



250



251



252



253



254




258


- Compteurs horaires sans remise à zéro
- Boîtier avec cadre frontal 24 x 36 mm, 24 x 48 mm, 31 x 53 mm ou Ø 58 mm
- Couleur grise ou noire
- Approbation CE, VDE et UL.

Caractéristiques techniques


Capacité de comptage	99 999,99 h
Chiffres	1,8 x 3,6 mm avec loupe 4 mm; blancs sur fond noir et décimales noires sur fond blanc
Tensions standard	115 ou 230 V AC \pm 10 %, 12 à 24 V DC
Tensions spéciales	12, 24 ou 42 V AC
Fréquence	50 ou 60 Hz pour versions AC
Consommation	8 mA pour versions AC, 5 à 15 mA pour versions DC
Degré de protection	frontal IP 65, bornier IP 00
Température admissible	versions AC: -30 à +80 °C versions DC: -20 à +80 °C
Fixation	par clips ou par vis
Poids	35 g

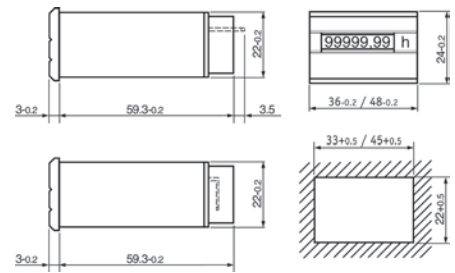

Types 250 à 253.2 et 260 à 263.2

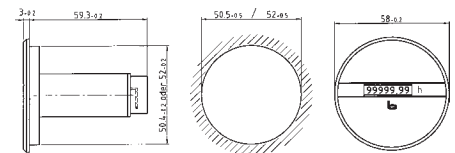

Types 254 à 257.2 et 264 à 267.2

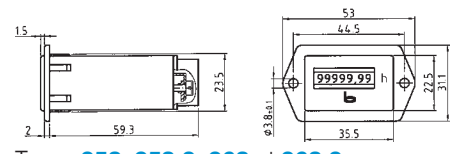

Types 258, 258.2, 268 et 268.2

Options (veuillez nous consulter)

- Variante 20 ou 100 Hz
- Joint d'étanchéité
- Fixation par étrier ressort.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE (tension à spécifier)		COULEUR	RACCORDEMENT	CADRE FRONTAL	DÉCOUPE
AC	DC			mm	mm
250	260	noir	cosses 6,3	24 x 36	22 x 33
250.2	260.2	noir	vis	24 x 36	22 x 33
251	261	gris	cosses 6,3	24 x 36	22 x 33
251.2	261.2	gris	vis	24 x 36	22 x 33
252	262	noir	cosses 6,3	24 x 48	22 x 45
252.2	262.2	noir	vis	24 x 48	22 x 45
253	263	gris	cosses 6,3	24 x 48	22 x 45
253.2	263.2	gris	vis	24 x 48	22 x 45
254	264	noir	cosses 6,3	Ø 58	Ø 50,5
254.2	264.2	noir	vis	Ø 58	Ø 50,5
255	265	gris	cosses 6,3	Ø 58	Ø 50,5
255.2	265.2	gris	vis	Ø 58	Ø 50,5
256	266	noir	cosses 6,3	Ø 58	Ø 52
256.2	266.2	noir	vis	Ø 58	Ø 52
257	267	gris	cosses 6,3	Ø 58	Ø 52
257.2	267.2	gris	vis	Ø 58	Ø 52
258	268	noir	cosses 6,3	31 x 53	22 x 36,9
258.2	268.2	noir	vis	31 x 53	22 x 36,9