

Elektromechanische urentellers voor inbouwmontage

2



603



604




604.10




610.11

- Urentellers met of zonder reset
- Behuizing met frontraam 29 x 54 mm
- Kleur : grijs of zwart.


Afmetingen

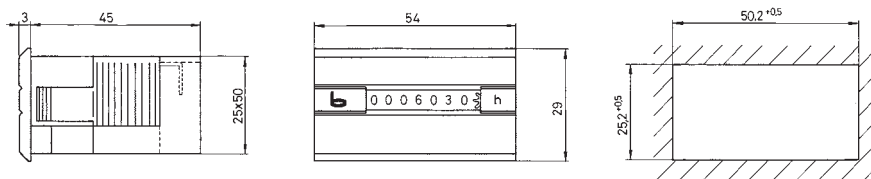

Types 603 tot 609.3

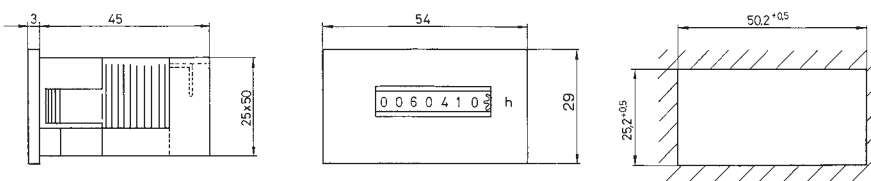

Types 604.10 tot 609.10.3

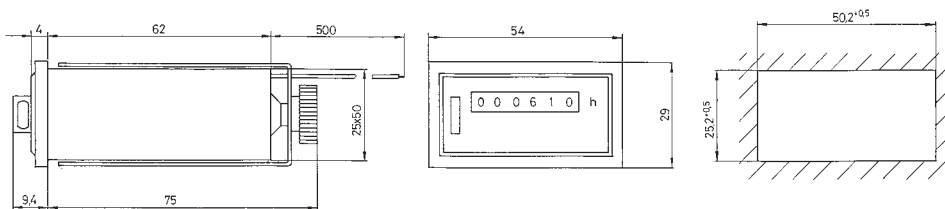

Types 610.10 tot 617.11.1

BESTELREFERENTIES (→ spanning te bepalen)		KLEUR	AANSLUITING	RESET
AC	DC			
603	608	grijs	stekkers 6,3	zonder
603.2	608.2	grijs	schroeven	zonder
603.3	608.3	grijs	kabel 500 mm	zonder
604	609	zwart	stekkers 6,3	zonder
604.2	609.2	zwart	schroeven	zonder
604.3	609.3	zwart	kabel 500 mm	zonder
604.10	609.10	zwart	stekkers 6,3	zonder
604.10.2	609.10.2	zwart	schroeven	zonder
604.10.3	609.10.3	zwart	kabel 500 mm	zonder
610.10	617.10	grijs	kabel 500 mm	met
610.10.1	617.10.1	grijs	kabel 500 mm	met
610.11	617.11	zwart	kabel 500 mm	met
610.11.1	617.11.1	zwart	kabel 500 mm	met

Technische gegevens

Types	AC		DC	
	603 tot 604.10.3	610.10, 610.10.1, 610.11.1, 610.11.1	608 tot 609.10.3	617.10, 617.10.1, 617.11.1, 617.11.1
Reset	neen	ja	neen	ja
Telbereik	99 999,99 h	9 999,99 h (610.10.1 en 610.11.1 : 99999,9 h)	999 999,9 h	9 999,99 h (617.10.1 en 617.11.1 : 99 999,9 h)
Cijfers	1,5 x 4 mm (met loep), wit op zwart, decimalen zwart op wit	2 x 4 mm, wit op zwart, decimalen zwart op wit	1,5 x 4 mm (met loep), wit op zwart, decimalen zwart op wit	2 x 4 mm, wit op zwart, decimalen zwart op wit
Spanning	115 of 230 V AC	115 of 230 V AC	10 tot 50 V DC	12 tot 24 V DC
Speciale spanning (optioneel)	12, 24, 42 en 400 V AC	12, 24 en 42 V AC meer dan 230 V AC met gescheiden condensator	50 tot 120 V DC	36, 80, 110 V DC
Spanningstolerantie	± 10 %	± 10 %	–	± 15 %
Frequentie	50 of 60 Hz	50 of 60 Hz	–	–
Stroomverbruik	ca. 8 mA	ca. 2 VA	2,6 tot 14,5 mA (1,3 tot 3,5 mA bij speciale spanning)	7,5 tot 30 mA (8 tot 14 mA bij speciale spanning)
Beschermingsgraad DIN 40050	behuizing : IP 65 (frontaal) schroeven : IP 00	behuizing : IP 41 (frontaal)	behuizing : IP 65 (frontaal) schroeven : IP 00	behuizing : IP 41 (frontaal)
Ruimtetemperatuur	-20 tot +70 °C	-20 tot +70 °C	-20 tot +70 °C	-10 tot +50 °C
Bevestiging	snelbevestiging, plaatdikte 0,5 tot 3 mm met uitsnijding 50,5 x 25,5 mm	metalen beugel	snelbevestiging, plaatdikte 0,5 tot 3 mm met uitsnijding 50,5 x 25,5 mm	metalen beugel
Beugel (optioneel)	voor wanddikte van 15 mm	–	voor wanddikte van 15 mm	–
Goedkeuring	CE (VDE, UL en CSA in optie)	CE	CE	CE
Bedrijfsweergave	ja	neen	ja	neen
Aansluiting beveiligd tegen kortsluiting en verpolding	–	–	ja	ja
Beveiliging tegen aanraking	ja	ja	ja	ja
Gewicht	ca. 45 g	ca. 135 g	ca. 45 g	ca. 135 g