



# Détecteur de mouvement | 300° (jusqu'à 16 m) theLuxa P300 KNX BK



theLuxa P300 KNX BK



theLuxa P BK 9070905, support

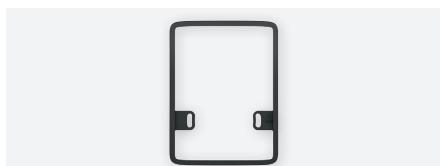

theLuxa P BK 9070909, cadre rehausseur



theSenda P, télécommande de service



theSenda S, télécommande de l'utilisateur


## Description

- Détecteur de mouvement (PIR)
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Peut être intégré facilement dans la domotique du bâtiment KNX
- Pour l'extérieur
- Pour montage mural et au plafond
- Capteur de température intégré
- Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables
- Réduction possible de la sensibilité
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis
- Mesure de lumière mixte
- Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle de luminosité possible
- Fonction impulsions
- Fonction de test pour contrôler la zone de détection
- Montage possible sur boîtier encastré (60 mm)
- Montage d'une seule main du socle
- Mise en service immédiate possible grâce aux prérglages en usine
- Éléments de réglage protégés
- Support et cadre rehausseur inclus.

## Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, < 10 mA
Plage de réglage	1 – 3.000 lx
Temporisation lumière	1 s – 60 min
Température ambiante	-25°C à +45°C
Couleur	Noir
Classe de protection	III
Degré de protection	IP55

## Détection

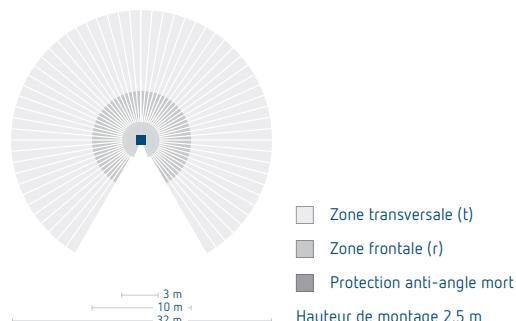


Hauteur de montage	Zone transversale (t)	Zone frontale (r)
2 m	12 m	4 m
2,5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3,5 m	16 m	5 m
4 m	12 m	4 m

Détecteur de mouvement | 300° (jusqu'à 16 m)


theLuxa P300 KNX BK

theben KNX

#### Dimensions (mm)

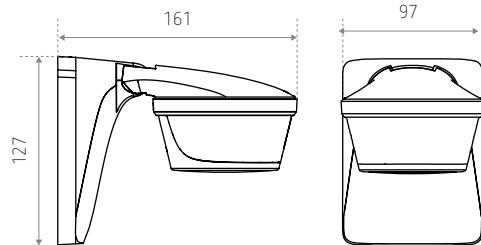

#### Montage

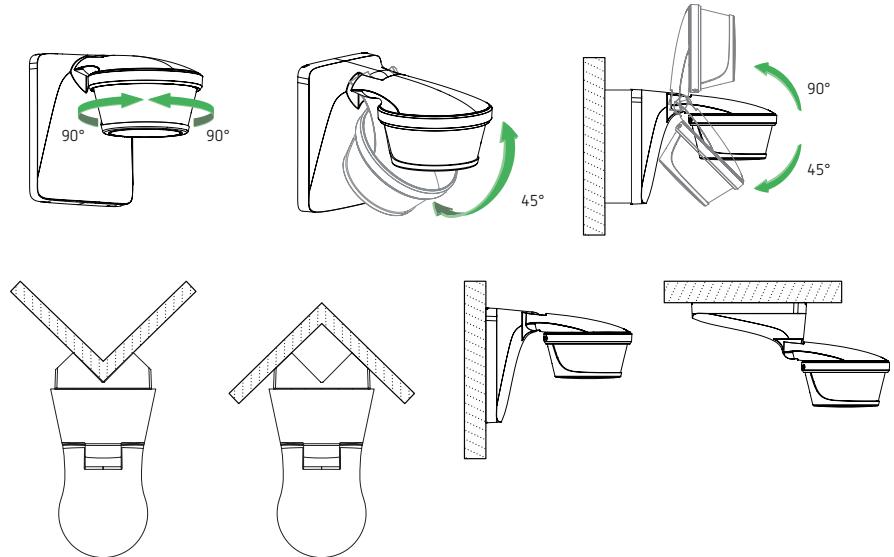

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
theLuxa P300 KNX BK	1019611	Détecteur de mouvement   300° (jusqu'à 16 m)   Noir
Variante		
theLuxa P300 KNX WH	1019610	Détecteur de mouvement   300° (jusqu'à 16 m)   Blanc
Accessoires		
theLuxa P BK 9070905	9070905	Support noir
theLuxa P BK 9070909	9070909	Cadre rehausseur noir
theSenda P	9070910	Télécommande de service
theSenda S	9070911	Télécommande de l'utilisateur

tempolec

Rue de Biesme 49  
B-6530 THUIN  
TEL 071 59 00 39  
info@tempolec.be  
www.tempolec.com

Sous réserve de modifications techniques | af, 15-06-2022