Thermostats à horloge analogique **RAM 700**

	RAM 725	RAM 785 S
Références de commande	**RAM 725**	**RAM 785 S**
Alimentation	230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz sur demande	230 V 50-60 Hz, 24 V 50-60 Hz sur demande
Réserve de marche	–	150 heures
Horloge	24 heures / 7 jours	24 heures avec 96 segments imperdables
Durée minimum programmable	20 minutes	20 minutes
Réglage de la température confort	= 30 °C fixe	= 30 °C fixe
Réglage de la température réduite	10 à 30 °C	10 à 30 °C
Antigel	6 °C	6 °C
Sélecteur de fonction	/ / /	/ / /
Différentiel	fixe 1,5 K	fixe 1,5 K
Témoin lumineux	appel de chaleur	appel de chaleur
Contact	1 inverseur 6 A/250 V AC libre de potentiel	1 inverseur 6 A/250 V AC libre de potentiel
Raccordement	3 ou 4 fils	3 ou 4 fils
Schémas électriques	 Schéma 3 fils pour commande d'un circulateur, d'une électrovanne, d'une vanne électrothermique, d'un contacteur, etc.	 Schéma 3 fils pour raccordement d'un brûleur gaz ou fuel qui ne dispose pas d'alimentation séparée.	 Schéma pour commande d'un brûleur gaz ou fuel alimenté séparément (le circuit de commande peut être en 24 V). L'alimentation du thermostat ne vient pas de la chaufferie.
	 Schéma 3 fils pour raccordement d'un brûleur gaz ou fuel avec alimentation séparée ou d'une priorité sanitaire PS 002, PS 005 ou PS 202.	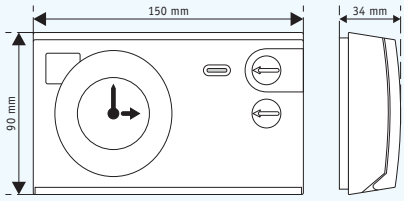 Schéma pour commande d'un servo-moteur de vanne mélangeuse 230 V~	
Plan d'encombrement