




Détecteurs de présence pour montage au plafond, thePrema S360 DALI UP



4

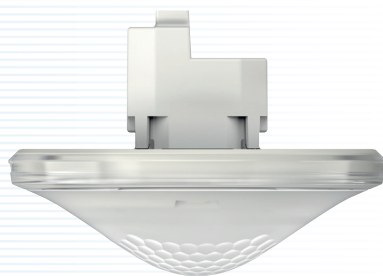


thePrema S360 DALI UP WH



thePrema S360 DALI UP GR



Zone de détection carrée pour
une couverture optimale des
pièces sans chevauchement
inutile et sans zone non couverte

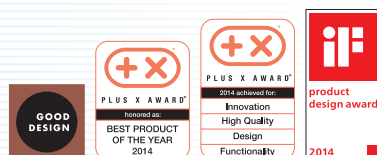


5 ans de
garantie
thePrema

- Détecteur de présence pour commande automatique de l'éclairage avec régulation à lumière constante ou mode de commutation
- Montage encastré au plafond, montage apparent possible avec boîtier 907 0 912 - 110A
- Zone de **détection carrée 360°** (jusque 64 m²) pour une couverture optimale des pièces
- Interface DALI selon EN 62386 pour maximum 25 ballasts électroniques DALI
- Affectation automatique des participants DALI (diffusion DALI)
- Éclairage dimmable en mode de commutation avec fonction de veille
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage)
- Possibilité de raccorder un bouton-poussoir pour le réglage manuel de l'intensité d'éclairage et la commutation
- Prérégulé pour une mise en service immédiate
- Réglage du seuil de luminosité et des temporisations par potentiomètres ou télécommandes theSenda P ou SendoPro 868-A
- Réglage de la sensibilité de détection par télécommandes theSenda P ou SendoPro 868-A
- 2 scènes intégrées
- Fonctionnement automatique ou semi-automatique (enclenchement par bouton-poussoir ou interrupteur, déclenchement automatique selon l'absence ou la luminosité)
- Fonction d'apprentissage de la luminosité
- Réduction de la temporisation au déclenchement en cas de présence de courte durée (passage)
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Mode économie d'énergie éco ou éco plus
- Extension de la zone de détection par un montage en parallèle maître / maître ou maître / esclave de max. 10 détecteurs.

Caractéristiques techniques

Tension de service	230 V 50 Hz +10 % / -15 %
Consommation	env. 0,5 W
Hauteur de montage	2 à 3 m (possible jusqu'à 3,5 m)
Seuil lux	5 à 3 000 lux, préréglage = 300 lux
Temporisation éclairage	10 s à 60 min, préréglage = 10 min, fonction impulsion possible
Durée de veille de l'éclairage de 0 s à 60 min (ON)	
Luminosité de veille	1 à 25 %, préréglage = 10 %
Courant de commande	50 mA, interface DALI selon EN 62386:2009 pour max. 25 ballasts DALI
Degré de protection	IP40
Raccordement	bornes par vis, section maximale de câble de 2 x 2,5 mm ²
Température admissible	0 à +50 °C

Zone de détection



HAUTEUR DE MONTAGE	PERSONNE EN MOUVEMENT	PERSONNE ASSISE
2 m	20 m ² 4,5 x 4,5 ± 0,5 m	9 m ² 3 x 3 m
2,5 m	36 m ² 6 x 6 ± 0,5 m	16 m ² 4 x 4 m
3 m	49 m ² 7 x 7 ± 1 m	25 m ² 5 x 5 m
3,5 m	64 m ² 8 x 8 ± 1 m	—



Télécommandes **theSenda P** (service) et **theSenda S** (utilisateur)




SendoPro 868-A, télécommande de service



907 0 913 - 110A GR,
boîtier gris pour montage apparent



907 0 912 - 110A WH,
boîtier blanc pour montage apparent




907 0 917,
boîtier de protection pour montage encastré




907 0 531, grille de protection

Schémas de raccordement


Montage seul

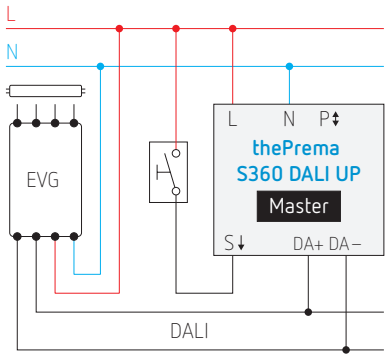


Montage en parallèle maître / esclave

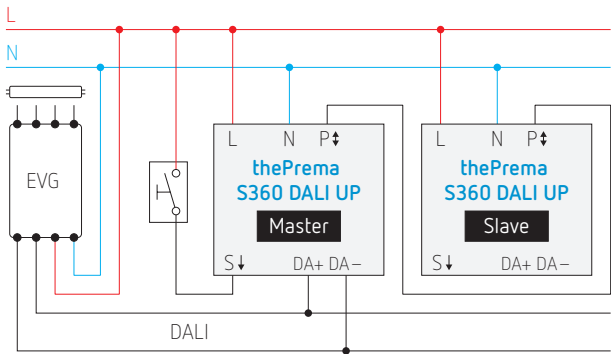


Montage en parallèle maître / maître

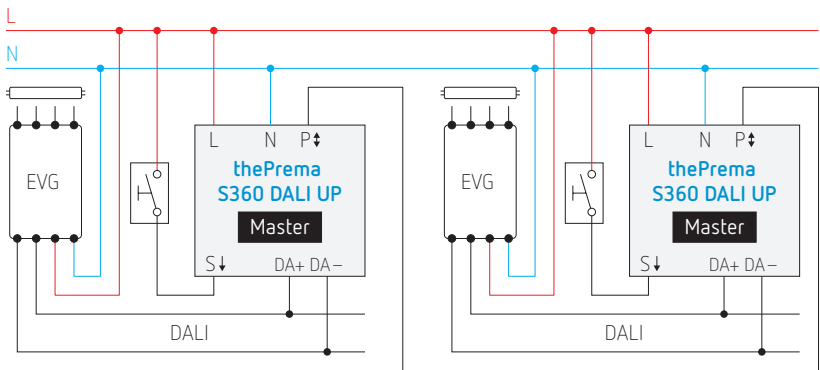


Plans d'encombrement

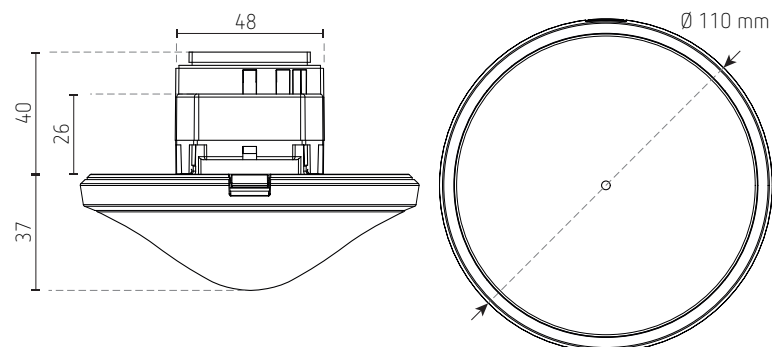

Montage apparent sur boîtier
907.0.912 - 110A WH
ou 907 0 913 - 110A GR

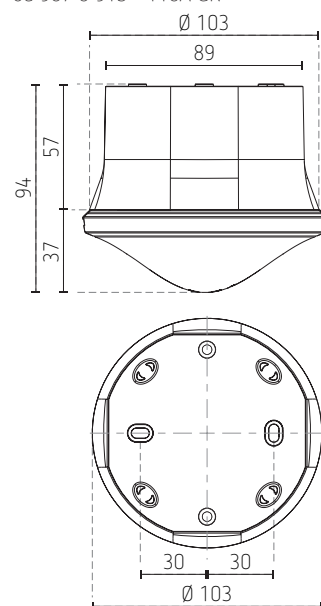

Montage encastré sur boîtier 907 0 917

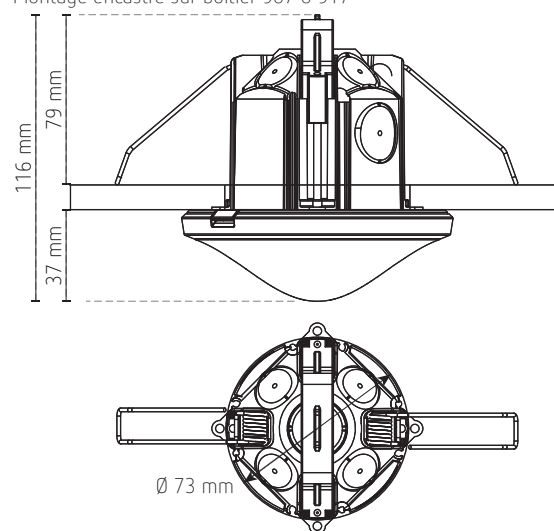

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	DESCRIPTION
thePrema S360 DALI UP GR	gris
thePrema S360 DALI UP WH	blanc
OPTIONS	
907 0 531	grille de protection
907 0 912 - 110A WH	boîtier blanc pour montage apparent
907 0 913 - 110A GR	boîtier gris pour montage apparent
907 0 917	boîtier de protection pour montage encastré
SendoPro 868-A	télécommande de service
theSenda P	télécommande de service
theSenda S	télécommande utilisateur