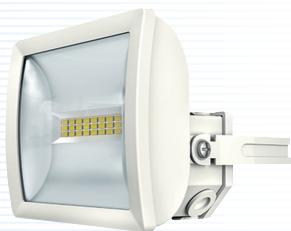
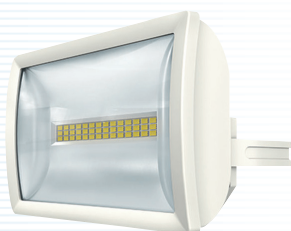
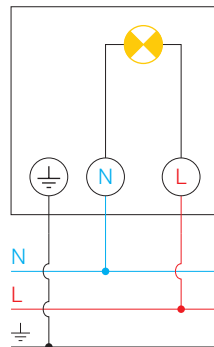



LED-stralers **theLeda E..L****theLeda E10L BK****theLeda E10L WH****theLeda E20L BK****theLeda E20L WH**

- Stralend, helder en energiebesparend
- Voor gebruik buitenshuis, snelle oplossing voor het verlichten van ingangen, toegangen, parkings, enz.
- Gemakkelijke en snelle installatie dankzij een ruime klemmenstrook en testfunctie
- Zeer eenvoudig in gebruik
- Onmiddellijk 100 % lichtsterkte na activering
- Zeer laag verbruik (klasse A+).


**Technische gegevens**

Voedingsspanning	230 V AC $\pm$ 10 % 50–60 Hz
Stand-by-verbruik	0,5 W
Montage	wand, buitenshuis, montagehoogte van 2 tot 4 m
LED-vermogen	10, 20 of 30 W volgens het model
Kleur	koud wit (5 000 tot 5 600 K)
LED-spot	$\pm$ 45° naar beneden en $\pm$ 60° naar boven
Temperatuurbereik	-20 tot +40 °C
Beschermingsklasse	I volgens de norm EN 60598-1
Beschermingsgraad	IP55

**Aansluitschema**

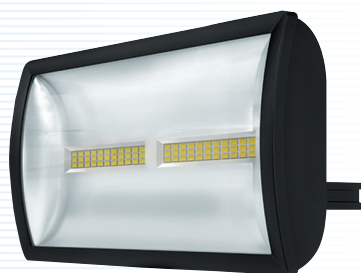


theLeda E30L BK

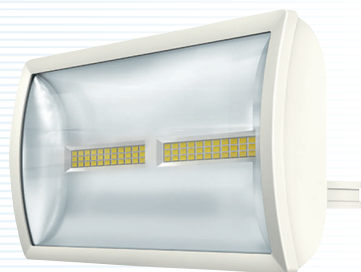


theLeda E30L WH

### Afmetingen


theLeda E10L

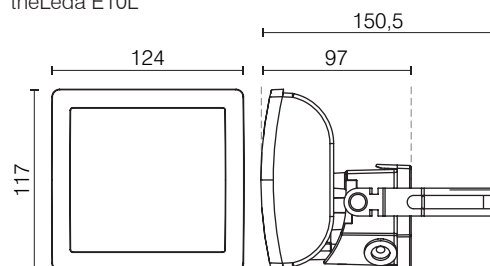

theLeda E20L

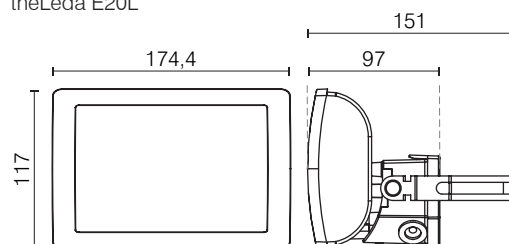

theLeda E30L

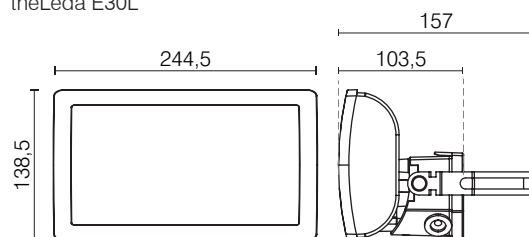

BESTELREFERENTIES	LED-VERMOGEN	LUMEN	AFWERKING
<b>theLeda E10L BK</b>	10 W	685	zwart
<b>theLeda E10L WH</b>	10 W	750	wit
<b>theLeda E20L BK</b>	20 W	1 260	zwart
<b>theLeda E20L WH</b>	20 W	1 325	wit
<b>theLeda E30L BK</b>	30 W	2 115	zwart
<b>theLeda E30L WH</b>	30 W	2 310	wit