

Bewegingsmelder voor binnen theMova P360-100 UP WH



theMova P360-100 UP WH

- Bewegingsmelder voor inbouwmontage in plafond
- Geschikt voor trappen, ingangen, magazijnen, sporthalen, parkings, enz.
- Automatische bewegings- en lichtsterkte afhankelijke regeling voor verlichting
- Detectiebereik van 360° tot Ø 24 m (452 m²), mogelijk tot het beperken van de detectiezone d.m.v. bijgeleverde afdekkap
- 1 kanaal verlichting
- Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en leds
- Volautomatisch bedrijf
- Instelling van de lichtsterkte-schakelwaarde en de vertragingstijd met afstandsbediening of potentiometers
- Detectiegevoeligheid instelbaar met afstandsbedieningen theSenda B (app) en theSenda P
- Inleerfunctie van de lichtsterkte
- Impulsfunctie
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Optionele afstandsbedieningen : met app, voor de installateur en voor de gebruiker
- Geïntegreerde of opbouw plafondmontage mogelijk.

Technische gegevens

Voedingsspanning	110 tot 230 V AC, 50 tot 60 Hz
Stand-by verbruik	~ 0,15 W
Schakeluitgang	1 kanaal verlichting
Schakelvermogen	10 A / 230 V AC (cos φ = 1)
Montage	plafondmontage op een hoogte van 2 tot 10 m, inbouw in een standaarddoos
Lichtsterkteredrempel	10 tot 3000 lx, standaard instelling : 300 lx
Vertragingstijd	10 s tot 60 min, standaard instelling : 10 min
Gloei- / halogeenlampbelasting	2300 W
Compact- / tl-lampen	1150 VA
Inschakelstroom	max. 800 A / 200 μs
Ledlamp	< 2 W : 60 W, > 2 W : 600 W
Aansluiting	schroefklemmen
Temperatuurbereik	-15 tot 50 °C
Beschermingsgraad	IP54
Kleur	wit




Met behuizing voor opbouwmontage
FRAME 110A WH 9070912

Bewegingsmelder voor binnen theMova P360-100 UP WH



Met grijze afdeklaat **COVER 110 GR**

Detectiezone


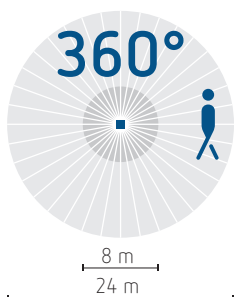


Montage- hoogte	Dwarsverplaatsing 🚶	Frontale verplaatsing 🚶
2 m	380 m ² 22 m	28 m ² 6 m
2,5 m	415 m ² 23 m	38 m ² 6 m
3 m	452 m ² 24 m	50 m ² 8 m
3,5 m	452 m ² 24 m	50 m ² 8 m
6 m	452 m ² 24 m	50 m ² 8 m
10 m	491 m ² 25 m	50 m ² 8 m




Met grijze afdeklaat **COVER 110 GR**
en behuizing voor opbouwmontage
FRAME 110A GR 9070913

Aansluitschema's

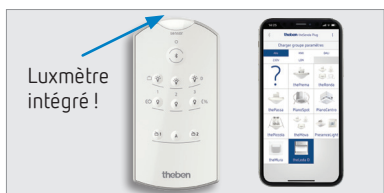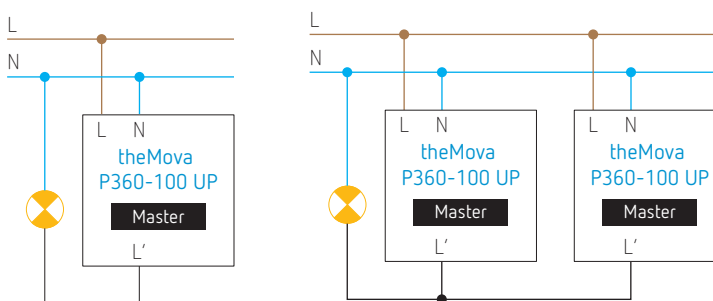

Luxmètre
intégré !

theSenda B, afstandsbediening met
app theSenda Plug





theSenda P,
service
afstandsbediening



theSenda S,
gebruikers-
afstandsbediening

Afmetingen

Montage in een standaard inbouwdoos

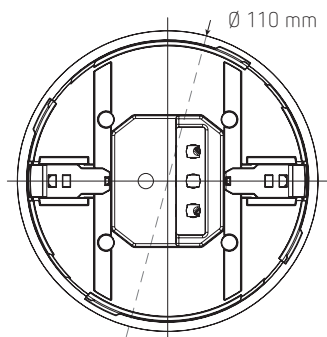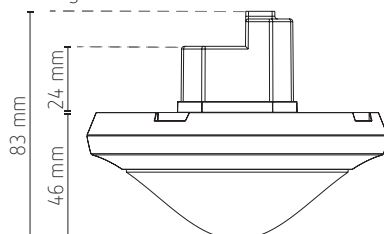

907.0.531, beschermrooster

Bewegingsmelder voor binnen theMova P360-100 UP WH



907.0.992, plafondbouwdoos 68A



907.0.921, afdeklamellen om de detectiezone te beperken

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
theMova P360-100 UP WH	1030600	7612748005105	bewegingsmelder voor plafondbouw
Toebehoren			
907.0.531	9070531	7612748000582	beschermrooster
907.0.921	9070921	7612748005495	afdeklamellen om de detectiezone te beperken
907.0.992	9070992	4003468905180	plafondbouwdoos 68A
COVER 110 GR	9070591	4003468905234	grijze afdekplaat
FRAME 110A WH 9070912	9070912	7612748004900	witte behuizing voor opbouwmontage
FRAME 110A GR 9070913	9070913	7612748004917	grijze behuizing voor opbouwmontage
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	afstandsbediening voor de installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	afstandsbediening voor de gebruiker