

# Système de sonorisation pour 4 zones

## SC344



SC344

### Description

- Une indépendance absolue dans la reproduction musicale, dans toutes les zones, et l'accès à de nombreuses sources audio externes (analogiques).
- Le design, compact pour ses performances, offre la plus grande liberté possible lors de l'installation. Grâce à la faible hauteur des produits FLEX, ils peuvent être installés presque partout.
- Avec le SC344 v2, jusqu'à quatre zones peuvent être alimentées en audio indépendamment les unes des autres. Cela est rendu possible par les quatre lecteurs de flux indépendants et le tuner FM RDS à 4 voies. En outre, le SC344 v2 offre quatre entrées de ligne pour les sources audio externes (par exemple, un lecteur MP3, une télévision, etc.). Que ce soit en local depuis le NAS ou depuis divers services de services de streaming\* : le SC344 v2 diffuse toujours la bonne musique.
- Le SC344 v2 peut être facilement combiné avec d'autres produits TRIVUM REG, FLEX ou DESIGN pour étendre le système de sonorisation multiroom avec des zones supplémentaires.
- L'intégration dans l'automatisation des bâtiments est également possible. Soit via KNX, soit via des commandes HTTP/XML, soit avec des interrupteurs LUTRON. La commande du système audio peut se faire soit via TRIVUM CONTROL TouchPads, un navigateur Web ou le système d'automatisation du bâtiment.



#### Configuration facile

La configuration peut être effectuée via tout appareil final doté d'un navigateur, sans installation ni logiciel supplémentaire.



#### Streaming

Quatre lecteurs de streaming indépendants permettent la lecture de radio Internet, la diffusion de musique en continu et AirPlay. Et ce complètement indépendants les uns des autres, dans quatre zones.



#### Formats

Le SC340 prend en charge les formats audio les plus populaires comme MP3, AAC, ALAC, Flac et WMA.



#### Amplificateur

Quatre amplificateurs numériques avec technologie en boucle fermée et un rendement élevé de > 90 % fournissent une puissance suffisante.



#### Un son puissant et un réglage individuel

Un simple réglage des basses et des aigus un large éventail de possibilités pour répondre à vos goûts personnels. Un égaliseur professionnel est à votre disposition pour améliorer le son de manière plus importante..



#### KNX

Tous les modèles FLEX peuvent être complètement intégrés dans une installation KNX via un routeur KNX/IP. Les commandes de contrôle et les messages d'état peuvent être transmis / reçus.



#### Entrée audio analogique

Quatre entrées audio analogiques permettent d'étendre la lecture de la musique pour quatre autres sources musicales externes (par exemple, un lecteur MP3, TV, etc.).



#### Radio FM

Grâce au tuner radio intégré avec fonction RDS, chaque zone peut écouter ses propres stations de radio, sans influencer les autres zones.



#### Sortie audio analogique

Quatre sorties analogiques peuvent être utilisées comme sorties stéréo ou mono et sont donc adaptées aux amplificateurs plus puissants ou des subwoofers actifs.

Tr

## Ports de déclenchement

Huit ports de déclenchement permettent de commuter des amplificateurs externes.

## Caractéristiques techniques

### FONCTION

Système audio multi-pièces pour le contrôle et la lecture de sources de streaming (services de musique en ligne services de musique en ligne, AirPlay, NAS), la radio FM et jusqu'à quatre sources audio externes dans quatre zones via quatre sorties ampli ou quatre amplificateurs externes, avec fonction de déclenchement.

### BOÎTIER

Matériau : acier

Couleur : noir

Dimensions : 250 x 244 x 40 mm

Poids : 2,8 kg

Montage : mural ou sur socle

### PLAYBACK

Streaming : NAS, TuneIn, AirPlay, services de musique en ligne

Radio : FM RDS Radio (x4)

Source(s) externe(s) : analogique (x4)

Fichiers audio : MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA

Taux d'échantillonnage : jusqu'à 96 kHz

### CONNEXION

Ethernet : RJ-45 (x1)

Radio : prise F pour antenne (x1)

Entrée ligne (analogique) : prise cinch (stéréo x4)

Line-Out (analogique) cinch : jack (stéréo x4 resp. mono x8)

Haut-parleur : bornier enfichable à 4 broches (x4)

Port de déclenchement : connecteur mâle 10 broches (x1)

### AMPLIFICATEUR

Type : classe D

Puissance musicale (totale) : 240 W @ 4 Ω

Puissance musicale (par canal) : 30 W @ 4 Ω (x8)

Impédance : 4-8 Ω

Température de fonctionnement : -20 à +50 °C

### ALIMENTATION

Tension d'entrée : 19 V DC

Courant d'entrée : 11 A

Consommation électrique maximale : 209 W

Alimentation électrique : incluse dans la livraison

Connecteur : mini-DIN 4 pôles

### CONTRÔLES

TRIVUM iPhone App, TRIVUM TouchPad, tout navigateur web moderne, KNX, commandes HTTP /XML, commutateurs LUTRON4

## CONFIGURATION

Outil : navigateur web Safari, Firefox, Chrome

Contrôle du son : balance, aigus, graves, égaliseur 5 bandes (entièrement paramétrique)


## KNX

Fonctions : état de la zone, source, volume, informations textuelles, contrôle de la source, actions.


Visualisation : support pour Gira HomeServer, Hager Domovea, Jung FAP

Connexion : via routeur KNX / IP

## Exemple de raccordement

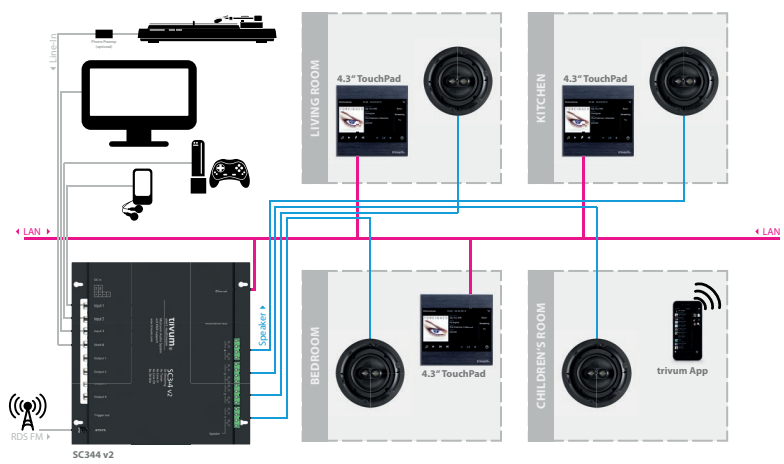

## Dimensions (mm)

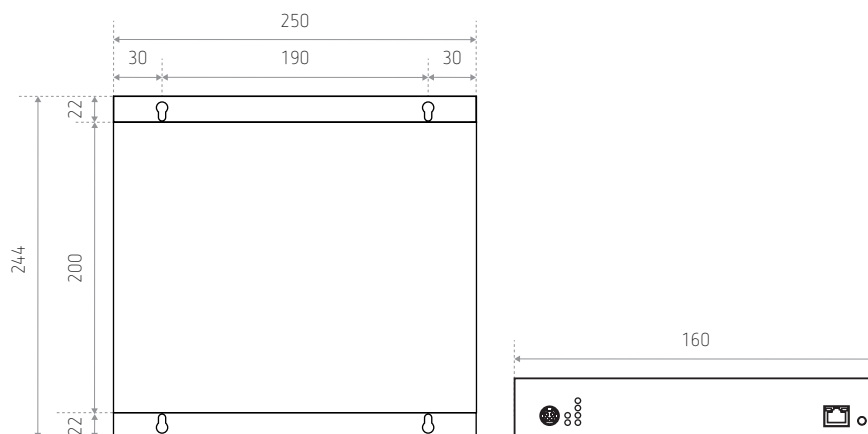

| RÉF. DE COMMANDE | RÉF. FOURNISSEUR | DESCRIPTION                          |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| SC344            | 201014           | Système de sonorisation pour 4 zones |