

ID681053ABC (3.000 K)  
ID681052ABD (4.000 K)  
ID681054ABX (RGB)



ID681553ABC (3.000 K)  
ID681552ABD (4.000 K)  
ID681554ABX (RGB)



ID118002ZZZ (boîtier de connexion étanche)



### Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K), blanc naturel (4.000 K) ou RGB

Corps : aluminium  
Bague : inox 316L

1,5 W (blanc) - 3 W (RGB)

12 V DC ou 24 V DC (alimentation obligatoire - non fournie)

L80 B30 30.000 heures

> 25.000 ON / OFF


Avec lentille

Précâblé 500 mm

Fixation avec lamelles

Carrossable (500 kg)

### Dimensions (mm)

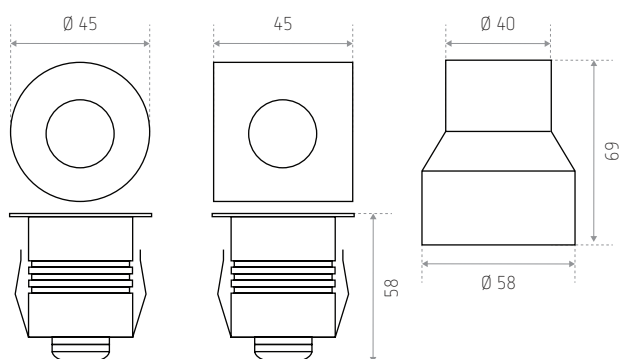

RÉFÉRENCE(S)	FORME	TEINTE	LUMEN
ID681053ABC (LO CANNES R WW)		3.000 K	120 lm
ID681052ABD (LO CANNES R NW)	Ronde	4.000 K	140 lm
ID681054ABX (LO CANNES R RGB)		RGB	-
ID681553ABC (LO CANNES S WW)		3.000 K	120 lm
ID681552ABD (LO CANNES S NW)	Carrée	4.000 K	140 lm
ID681554ABX (LO CANNES S RGB)		RGB	-
RÉFÉRENCE(S) ACCESSOIRE(S)	DESCRIPTION		
ID118002ZZZ (LO W-BOX 24)	Boîtier de connexion étanche - Câblage 4 x 1,50 mm ( <b>obligatoire</b> )		