

Bewegingsmelder | 300° (tot 16 m)

theLuxa P300 KNX BK



theLuxa P300 KNX BK



Beschrijving


- Bewegingsmelder (PIR)
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Kan met ETS eenvoudig in de gebouwautomatisering KNX worden geïntegreerd
- Voor buiten
- Voor wand- en plafondmontage
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Gevoeligheid kan worden verlaagd
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Mixlichtmeting
- Inleren van de actuele lichtsterkte mogelijk
- Impulsfunctie
- Testfunctie ter controle van het detectie bereik
- Montage op inbouwdoos mogelijk (60 mm)
- Montage van de montageplaat met 1 hand
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling mogelijk
- Instelelementen beveiligd aangebracht
- Adapter en nivelleringskader inclusief.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Instelbaar lichtsterkte	1 – 3.000 lx
Nalooptijd licht	1 s – 60 min
Ruimtetemperatuur	-25 °C tot +45 °C
Kleur	Zwart
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP55



theLuxa P BK 9070905, adapter

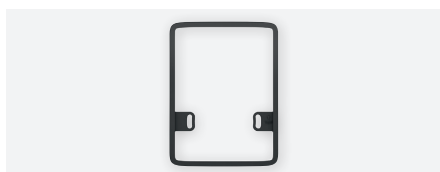

theLuxa P BK 9070909, nivelleringskader




theSenda P, serviceafstandsbediening




theSenda S, gebruikersafstandsbediening

Detectie

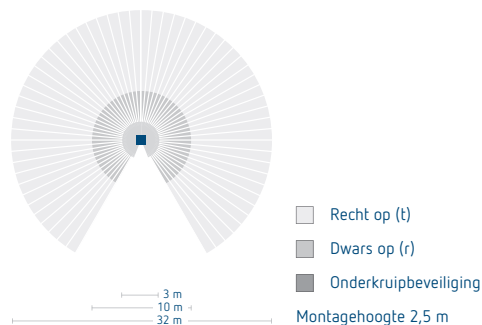


Montagehoogte	Recht op (t)	Dwars op (r)
2 m	12 m	4 m
2,5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3,5 m	16 m	5 m
4 m	12 m	4 m

Afmetingen (mm)

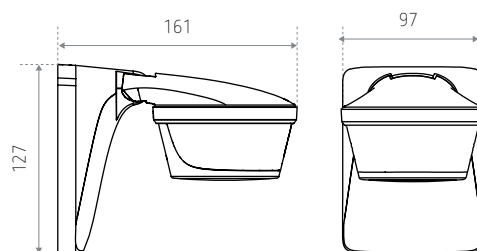

Montage

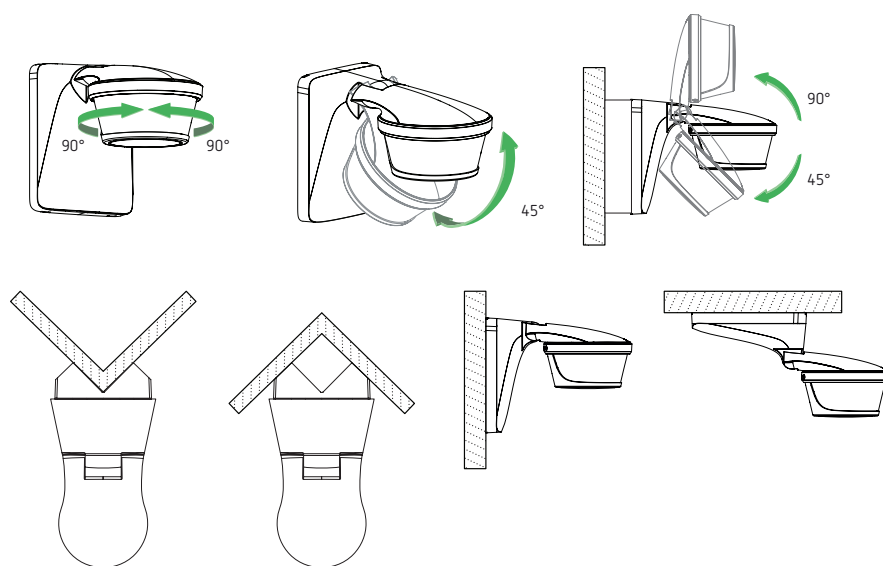

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
theLuxa P300 KNX BK	1019611	Bewegingsmelder 300° (tot 16 m) Zwart
Variant		
theLuxa P300 KNX WH	1019610	Bewegingsmelder 300° (tot 16 m) Wit
Toebehoren		
theLuxa P BK 9070905	9070905	Zwarte adapter
theLuxa P BK 9070909	9070909	Zwarte nivelleringskader
theSenda P	9070910	Serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	Gebruikersafstandsbediening