

Détecteur de présence LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH



LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH



theSenda B, télécommande avec app theSenda Plug



theSenda P,
télécommande
de service


theSenda S,
télécommande
pour l'utilisateur

- DéTECTEUR de présence passif infrarouge pour montage intégré en faux plafond ou encastré
- Convient spécialement pour couloirs et corridors
- DéTECTION rectangulaire de 360°, zone de 28 x 5 m à une hauteur de 3 m de montage
- 1 canal pour la commande d'éclairage (relais 230 V)
- Montage en parallèle pour étendre la zone de détection avec d'autres LUXA 103 S360 ou le détecteur mural theMura S180 Slave UP WH
- Possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir pour commutation manuelle
- Fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique
- Mesure de lumière mixte
- Fonctions d'apprentissage, impulsions, de test et d'éclairage des escaliers
- Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine
- Réglages par 2 potentiomètres ou télécommande en option
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz
Consommation stand-by	~ 0,5 W
Montage	intégré en faux plafond avec ressorts ou encastré, à une hauteur de 2,5 à 3,5 m; ouverture au plafond: Ø 60 mm
Sortie de commutation	1 canal éclairage
Pouvoir de coupure éclairage	10 A/230 V AC (cos φ = 1)
Réglage de la luminosité	5 à 1000 lx, préréglage : 300 lx
Temporisation éclairage	15 s à 30 min, préréglage : 10 min
Charge de lampes à incand./halogène	2300 W
Courant de commutation	max. 500 A/200 µs
Lampe led	> 2 W: 400 W
Raccordement	par bornes enfichables
Température ambiante	-25 à 55 °C
Indice de protection	IP54 si installé
Classe de protection	II
Couleur	blanc



Détection

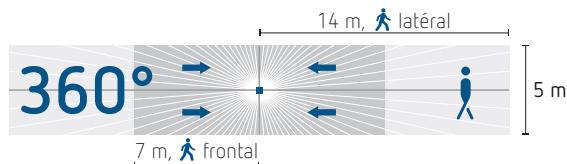

Hauteur de montage	Déplacement transversal ⚑	Déplacement frontal ⚑
2,5 m	140 m² 28 x 5 m	70 m² 14 x 5 m
3 m	140 m² 28 x 5 m	70 m² 14 x 5 m
3,5 m	104 m² 26 x 4 m	60 m² 12 x 5 m


Détecteur de présence LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH

Schémas électriques

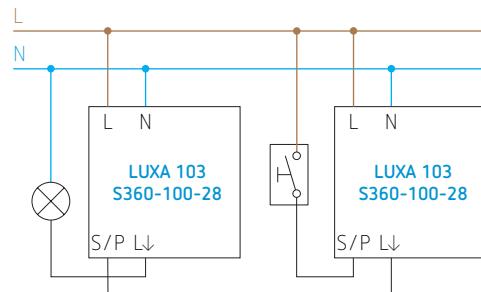

Affectation de la borne S/P pour le montage en parallèle avec d'autres appareils (extension de zone) via theSenda B et l'app theSenda Plug

Plan d'encombrement

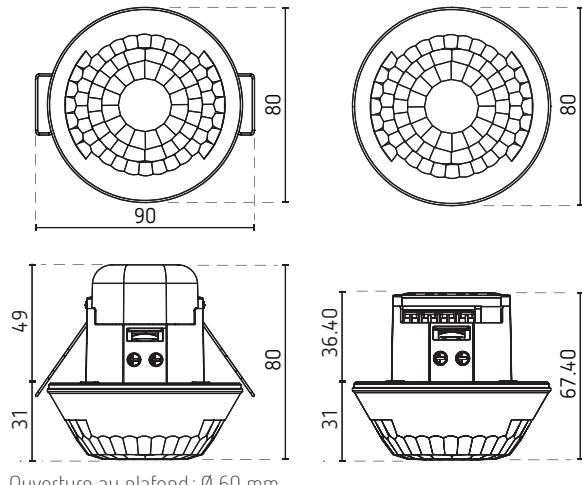

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH	1030072	4003468101773	détecteur de présence
Accessoires			
theSenda B	9070985	4003468902073	télécommande avec app
theSenda P	9070910	4003468900475	télécommande installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	télécommande utilisateur.