


Compacte 4-wegmengkraan in messing, LK841



LK841-181942

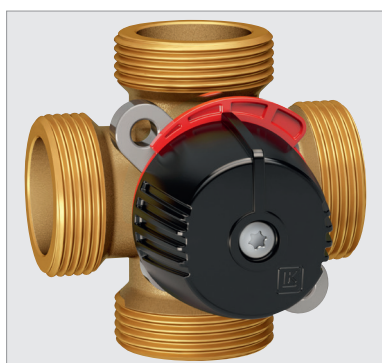

LK841-181949

De 4-wegkranen in messing zijn speciaal voorzien voor verwarmingssystemen, sanitair warmwaterproductie en airconditioning.




Ze kunnen gebruikt worden als meng- of verdeelkranen en beschikken over uitstekende hydraulische kenmerken. Ze kunnen door een servomotor SM90 worden gemotoriseerd.

Deze mengkranen kunnen in om het even welke stand gemonteerd worden


Technische gegevens

Toelaatbare temperatuur	5 tot 110 °C (120 °C kort)
Ruimtetemperatuur	5 tot 60 °C
Maximale druk	1,0 MPa (10 bar)
Differentieeldruk	100 kPa (1 bar)
Lekdebiet	< 1,5 % Kvs à 50 kPa
Rotatiehoek	90° / 360°
Koppel	< 1 Nm
Vloeistof	water, met of zonder glycol maximum 50 % / ethanol maximum 30 %
Aansluitingen	Rp - binnendraadverbinding, G - buitendraadverbinding
Lichaamsmateriaal	messing EN 12165 CW617N
Intern materiaal	PPS composiet
Extern materiaal	aluminium
Materiaal van O-ringen	EPDM
Waterdichtheid	2 O-ringen

Drukverliezen

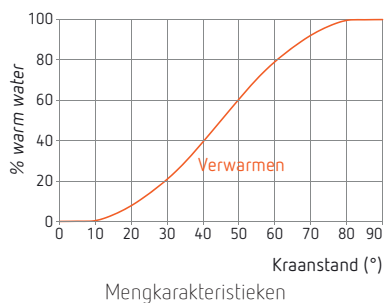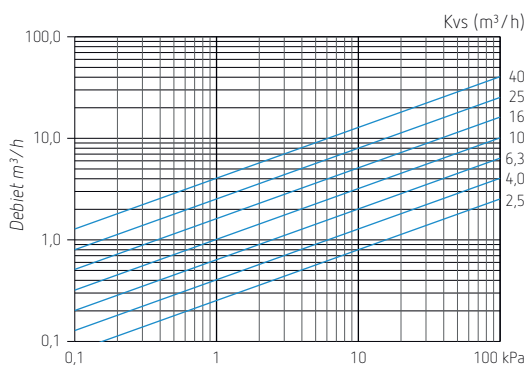


Compacte 4-wegmengkraan in messing, LK841

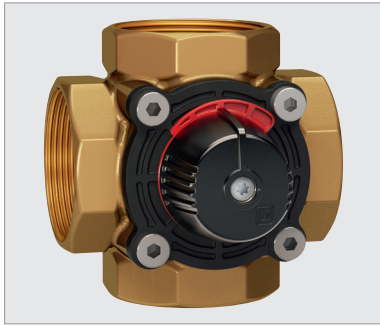


LK841-181946

Binnendraadverbinding

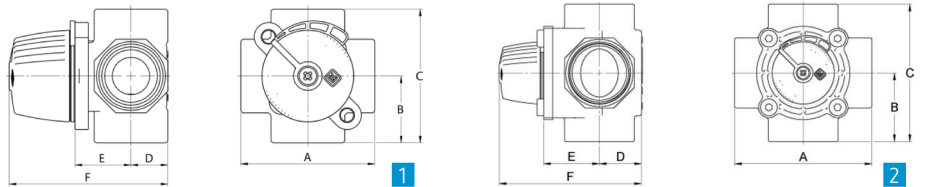


Bestelref.	Ø	Kvs m ³ /h	mm						Gewicht kg	Schema
			A	B	C	D	E	F		
LK841-181940	F 1/2"	2,5	70	35	70	18	29	81	0,7	1
LK841-181941	F 3/4"	4,0	70	35	70	18	29	81	0,5	1
LK841-181942	F 3/4"	6,3	70	35	70	18	29	81	0,5	1
LK841-181943	F 1"	10	70	35	70	20	29	83	0,5	1
LK841-181944	F 1 1/4"	16	84	42	84	24	32	90	0,8	1
LK841-181945	F 1 1/2"	25	106	53	106	33	43	110	1,6	2
LK841-181946	F 2"	40	106	53	106	33	43	110	1,7	2

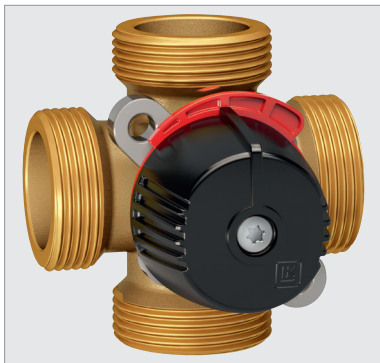


LK841-181949

Buitendraadverbinding

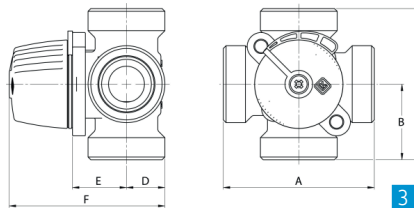


Bestelref.	Ø	Kvs m ³ /h	mm						Gewicht kg	Schema
			A	B	C	D	E	F		
LK841-181949	M 1"	6,3	80	40	80	18	29	81	0,5	3

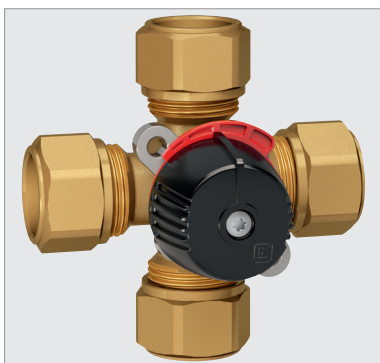


LK841-181986

Knelkoppeling

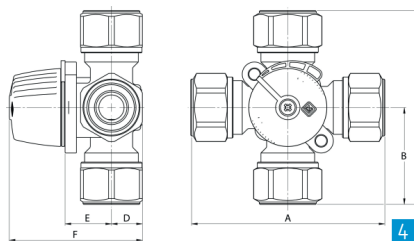

Bestelref.	Ø	Kvs m ³ /h	mm						Gewicht kg	Schema
			A	B	C	D	E	F		
LK840-181932	28	6,3	120	60	94	18	29	81	0,7	4

Compacte 4-wegmengkraan in messing, LK841

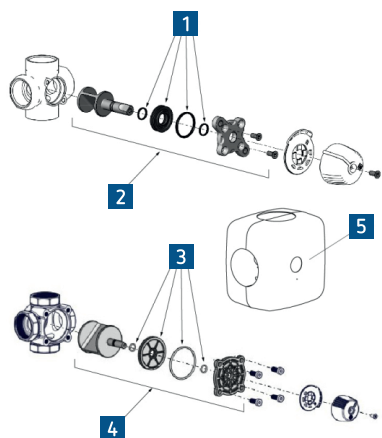


LK187107, isolerende behuizing

Onderdelen

Bestelref.		Schema
LK187187	afdichtingsset LK841 DN 15-20	1
LK187188	afdichtingsset LK841 DN 25	1
LK187197	afdichtingsset LK841, DN 32	1
LK187194	reparatieset LK841 2.0 DN 15-20	2
LK187195	reparatieset LK841 2.0 DN 25	2
LK187198	reparatieset LK841 2.0 DN 32	2
LK187189	afdichtingsset LK841 2.0, DN 40-50	3
LK187196	reparatieset LK841 2.0 DN 40-50	4

Isolerende behuizing



Bestelref.		Schema
LK187107	voor mengkranen M ¾", M 1", F ½", F ¾", DN 15-20	5
LK187108	voor mengkranen M 1¼", M 1½", F 1", F 1¼", DN 25-32	5