


Universele dimmers DIMAX 542 plus en DIMAX 544 plus

NEW
2016



DIMAX 542 plus



DIMAX 544 plus



Diodemodule **907 0 367**

- Dimmer voor R, L of C-belasting met automatische herkenning van de belasting.
- Optimale instellingen voor dimbare LED's, gloei- en spaarlampen
- Instellingen d.m.v. gemakkelijk bereikbare potentiometer
- Instelbare minimumlichtsterkte bij inschakeling
- Wek- en sluimerfunctie voor de verlichting van kinderkamers
- 2 lichtscenario's gestuurd via een extra ingang en gebruik van een diodemodule.

Extra functies voor DIMAX 544 plus


- Instellingen via gratis app «Theben DIMAX» (Google Plat Store) voor Android-smartphones. De DIMAX 544 plus kan via de app worden geprogrammeerd zonder elektrische aansluiting. De overdracht vindt via NFC plaats (Near Field Communication).
- Instelbare dimsnelheid (met automatische functies)
- Centraal AAN/UIT of lichtscenario voor maximum 10 dimmers
- Functie trappenhuisautomat met progressief dimmen van de verlichting volgens DIN 18015-2. Terugstelbaar en lange tijd-functie
- Schakelfunctie (aanwezigheidsmelder).




Technische gegevens

Voeding	230 V AC 50 Hz
Montage	in inbouwdoos
Standby-verbruik	0,25 W
Maximumbelasting	gloeï- en halogeenlampen (R- of L-belasting): 250 W elektronische transformator (C-belasting): 250 W dimbare spaarlampen: 200 W/einde van fase, 20 W/begin van fase dimbare LED's: 250 W/einde van fase en 24 W/begin van fase
Minimumbelasting	5 W
Aansluiting	schroefklemmen, kabeldoorsnede 4 mm ² , maximale kabellengte: 50 m
Toelaatbare temperatuur	-25 tot +45 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20 volgens EN 60529

Aansluitschema's

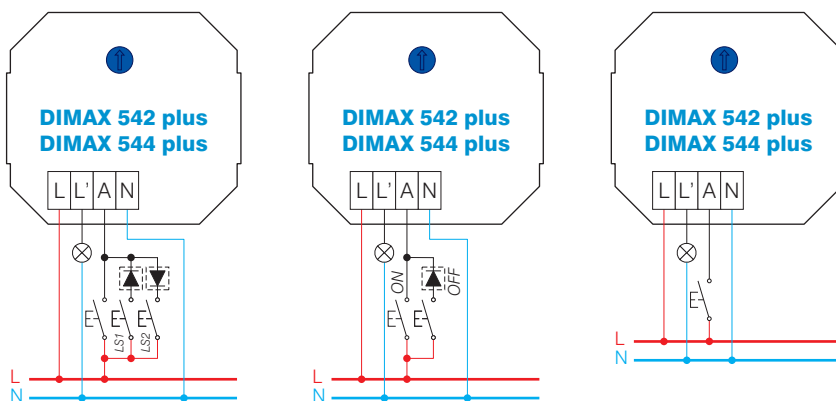

Afmetingen

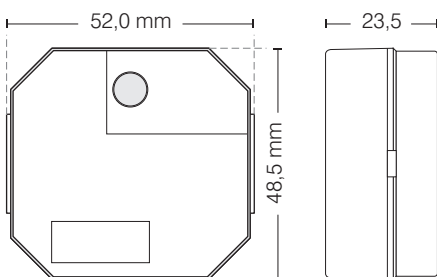

5

BESTELREFERENTIES

DIMAX 542 plus	universele dimmer
DIMAX 544 plus	universele dimmer

OPTIE

907 0 367	diodemodule
------------------	-------------