

Volledig uitgeruste elektrische mobiele ketels

LK440 EasyHeat | LK460 EasyHeat



- ✓ Klaar voor gebruik
- ✓ Tijdelijke energiebron (uitdrogen van een vloerverwarming of bij het opstarten van een installatie met een warmtepomp)


Volledig uitgeruste elektrische mobiele ketel LK440 EasyHeat

Beschrijving

De elektrische mobiele ketel kan gebruikt worden als tijdelijke energiebron om bv. het uitdrogen van een vloerverwarming of bij het opstarten van een installatie met een warmtepomp.

De ketel is klaar voor gebruik en volledig uitgerust met circulatiepomp, expansievat en randapparatuur zoals een veiligheidsklep en ontluchter.

En tot slot, de LK440 EasyHeat weegt slechts 30 kg !

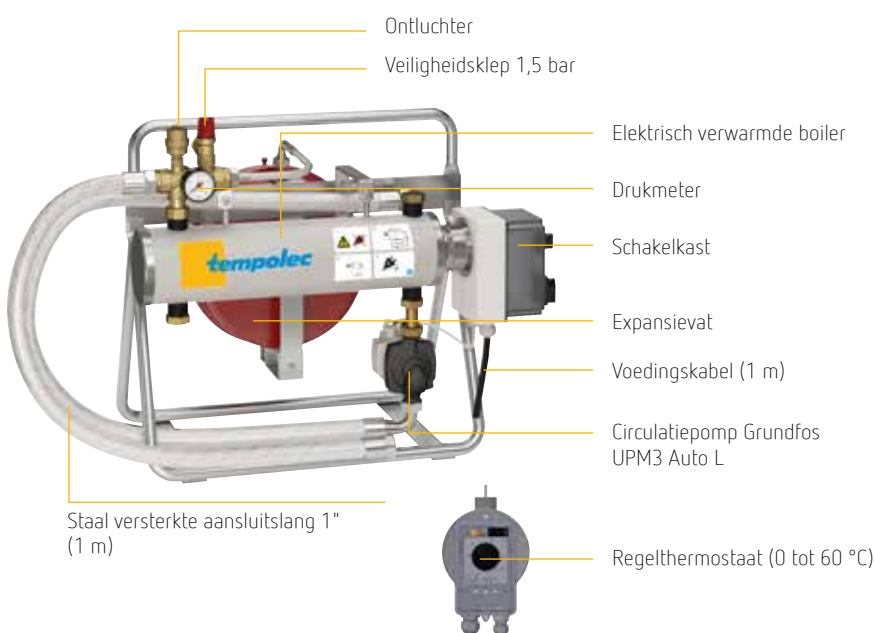

Technische kenmerken

	LK440 EasyHeat 230V	LK440 EasyHeat 400V
Elektrisch vermogen	2 of 3 kW	9 kW (2 fasen van 4,5 kW)
Spanning	230 V	400 V
Circulatiepomp	Grundfos UPM3 Auto L 15/70, 1 fase 230 V	
Regelthermostaat	max. 60 °C	
Veiligheidsthermostaat	80 °C	
Expansievat	12 l	
Veiligheidsklep	1,5 bar	
Beschermingsgraad	IP44	
Afmetingen	710 x 430 x H 650 mm	
Gewicht	30 kg	

Bestelreferentie	Beschrijving	Leveranciersnr.	EAN
LK440 EasyHeat 230V	230 V, 2 of 3 kW	298588	9900000075002
LK440 EasyHeat 400V	400 V, 9 kW	298470	9900000078096

Volledig uitgeruste elektrische mobiele ketel met beschermkast LK460 EasyHeat



LK460 EasyHeat 400V
met beschermkast



Beschrijving

De elektrische mobiele ketel LK460 EasyHeat is vooral bedoeld voor gebruik als tijdelijke verwarming, bijv. voor het drogen van betonplaten met vloerverwarming en voor het verwarmen van gebouwen in aanbouw met een vloerverwarmingssysteem.

De ketel kan ook de bestaande warmtebron vervangen in geval van een storing.

De ketel is klaar voor gebruik en volledig uitgerust met circulatiepomp, expansievat en randapparatuur zoals een veiligheidsklep en ontluchter.

De kast is voorzien van een slot en vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. Het deksel wordt bediend met schokdempers.



Technische kenmerken

Elektrisch vermogen	9 kW (2 fasen van 4,5 kW)
Spanning	400 V 50 Hz
Circulatiepomp	Grundfos UPM3 Auto L 15-50
Regelthermostaat	max. 60 °C
Veiligheidsthermostaat	80 °C
Expansievat	10 l
Veiligheidsklep	1,5 bar
Beschermingsgraad	IP44
Afmetingen	788 x B 402 x H 655 mm
Gewicht	30 kg

Bestelreferentie	Beschrijving	Leveranciersnr.	EAN
LK460 EasyHeat 400V	400 V, 9 kW	299142	9900000086688



Route de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.be