




# Détecteur de présence | 170° (jusqu'à 160 m<sup>2</sup>) theMura P180 2.20 KNX UP WH



theMura P180 2.20 KNX UP WH

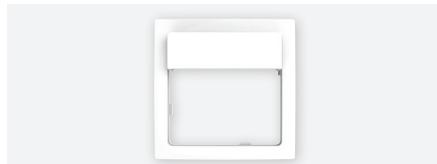

COVER theMura BJBSI WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Busch-Jaeger (balance SI)




COVER theMura BJRE WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Busch-Jaeger (reflex SI)



COVER theMura BS WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Berker (S.1)



COVER theMura GS WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Gira (système 55 - standard 55, E2, Event, Esprit)

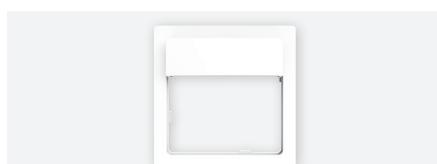

COVER theMura JAS WH, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Jung (série A - A 500, A plus, A creation, AS 500)

## Description


- DéTECTEUR de présence passif infrarouge pour montage mural encastré
- Zone de détection rectangulaire 170°, 16 x 10 m (160 m<sup>2</sup>) pour hauteur de montage de 2,2 m
- 2 canaux pour éclairage et 2 canaux CVC, pour système bus KNX
- KNX Data Secure
- Commutation ou régulation à lumière constante avec fonctionnalité veille (lumière d'orientation)
- Éclairage variable en mode de commutation avec et sans influence de la lumière du jour
- Équilibrage facile de la mesure de luminosité
- Présence de courte durée
- Choix de la vitesse de régulation
- Fonction halo
- Fonctionnalité des scènes
- Lumière d'orientation intégrée (blanche)
- Sonde de température intégrée
- Fonction sonore
- 2 entrées binaires
- 6 canaux logiques (ET, OU, OU exclusif)
- Possibilité de réglage restreintes avec télécommande universelle /par application theSenda B
- Possibilité de réglage restreintes avec télécommande de maintenance theSenda P
- Télécommande de l'utilisateur en option pour commande forcée manuelle theSenda S /theSenda B
- Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique possible
- Bouton-poussoir intégré, librement paramétrable (désactivable)
- Commande manuelle forcée possible via des touches KNX externes
- Une mesure de luminosité dirigée (mesure de lumière mixte)
- Fonction d'apprentissage
- Fonctions de blocage
- Canal CVC sans influence de la luminosité
- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction de canal CVC réglables
- Extension de la zone de détection grâce au paramétrage maître /esclave ou maître /maître
- Sensibilité de détection réglable
- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection
- Réglages par logiciel ETS (intégralité des fonctionnalités)
- Limitations de zone dans la livraison
- Avec cadre de recouvrement Theben
- Convient également à de nombreux programmes d'interrupteurs courants (avec accessoires).

## Caractéristiques techniques

Plage de mesure de la luminosité	5 - 3.000 lx
Type de montage	Mural
Temporisation lumière	30 s - 60 min
Mesure de lumière	Mesure de lumière mixte
Temporisation présence	10 s - 120 min
Température ambiante	-15 °C à +45 °C
Couleur	Blanc
Degré de protection	IP20

# Détecteur de présence | 170° (jusqu'à 160 m<sup>2</sup>) theMura P180 2.20 KNX UP WH

**theben** KNX

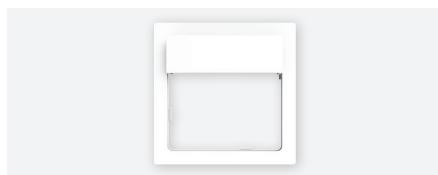

**COVER theMura MMP WH**, cadre d'ajustement + cache-bouton pour Merten (système M - 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ)



**theSenda B**, télécommande avec App theSenda Plug




**theSenda P**, télécommande de service




**theSenda S**, télécommande de l'utilisateur

## Détection

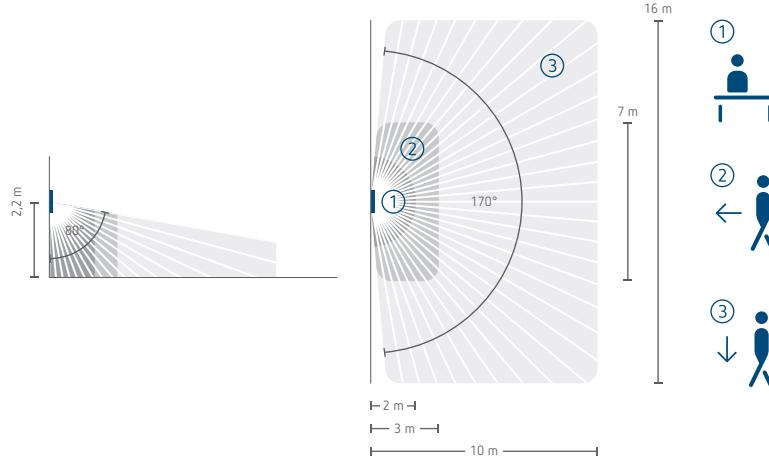

## Dimensions (mm)

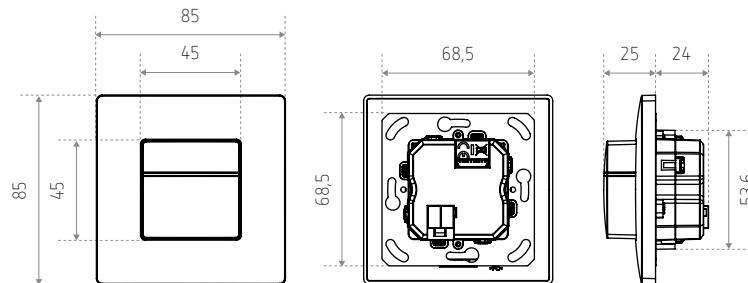

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
theMura P180 2.20 KNX UP WH	2069658	Détecteur de présence   170° (jusqu'à 160 m <sup>2</sup> )
<b>Accessoires</b>		
COVER theMura BJBSI WH	9070788	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Busch-Jaeger (balance SI)
COVER theMura BJRE WH	9070754	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Busch-Jaeger (reflex SI)
COVER theMura BS WH	9070792	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Berker (S.1)
COVER theMura GS WH	9070791	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Gira (système 55 - standard 55, E2, Event, Esprit)
COVER theMura JAS WH	9070789	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Jung (série A - A 500, A plus, A creation, AS 500)
COVER theMura MMP WH	9070790	Cadre d'ajustement + cache-bouton pour Merten (système M - 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ)
theSenda B	9070985	Télécommande avec App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Télécommande de service
theSenda S	9070911	Télécommande de l'utilisateur

**tempolec**

Rue de Biesme 49  
B-6530 THUIN  
TEL 071 59 00 39  
info@tempolec.be  
www.tempolec.com