


theLeda B	
theLeda B10 dual WH	1020670
theLeda B10 dual BK	1020671
theLeda B20 dual WH	1020672
theLeda B20 dual BK	1020673
theLeda B30 dual WH	1020674
theLeda B30 dual BK	1020675
theLeda B50 dual WH	1020676
theLeda B50 dual BK	1020677
theLeda B100 dual WH	1020678
theLeda B100 dual BK	1020679







☎ 0049 7474 692-369
 💻 <https://www.theben.de>
 Theben AG
 Hohenbergstraße 32
 D-72401 Haigerloch
 info@theben.de

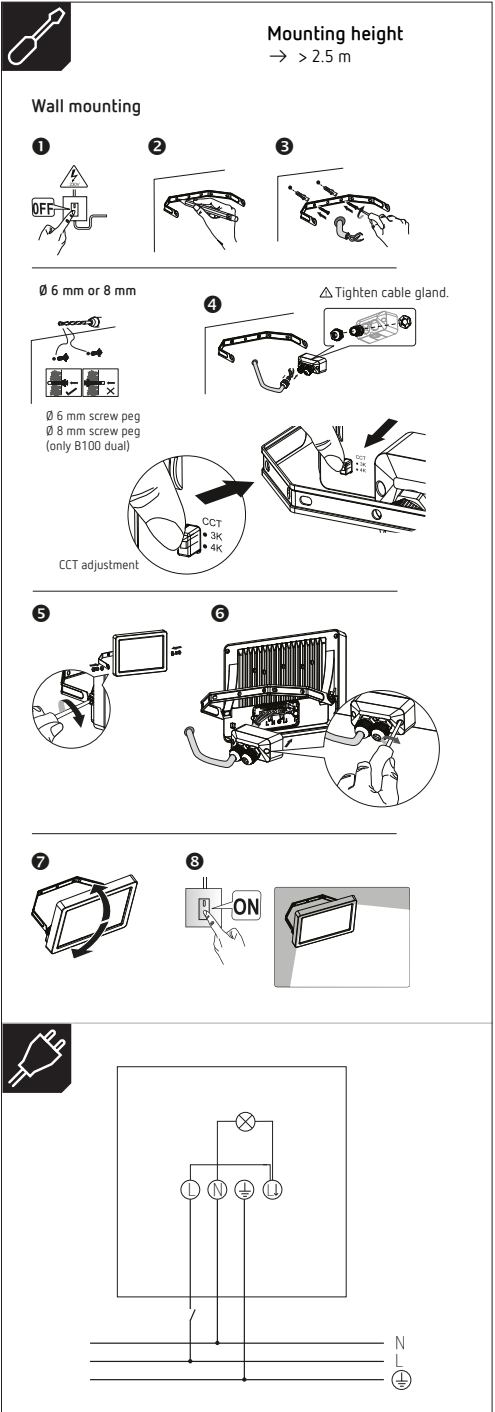

theLeda B100 dual WH	1020678
theLeda B100 dual BK	1020679

DE Deutsch

Sicherheit

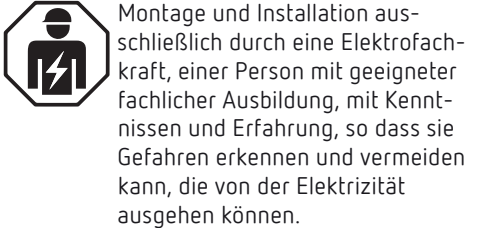

Der LED-Strahler kann einzeln oder kombiniert mit theLeda B sensor 9080041/9080042 verwendet werden.

⚠ Gerät mit einem vorgeschalteten Leitungsschutzschalter Typ B oder C (EN 60898-1) von max. 6 A absichern (wenn 9080041/9080042 verwendet wird).

⚠ Nur zur Installation außerhalb des Handreichs vorgesehen.

⚠ Hohe Temperatur! Die Metallteile des Gerätes nicht berühren.

⚠ Nicht direkt in die Lichtquelle starren.

230 V~ +10 %/–15 % 50 Hz	Colour CCT 3000 K 4000 K		IP 65
		LED not dimmable	L80/B10 40.000h

⚠ Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
Bei Defekt gesamte Leuchte ersetzen!

Ⓜ Anschluss von 6–8 Geräten (max. 400 W).

Ⓜ Empfehlung: Zur Montage des Strahlers Edelstrahlschrauben verwenden.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V AC, +10 %/–15 %, 50 Hz
Eigenverbrauch Licht ein: 1020670/71: 9,7 W; 1020672/73: 20,5 W 1020674/75: 29,5 W; 1020676/77: 46 W 1020678/79: 93,8 W


Leistung LED (Lichtstrom):
1020670/71: 1450 lm (bei 4000 K), 1400 lm (bei 3000 K)
1020672/73: 2850 lm (bei 4000 K), 2800 lm (bei 3000 K)
1020674/75: 4100 lm (bei 4000 K), 4050 lm (bei 3000 K)
1020676/77: 6900 lm (bei 4000 K), 6800 lm (bei 3000 K)
1020678/79: 13900 lm (bei 4000 K), 13700 lm (bei 3000 K)

Farbtemperatur: 3000/4000 K

Farbwiedergabeindex: CRI 80




Gewicht/Abmessungen:
1020670/71: 302,5 g/140 x 102 x 90 mm
1020672/73: 316 g/140 x 102 x 90 mm
1020674/75: 541,5 g/196 x 143 x 96 mm
1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm
1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Je nach Artikelnummer/Leistung ist eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C oder D enthalten.



EN English

Safety

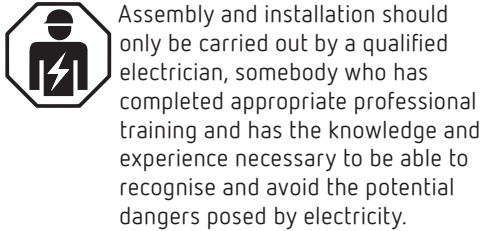

If you cannot download the operating instructions, ask the manufacturer to send you a pdf copy via e-mail or a hard copy via post.

The LED spotlight can be used individually or combined with theLeda B sensor 9080041/9080042.

⚠ Secure device with an upstream type B or type C circuit breaker (EN 60898-1) with a maximum of 6 A (when using 9080041/9080042).

⚠ Only intended for installation outside of arm's reach.

⚠ High temperature! Do not touch the metal parts of the device.

⚠ Do not look directly into the light source.

Ⓜ Lamp cannot be replaced. Replace entire spotlight if defective!

Ⓜ Connection of 6–8 devices (max. 400 W).

Ⓜ Recommendation: use stainless steel screws to mount the spotlight.

Technical data

Operating voltage: 230 V AC, +10 %/–15 %, 50 Hz
Consumption with light on: 1020670/71: 9,7 W; 1020672/73: 20,5 W 1020674/75: 29,5 W; 1020676/77: 46 W 1020678/79: 93,8 W


LED output (luminous flux):
1020670/71: 1450 lm (at 4000 K), 1400 lm (at 3000 K)
1020672/73: 2850 lm (at 4000 K), 2800 lm (at 3000 K)
1020674/75: 4100 lm (at 4000 K), 4050 lm (at 3000 K)
1020676/77: 6900 lm (at 4000 K), 6800 lm (at 3000 K)
1020678/79: 13900 lm (at 4000 K), 13700 lm (at 3000 K)

Colour temperature: 3000/4000 K

Colour rendering index: CRI 80




Mass/dimensions:
1020670/71: 302,5 g/140 x 102 x 90 mm
1020672/73: 316 g/140 x 102 x 90 mm
1020674/75: 541,5 g/196 x 143 x 96 mm
1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm
1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Depending on the article number/performance, a light source of energy efficiency class C or D is included.



FR Français

Sécurité

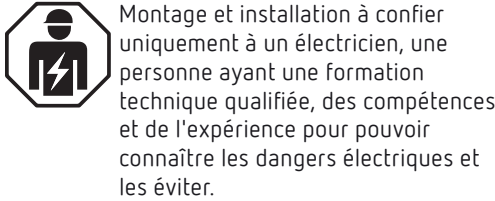

Le projecteur à LED peut être utilisé seul ou combiné avec theLeda B sensor 9080041 / 9080042.

⚠ Sécuriser l'appareil avec un disjoncteur différentiel de type B ou C (EN 60898-1) de 6 A max., installé en amont (en cas d'utilisation de 9080041/9080042).

⚠ L'appareil est conçu pour le montage mural en extérieur.

⚠ Température élevée ! Ne pas toucher les pièces métalliques de l'appareil.

⚠ Ne pas fixer directement la source de lumière.

Ⓜ La lampe électrique n'est pas remplaçable.
En cas de défaut, remplacer tout le luminaire !

Ⓜ Connexion de 6 à 8 appareils (max. 400 W).

Ⓜ Recommandation : utiliser des vis en acier inoxydable pour fixer le projecteur.

Caractéristiques techniques

Tension de service : 230 V AC, +10 %/–15 %, 50 Hz
Consommation propre lumière allumée : 1020670/71 : 9,7 W; 1020672/73 : 20,5 W 1020674/75 : 29,5 W; 1020676/77 : 46 W 1020678/79 : 93,8 W


Puissance LED (flux lumineux) :
1020670/71 : 1450 lm (à 4000 K), 1400 lm (à 3000 K)
1020672/73 : 2850 lm (à 4000 K), 2800 lm (à 3000 K)
1020674/75 : 4100 lm (à 4000 K), 4050 lm (à 3000 K)
1020676/77 : 6900 lm (à 4000 K), 6800 lm (à 3000 K)
1020678/79 : 13900 lm (à 4000 K), 13700 lm (à 3000 K)

Température de couleur : 3000/4000 K

Indice de rendu des couleurs : CRI 80




Masse / dimensions :
1020670/71 : 302,5 g/140 x 102 x 90 mm
1020672/73 : 316 g/140 x 102 x 90 mm
1020674/75 : 541,5 g/196 x 143 x 96 mm
1020676/77 : 748 g/196 x 143 x 96 mm
1020678/79 : 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Selon le numéro d'article/la puissance, une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique C ou D est incluse.



IT Italiano

Sicurezza

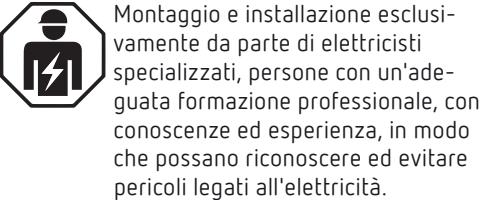

Se non è possibile scaricarlo, richiedere al pro duttore le istruzioni d'uso come file pdf per e-mail oppure cartacee.

Il faro LED può essere utilizzato singolarmente o in combinazione con il sensore Leda B 9080041/9080042.

⚠ Assicurare il dispositivo con un interruttore automatico installato a monte tipo B o C (EN 60898-1) di max. 6 A (in caso di utilizzo di 9080041/9080042).

⚠ L'apparecchio è destinato al montaggio alla parete esterna.

⚠ Temperatura elevata! Non toccare le parti in metallo dell'apparecchio.

⚠ Non fissare direttamente la sorgente di luce.

Ⓜ Mezzo d'illuminazione non sostituibile.
In caso di difetti sostituire tutta la lampada!

Ⓜ Collegamento di 6–8 apparecchi (max. 400 W).

Ⓜ Raccomandazione: utilizzare viti in acciaio inossidabile per il montaggio del faretto.

Dati tecnici

Tensione d'esercizio: 230 V AC, +10 %/–15 %, 50 Hz
Autoconsumo luce on: 1020670/71: 9,7 W; 1020672/73: 20,5 W 1020674/75: 29,5 W; 1020676/77: 46 W 1020678/79: 93,8 W


Potenza LED (flusso luminoso):
1020670/71: 1450 lm (a 4000 K), 1400 lm (a 3000 K)
1020672/73: 2850 lm (a 4000 K), 2800 lm (a 3000 K)
1020674/75: 4100 lm (a 4000 K), 4050 lm (a 3000 K)
1020676/77: 6900 lm (a 4000 K), 6800 lm (a 3000 K)
1020678/79: 13900 lm (a 4000 K), 13700 lm (a 3000 K)

Temperatura di colore: 3000/4000 K

Indice di resa del colore: CRI 80




Massa/dimensioni:
1020670/71: 302,5 g/140 x 102 x 90 mm
1020672/73: 316 g/140 x 102 x 90 mm
1020674/75: 541,5 g/196 x 143 x 96 mm
1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm
1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

A seconda del numero di articolo/prestazioni, è inclusa una fonte luminosa di classe di efficienza energetica C o D.



ES Español

Seguridad

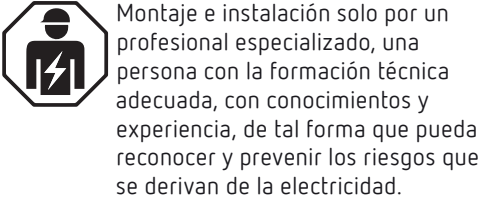

Si no es posible la descarga, solicite al fabricante las instrucciones de uso como PDF por correo electrónico o en formato impreso.

El foco LED puede utilizarse individualmente o combinado con el sensor Leda B 9080041/9080042.

⚠ Proteger el aparato con un interruptor de potencia preconnectado tipo B o C (EN 60898-1) de máx. 6 A (en caso de utilización de 9080041/9080042).

⚠ El aparato está diseñado para el montaje mural en el exterior.

⚠ ¡Temperatura elevada! No tocar las partes metálicas del aparato.

⚠ No mire directamente a la fuente de luz.
Ⓜ La bombilla no se puede sustituir. ¡En caso de avería se deberá cambiar toda la lámpara!

Ⓜ Conexión de 6-8 dispositivos (máx. 400 W).

Ⓜ Recomendación: utilice tornillos de acero inoxidable para montar el foco.

Datos técnicos

Tensión de régimen: 230 V AC, +10 %/–15 %, 50 Hz
Consumo propio con la luz encendida: 1020670/71: 9,7 W; 1020672/73: 20,5 W 1020674/75: 29,5 W; 1020676/77: 46 W 1020678/79: 93,8 W


Potencia del LED (flujo luminosos):
1020670/71: 1450 lm (a 4000 K), 1400 lm (a 3000 K)
1020672/73: 2850 lm (a 4000 K), 2800 lm (a 3000 K)
1020674/75: 4100 lm (a 4000 K), 4050 lm (a 3000 K)
1020676/77: 6900 lm (a 4000 K), 6800 lm (a 3000 K)
1020678/79: 13900 lm (a 4000 K), 13700 lm (a 3000 K)

Temperatura de color: 3000/4000 K

Índice de reproducción de los colores: CRI 80


Masa/dimensiones:
1020670/71: 302,5 g/140 x 102 x 90 mm
1020672/73: 316 g/140 x 102 x 90 mm
1020674/75: 541,5 g/196 x 143 x 96 mm
1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm
1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

En función del número de artículo/rendimiento, se incluye una fuente de luz de clase de eficiencia energética C o D.




PT Português

Segurança

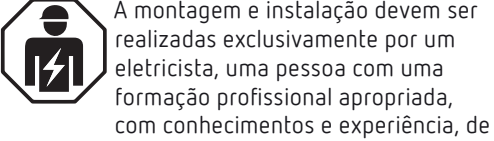

modo que possa reconhecer e evitar os perigos que podem resultar da electricidade.

Antes da montagem/desmontagem desligar a tensão de rede e verificar a desconexão.



Caso não seja possível qualquer download solicitar ao fabricante o manual de instruções em pdf por e-mail ou impresso.

O foco de luz LED pode ser utilizado individualmente ou em combinação com o sensor Leda B 9080041/9080042.

⚠ Proteger o aparelho com um disjuntor préconectado tipo B ou C (EN 60898-1) de no máx. 6 A (em caso de utilização de 9080041/9080042).

⚠ O aparelho destina-se à montagem na parede da área exterior.

⚠ Temperatura alta! Não tocar nas peças metálicas do aparelho.

⚠ Não olhar diretamente para a fonte de luz.

Ⓜ A lâmpada não é substituível. Substituir todas as luzes, em caso de defeito!

Ⓜ Ligação de 6-8 aparelhos (máx. 400 W).

Ⓜ Recomendação: use parafusos de aço inoxidável para montar o holofote.

Dados técnicos

Tensão de modo de operação: 230 V AC, +10 %/–15 %, 50 Hz


Consumo próprio luz ligada:
1020670/71: 9,7 W; 1020672/73: 20,5 W
1020674/75: 29,5 W; 1020676/77: 46 W
1020678/79: 93,8 W

Potência do LED (fluxo luminoso):
1020670/71: 1450 lm (a 4000 K), 1400 lm (a 3000 K)
1020672/73: 2850 lm (a 4000 K), 2800 lm (a 3000 K)
1020674/75: 4100 lm (a 4000 K), 4050 lm (a 3000 K)
1020676/77: 6900 lm (a 4000 K), 6800 lm (a 3000 K)
1020678/79: 13900 lm (a 4000 K), 13700 lm (a 3000 K)

Temperatura da cor: 3000/4000 K
Índice de restituição de cores: CRI 80

Massa/dimensões:
1020670/71: 302,5 g/140 x 102 x 90 mm
1020672/73: 316 g/140 x 102 x 90 mm
1020674/75: 541,5 g/196 x 143 x 96 mm
1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm
1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Dependendo do número do artigo/desempenho, está incluída uma fonte de luz de classe de eficiência energética C ou D.



NL Nederlands

Veiligheid



Montage en installatie uitsluitend door een elektromonteur, een persoon met geschikte vakkundige opleiding, met kennis en ervaring zodat hij/zij gevaren kan herkennen en vermijden die door elektriciteit kunnen ontstaan.



Vóór montage/demontage netspanning uitschakelen en uitschakeling beveiligen.



Lees en volg de volledige instructies.

Als geen download mogelijk, kunt u de hand-leiding als pdf per e-mail of als gedrukt exemplaar bij de fabrikant opvragen.

De LED-straler kan afzonderlijk of in combinatie met deLeda B-sensor 9080041/9080042 worden gebruikt.

⚠ Apparaat met een voorgeschakelde beschermingsleidingschakelaar type B of C (EN 60898-1) van max. 6 A beveiligen (bij gebruik van 9080041/9080042).

⚠ Alleen bestemd voor de installatie buiten handbereik.

⚠ Hoge temperatuur! De metalen delen van het apparaat niet aanraken.

⚠ Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

① Lamp kan niet worden vervangen. Indien defect, de hele lamp vervangen!

① Aansluiting van 6-8 apparaten (max. 400 W).

① Aanbeveling: gebruik roestvrijstalen schroeven om de spot te bevestigen.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 230 V AC, +10 %/−15 %, 50 Hz

Eigen verbruik licht aan:

1020670/71: 9,7 W; 1020672/73: 20,5 W 1020674/75: 29,5 W; 1020676/77: 46 W 1020678/79: 93,8 W

LED-vermogen (lichtstroom):

1020670/71: 1450 lm (bij 4000 K), 1400 lm (bij 3000 K)

1020672/73: 2850 lm (bij 4000 K), 2800 lm (bij 3000 K)

1020674/75: 4100 lm (bij 4000 K), 4050 lm (bij 3000 K)

1020676/77: 6900 lm (bij 4000 K), 6800 lm (bij 3000 K)

1020678/79: 13900 lm (bij 4000 K), 13700 lm (bij 3000 K)

Kleurtemperatuur: 3000/4000 K

Kleurweergave-index: CRI 80

Masse/afmetingen:

1020670/71: 302,5 g/140 x 102 x 90 mm 1020672/73: 316 g/140 x 102 x 90 mm 1020674/75: 541,5 g/196 x 143 x 96 mm 1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm 1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Afhankelijk van het artikelnummer/prestatie is een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C of D inbegrepen.




Voer het apparaat apart van het huishoudelijk afval af en breng het naar een officieel inzamelpunt.








1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm 1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Afhængigt af artikelnummer/ydelse medfølger der en lyskilde i energieffektivitetsklasse C eller D.



Bortskaf apparatet adskilt fra husholdningsaffald på et officielt indsamlingssted.



Montering og installation må udelukkende udføres af en autoriseret elektriker, en person med egnet faglig uddannelse, med kendskab og erfaring, så farerne, som kan opstå i forbindelse med elektricitet, kan registreres og undgås.

Før montering/afmontering skal spændingen kobles fra, og fra-koblingen skal sikres.

Læs og overhold instruktionerne fuldt ud.

Hvis download ikke er mulig, skal driftsvejledningen rekvireres som pdf pr. e-mail eller som trykt version hos producenten.

LED-strahleren kan bruges individuelt eller kombineres med theLeda B-sensoren 9080041/9080042.

⚠ Apparatet skal sikres med et forkoblet ledningsrelæ af typen B eller C (EN 60898-1) på maks. 6 A (ved anvendelse af 9080041/9080042).

⚠ Kun beregnet til installation uden for området, som dækkes af armens rækkevidde.

⚠ Høj temperatur! Rør ikke ved apparatets metaldele.

⚠ Stir ikke direkte ind i lyskilden.

① Lyskilden kan ikke udskiftes. I tilfælde af en defekt skal hele lampen udskiftes!

① Tilslutning af 6–8 enheder (max. 400 W).

① Anbefaling: brug rustfri skruer til at montere spotlyset.

LED-strålkastaren kan användas separat eller i kombination med theLeda B-sensor 9080041/9080042.

⚠ Säkra apparaten med en förkopplad lednings-skyddsbrytare typ B eller C (EN 60898-1) på max. 6 A (vid användning av 9080041/9080042).

⚠ Endast avsedd för installation utanför arm-räckvidden.

⚠ Hög temperatur! Rör inte strålkastarens metalledar.

⚠ Stirra inte direkt in i ljuskällan.

① Lampan går inte att byta. Om lampan slutar fungera ska hela strålkastaren bytas ut!

① Anslutning av 6–8 enheter (max 400 W).

① Rekommendation: använd rostfria skruvar för att montera strålkastaren.

LED-strålkastaren kan användas separat eller i kombination med theLeda B-sensor 9080041/9080042.

⚠ Säkra apparaten med en förkopplad lednings-skyddsbrytare typ B eller C (EN 60898-1) på max. 6 A (vid användning av 9080041/9080042).

⚠ Endast avsedd för installation utanför arm-räckvidden.

⚠ Hög temperatur! Rör inte strålkastarens metalledar.

⚠ Stirra inte direkt in i ljuskällan.









① Lampan går inte att byta. Om lampan slutar fungera ska hela strålkastaren bytas ut!

① Anslutning av 6–8 enheter (max 400 W).

① Rekommendation: använd rostfria skruvar för att montera strålkastaren.

1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm 1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Afhængigt af artikelnummer/ydelse medfølger der en lyskilde i energieffektivitetsklasse C eller D.



Montering och installation får endast genomföras av en elektriker, en person med lämplig utbildning, kännedom och kunskap, så att de kan identifiera och undvika de faror som föreligger vid arbete med elektricitet.

Før montering/afmontering skal spændingen kobles fra, og fra-koblingen skal sikres.

Læs og følg brugsanvisningen i sin helhet.

Hvis download ikke er mulig, skal driftsvejledningen rekvireres som pdf pr. e-mail eller som trykt version hos producenten.

LED-strålkastaren kan användas separat eller i kombination med theLeda B-sensor 9080041/9080042.

⚠ Säkra apparaten med en förkopplad lednings-skyddsbrytare typ B eller C (EN 60898-1) på max. 6 A (vid användning av 9080041/9080042).

⚠ Endast avsedd för installation utanför arm-räckvidden.

⚠ Hög temperatur! Rör inte strålkastarens metalledar.

⚠ Stirra inte direkt in i ljuskällan.

① Lampan går inte att byta. Om lampan slutar fungera ska hela strålkastaren bytas ut!

① Anslutning av 6–8 enheter (max 400 W).

① Rekommendation: använd rostfria skruvar för att montera strålkastaren.

LED-strålkastaren kan användas separat eller i kombination med theLeda B-sensor 9080041/9080042.

⚠ Säkra apparaten med en förkopplad lednings-skyddsbrytare typ B eller C (EN 60898-1) på max. 6 A (vid användning av 9080041/9080042).

⚠ Endast avsedd för installation utanför arm-räckvidden.

⚠ Hög temperatur! Rör inte strålkastarens metalledar.

⚠ Stirra inte direkt in i ljuskällan.

① Lampan går inte att byta. Om lampan slutar fungera ska hela strålkastaren bytas ut!

① Anslutning av 6–8 enheter (max 400 W).

① Rekommendation: använd rostfria skruvar för att montera strålkastaren.







Massa/strålkastarens mått:

1020670/71: 302,5 g/140 x 102 x 90 mm 1020672/73: 316 g/140 x 102 x 90 mm 1020674/75: 541,5 g/196 x 143 x 96 mm 1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm 1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Beroende på artikelnummer/prestanda ingår en ljuskälla i energieffektivitetsklass C eller D.



Kasta inte enheten i hushållsav-fallet, den måste lämnas in för återvinning.



Laitteen saa asentaa ainoastaan sähköalan ammattilainen, henkilö, jolla on vastaava koulutus sekä sellaista tietoa ja kokemusta alalta, että hän pystyy tunnistamaan sähkön aiheuttamat vaaratilanteet ja välttämään niitä.

Før montering/afmontering skal spændingen kobles fra, og fra-koblingen skal sikres.

Læs og følg brugsanvisningen i sin helhet.

Hvis download ikke er mulig, skal driftsvejledningen rekvireres som pdf pr. e-mail eller som trykt version hos producenten.

LED-strålkastaren kan användas separat eller i kombination med theLeda B-sensor 9080041/9080042.

⚠ Säkra apparaten med en förkopplad lednings-skyddsbrytare typ B eller C (EN 60898-1) på max. 6 A (9080041/9080042 tuotetta käytettäessä).

⚠ Endast avsedd för installation utanför arm-räckvidden.

⚠ Hög temperatur! Rör inte strålkastarens metalledar.

⚠ Stirra inte direkt in i ljuskällan.

① Lampan går inte att byta. Om lampan slutar fungera ska hela strålkastaren bytas ut!

① Anslutning av 6–8 enheter (max 400 W).

① Rekommendation: använd rostfria skruvar för att montera strålkastaren.

LED-strålkastaren kan användas separat eller i kombination med theLeda B-sensor 9080041/9080042.

⚠ Säkra apparaten med en förkopplad lednings-skyddsbrytare typ B eller C (EN 60898-1) på max. 6 A (9080041/9080042 tuotetta käytettäessä).

⚠ Endast avsedd för installation utanför arm-räckvidden.

⚠ Hög temperatur! Ikke berør metalledene på apparatet.

⚠ Ikke stir direkte inn i lyskilden.

① Lyspæren kan ikke byttes. Ved feil må alle lampene byttes!

① Tilkobling av 6–8 enheter (maks. 400 W).

① Anbefaling: bruk rustfrie skruer til å montere spotlighten.

1020678/79: 13900 lm (4000 K:ssa), 13700 lm (3000 K:ssa)


Väriilämpötila: 3000/4000 K

Värintoistoindeksi: CRI 80





Massa/valaisimen mität:

1020670/71: 302,5 g/140 x 102 x 90 mm 1020672/73: 316 g/140 x 102 x 90 mm 1020674/75: 541,5 g/196 x 143 x 96 mm 1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm 1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Beroende på artikelnummer/prestanda ingår en ljuskälla i energieffektivitetsklass C tai D valonlähde.



Älä hävitä laitetta talousjätteen mukana, vaan toimita laite julkiseen keräyspisteeseen.



Hvis det ikke er mulig å laste ned bruksanvisningen, kan du be produsenten om å få den tilsendt som pdf pr. e-post eller i papirformat.

LED-spotlighten kan brukes enkeltvis eller i kombinasjon medLeda B-sensoren 9080041/9080042.

⚠ Sikre apparatet med en forkoblet automatsi-kring type B eller C (EN 60898-1) på maks. 6 A (ved bruk av 9080041/9080042).

⚠ Kun tiltenkt for montering utenfor hånd-rekkevidde.

⚠ Høy temperatur! Ikke berør metalledene på apparatet.

⚠ Ikke stir direkte inn i lyskilden.

① Lyspæren kan ikke byttes. Ved feil må alle lampene byttes!

① Tilkobling av 6–8 enheter (maks. 400 W).

① Anbefaling: bruk rustfrie skruer til å montere spotlighten.

Tekniske data

Driftsspänning: 230 V AC, +10 %/−15 %, 50 Hz

Egenforbruk lys på:

1020670/71: 9,7 W; 1020672/73: 20,5 W 1020674/75: 29,5 W; 1020676/77: 46 W 1020678/79: 93,8 W

LED-tuotto (valovirta):

1020670/71: 1450 lm (4000 K:ssa), 1400 lm (3000 K:ssa)

1020672/73: 2850 lm (4000 K:ssa), 2800 lm (3000 K:ssa)

1020674/75: 4100 lm (4000 K:ssa), 4050 lm (3000 K:ssa)

1020676/77: 6900 lm (4000 K:ssa), 6800 lm (3000 K:ssa)

1020672/73: 2850 lm (ved 4000 K), 2800 lm (ved 3000 K)

1020674/75: 4100 lm (ved 4000 K), 4050 lm (ved 3000 K)

1020676/77: 6900 lm (ved 4000 K), 6800 lm (ved 3000 K)

1020678/79: 13900 lm (ved 4000 K), 13700 lm (ved 3000 K)

Fargetemperatur: 3000/4000 K

Indeks for fargegjengivelse: CRI 80

Masse/mål på lyskasteren:

1020670/71: 302,5 g/140 x 102 x 90 mm 1020672/73: 316 g/140 x 102 x 90 mm 1020674/75: 541,5 g/196 x 143 x 96 mm 1020676/77: 748 g/196 x 143 x 96 mm 1020678/79: 1405,5 g/262 x 189 x 96 mm

Avhengig av artikkelnummer/ytelse er en lyskilde i energieffektivitetsklasse C eller D inkludert.

Enheten må ikke kasseres som h