Détection de fuite d'eau avec contact de sortie, KIT IL AQUA

KIT IL AQUA

Composition du kit

– 1 contrôleur de niveau IL9151.12 P
– 1 sonde S-IL avec 3 m de câble

ACC SRL 230,
signal lumineux 25 W +
sirène 70 dB, 230 V AC

Détection automatique de l'eau (liquide)

- Détection de la présence d'eau (ou d'un autre liquide conducteur) au moyen d'un capteur et d'un relais de niveau
- Démarrage automatique d'une pompe et/ou fonctionnement d'une alarme sonore ou lumineuse.

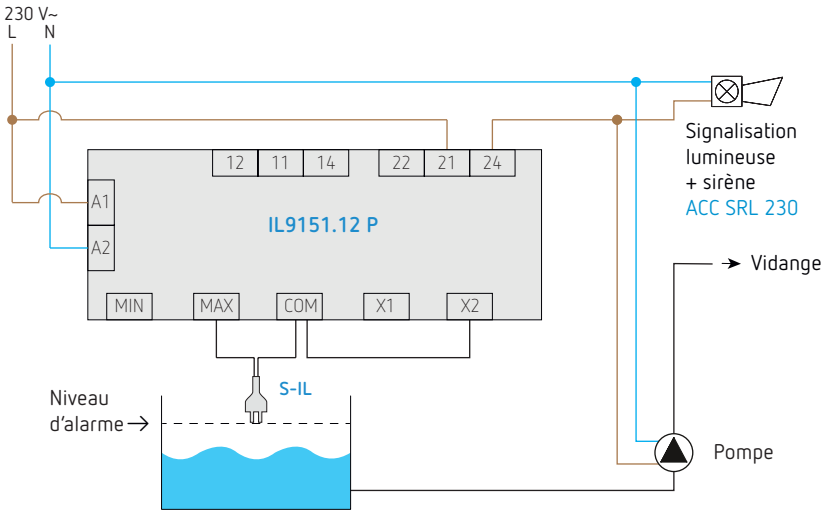

Coupure de l'arrivée d'eau en cas de détection de fuite d'eau

- L'arrivée d'eau est coupée dès que le relais IL9151.12 P détecte de l'eau sur les contacts du capteur.

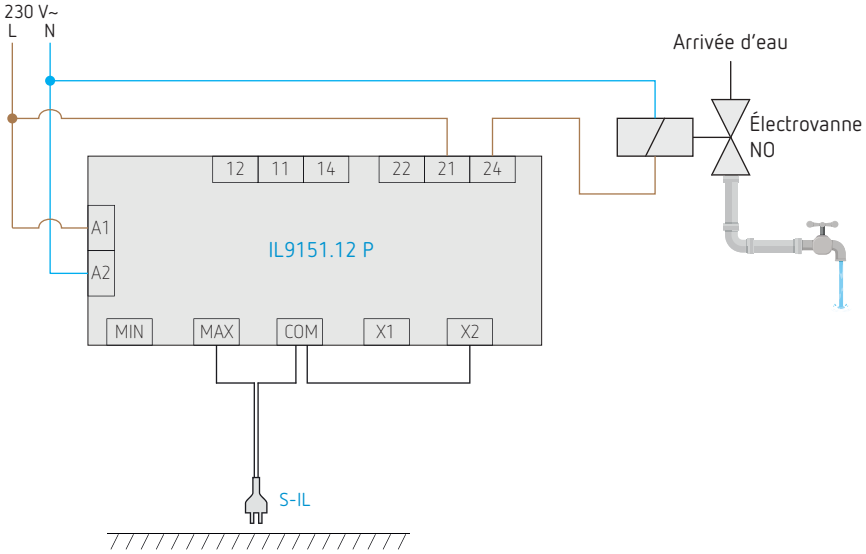

21HT5ZOY160-BDA230AC-305,
électrovanne 2 voies ¾",
NO, 230 V AC, 8 W, NBR

21W4ZB250-BDA230AC-305,
électrovanne 2 voies 1",
NO, 230 V AC, 8 W, NBR

Réf. de commande	Description
KIT IL AQUA	détection de fuite d'eau avec contact de sortie
Accessoires	
21HT5ZOY160-BDA230AC-305	électrovanne 2 voies ¾", NO, 230 V AC, 8 W, NBR
21W4ZB250-BDA230AC-305	électrovanne 2 voies 1", NO, 230 V AC, 8 W, NBR
ACC SRL 230	gyrophare 25 W et sirène 70 dB, 230 V AC

tempolec solutions through technology
Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com