

Bewegingsmelder voor inbouwmontage, LUXA 103-200T



4



LUXA 103-200T

- Model voor inbouwmontage of wandmontage m.b.v. inbouwdoos
- 2- of 3-draadsaansluiting ter vervanging van een gewone schakelaar of een wissel-schakelaar voor gloei- of halogeenlampsturing
- Detectie van menglicht (geschikt voor gloei- of halogeenverlichting)
- Detectiehoek van 200°, 234 stralen
- Instellingen en keuzeschakelaar toegankelijk onder het bovenste deel van de sensor kop
- Inleerfunctie van de lichtsterkte
- Testfunctie om de detectiezone te controleren.

Opgelet: met de functie uitschakelmelding wordt de verlichting 15 s gedimd alvorens uit te schakelen. Deze detector is dus niet geschikt voor niet-dimbare verlichting bv. compacte spaarlampen en LED-lampen. Het is tevens af te raden dit toestel te gebruiken met dimbare LED-verlichting.

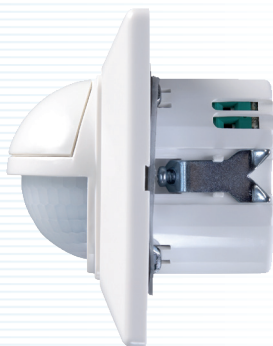


Behuizing voor wandmontage,
ref. 907 0 504

Technische gegevens


Voedingsspanning	230 V 50 Hz ± 10 %
Reikwijdte	instelbaar tot 8 m bij 1,2 m montagehoogte
Detectiehoek	200°
Inschakeltijd	1 s tot 30 min
Lichtsterktebereik	instelbaar van 5 tot 1000 lux
Aanbevolen montagehoogte	1,2 tot 2 m
Max. belasting met gloeilampen	25 tot 400 W
Max. belasting met halogeenlampen	25 tot 400 W
Temperatuurbereik	0 tot 45 °C
Beschermingsgraad	IP 40

Beschrijving van instellingen

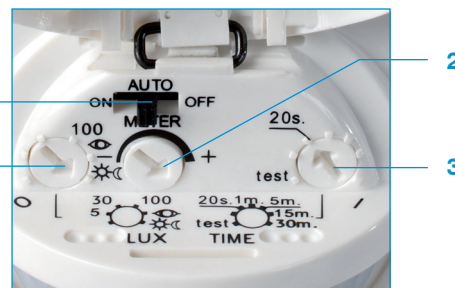


- 1: keuzeschakelaar ON/AUTO/OFF
- 2: reikwijdte instelbaar tot 8 m
- 3: vertraging instelbaar van 2 s (test) tot 30 minuten
- 4: instelling lichtsterkte van 5 tot 1000 lux of detectie onafhankelijk van lichtsterkte. Inleermodus voor het memoriseren van een lichtsterktedrempel.


Detectie

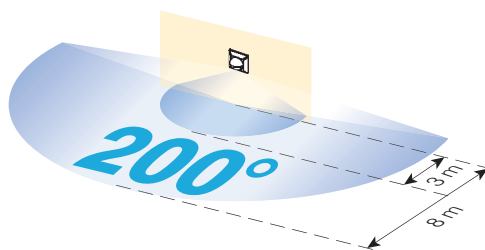


Aansluitschema's

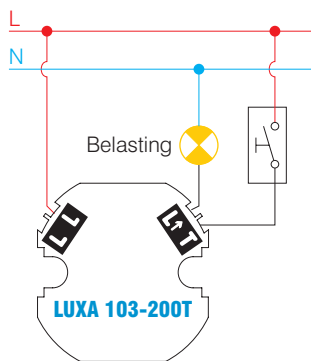

Met optionele drukknop

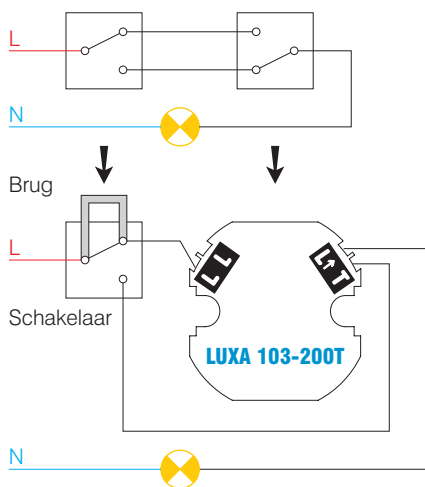


Ter vervanging van een schakelaar in een verlichtingskring met wisselschakeling

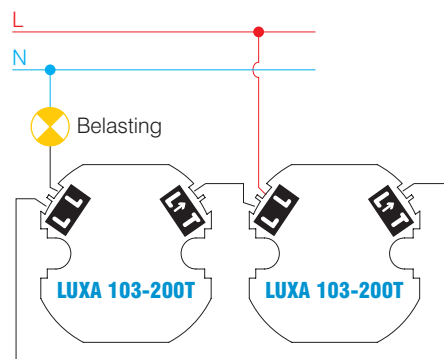

Ter vervanging van 2 schakelaars in een lichtkring met wisselschakeling.

Opgelet: maximum 2 bewegingsmelders kunnen geassocieerd worden.

Afmetingen

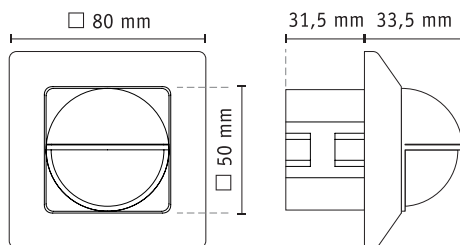

BESTELREFERENTIES	BESCHRIJVING
LUXA 103-200T	bewegingsmelder voor inbouwmontage
TOEBEHOREN	
907 0 504	behuizing voor wandmontage