



Blanc structuré

ID591109BSC (20 W - 2.700 K)

ID591101BSC (20 W - 3.000 K)

ID591102BSD (20 W - 4.000 K)

Noir structuré

ID591106NSC (20 W - 2.700 K)

ID591105NSC (20 W - 3.000 K)



Blanc structuré

ID591110BSC (40 W - 2.700 K)

ID591103BSC (40 W - 3.000 K)

ID591104BSD (40 W - 4.000 K)

Noir structuré

ID591108NSC (40 W - 2.700 K)

ID591107NSC (40 W - 3.000 K)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : - blanc structuré (RAL 9003)

- noir structuré (RAL 9005)

20 W - 40 W

230 V AC (alimentation 700 mA, non dimmable, fournie) pour 20 W

230 V AC (alimentation 1000 mA, non dimmable, fournie) pour 40 W

L70 B30 30.000 heures


> 15.000 ON / OFF

Avec diffuseur polycarbonate opalin

Test au fil incandescent : 650°C

Aucune fixation apparente

Dimensions (mm)

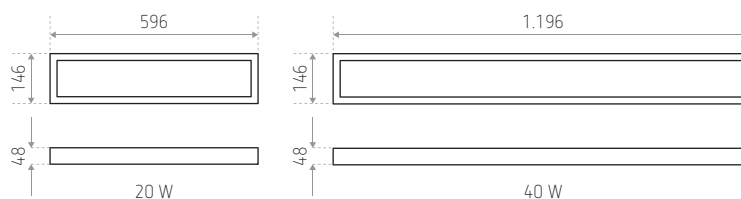

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE	FINITION	TEINTE	LUMEN
ID591109BSC (LO LA PAZ 20W 2700K WH)	20 W	Blanc structuré	2.700 K	1.300 lm
ID591101BSC (LO LA PAZ 20W 3000K WH)			3.000 K	1.372 lm
ID591102BSD (LO LA PAZ 20W 4000K WH)			4.000 K	1.530 lm
ID591106NSC (LO LA PAZ 20W 2700K BK)		Noir structuré	2.700 K	1.300 lm
ID591105NSC (LO LA PAZ 20W 3000K BK)			3.000 K	1.372 lm
ID591110BSC (LO LA PAZ 40W 2700K WH)	40 W	Blanc structuré	2.700 K	2.300 lm
ID591103BSC (LO LA PAZ 40W 3000K WH)			3.000 K	2.428 lm
ID591104BSD (LO LA PAZ 40W 4000K WH)			4.000 K	2.700 lm
ID591108NSC (LO LA PAZ 40W 2700K BK)		Noir structuré	2.700 K	2.300 lm
ID591107NSC (LO LA PAZ 40W 3000K BK)			3.000 K	2.428 lm
RÉFÉRENCE(S) ACCESSOIRE(S)	DESCRIPTION			
ID229210ZZZ (PW350-1050mA-40W 0-10v)	Alimentation 40 W, 1.050 mA, dimmable 0-10 V			
ID229211ZZZ (PW350-1050mA-40W DALI)	Alimentation 40 W, 1.050 mA, dimmable DALI / PUSH DIM			