

Analoge schemerschakelaars met afstandssensor




LUNA 108



LUNA 109



LUNA 110

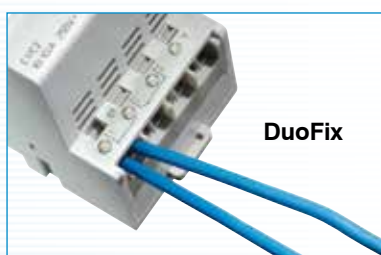

DuoFix

Aansluiting met veerklemmen voor
LUNA 109 en LUNA 110


- Wand- of DIN-railmontage
- Breedte 1 of 2 modules
- Lichtsensor voor in- of opbouw (eveneens compatibel met het oude model 907 0 008)
- Twee lichtdioden melden wanneer de lichtsterkte onder de ingestelde drempel daalt evenals de schakeltoestand
- Ideaal voor het regelen van verlichtingsinstallaties van straten, reclameborden, uitstalramen, ingangen, enz.
- Nuldoorgangsschakeling van de spanning voor LUNA 110.

Technische gegevens


Voedingsspanning	220 tot 240 V 50 tot 60 Hz +10/-15 %
Verbruik	6 VA voor LUNA 108, 3 VA voor LUNA 109 en LUNA 110
Contact	1 NO voor LUNA 108, 1 wisselcontact voor LUNA 109 en LUNA 110
Materiaal van contact	AgSnO ₂
Schakelbare maximumbelasting	16 A cos φ = 1 (minimumbelasting voor LUNA 110: 10 mA/230 V AC, 100 mA/12 V AC/DC)
Maximumbelasting:	
gloe- en halogeenlampen:	2 300 W (3600 W voor LUNA 110)
TL niet-gecompenseerd of serie-gecompenseerd:	2 300 VA (3600 VA voor LUNA 110)
TL parallel-gecompenseerd, kwikzilver- of natriumlampen:	400 VA, 42 μF (1200 VA voor LUNA 110, 130 μF)
TL met elektronische ballast:	300 VA (1200 VA voor LUNA 110)
spaarlampen:	9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W; (34 x 7 W, 27 x 11 W, 24 x 15 W, 22 x 23 W voor LUNA 110)
Materiaal van behuizing	zelfdovende thermoplast
Beschermingsklasse	II volgens EN 60529
Beschermingsgraad	IP 20 voor LUNA, IP 55 voor opbouwsensor, IP 65 voor inbouwsensor
Toegelaten temperatuur	-25 tot +50 °C voor LUNA, -40 tot +70 °C voor sensor

Aansluitschema's

LUNA 108

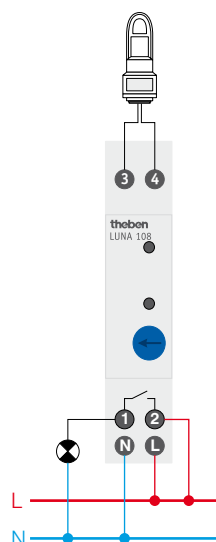

LUNA 109 en LUNA 110

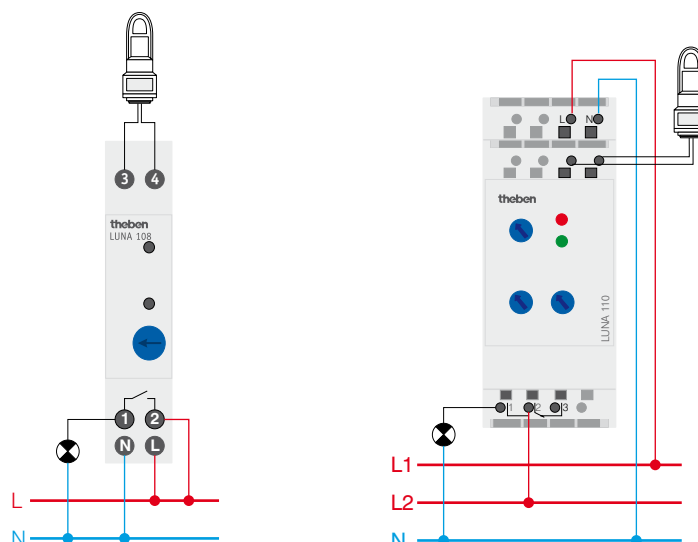


3



Analoge lichtsensor voor opbouwmontage, ref. **907 0 416**




Analoge lichtsensor voor inbouwmontage IP 65, ref. **907 0 011**

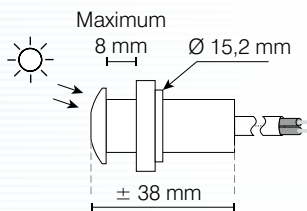


Afmetingen

LUNA 108

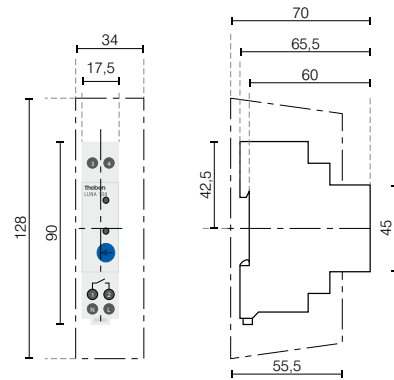

LUNA 109 en LUNA 110

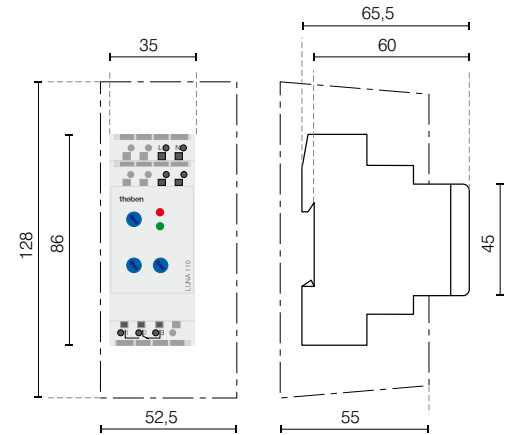

--- : met klemmenafdekking

BESTELREFERENTIES	INSTELBEREIK	VERTRAGING		SENSOR
		ON	OFF	
LUNA 108.0.700	2 tot 100 lux	20 s vast	80 s vast	inbouw
LUNA 108.0.710				opbouw
LUNA 109.0.100	2 tot 2000 lux	60 s vast	60 s vast	opbouw
LUNA 109.0.200				inbouw
LUNA 110.0.100	2 tot 35 lux 35 tot 200 lux 200 tot 1000 lux 1 tot 5 klux 5 tot 50 klux	0 tot 20 min instelbaar	0 tot 20 min instelbaar	opbouw
LUNA 110.0.200				inbouw
OPTIES				
907 0 001	set voor inbouwmontage			
907 0 011	inbouwlichtsensor			
907 0 064	set voor wandmontage voor LUNA 109 en LUNA 110 (CB-TR2)			
907 0 065	set voor wandmontage voor LUNA 108 (CB-E8)			
907 0 416	opbouwlichtsensor			

Speciale spanningen op aanvraag: 12-24 V AC/DC voor LUNA 110.0.100 of LUNA 110.0.200.