

NL LED-straler

theLeda E10L WH	1020711
theLeda E10L BK	1020712
theLeda E20L WH	1020713
theLeda E20L BK	1020714
theLeda E30L WH	1020715
theLeda E30L BK	1020716



1. Fundamentele veiligheidsinstructies	2
Bedoeld gebruik	2
Afvoer	2
2. Beschrijving	3
3. Aansluiting	3
4. Montage	5
5. Uitlijning	8
6. Technische specificaties	9
7. contact	10

1. Fundamentele veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken of brand!

- Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!

- De LED-straler voldoet aan EN 60598-1 bij voorgeschreven montage
- Uitsluitend bestemd voor installatie buiten handbereik

Bedoeld gebruik

- LED-straler dient voor verlichting (niet dimbaar)
- Voor wandmontage buiten bestemd
- Geschikt voor gangen, tuinen, ingangen, garages, parken etc.
- In normale omgevingsomstandigheden gebruiken


Afvoer

LED-straler op milieuvriendelijke wijze afvoeren (elektrisch afval)

2. Beschrijving

Montage-
beugel

Beweegbare
LED-straler
met LED's




3. Aansluiting

WAARSCHUWING


Levensgevaar door elektrische schok!

- Spanning vrijschakelen
- Tegen opnieuw inschakelen beveiligen
- Controleren of het apparaat spanningsloos is
- Aarden en kortsluiten
- Nabijgelegen, onder spanning staande delen afdekken of afschermen



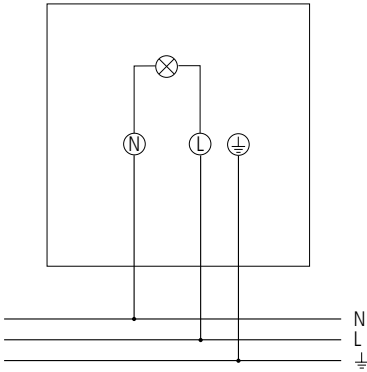


- De metalen delen niet aanraken. Het apparaat kan heet worden.





4. Montage


- Montagehoogte van 2,5 m aanhouden





- Spanning vrijschakelen




- Markeringen voor de gaten aanbrengeen en gaten boren
- Montagebeugel vastschroeven



- ▶ Kabel door de afdichting van de sokkel steken




- ▶ Trekontlasting aanbrengen en schroeven vastdraaien




- ▶ Afzonderlijke aders op de desbetreffende klem aansluiten



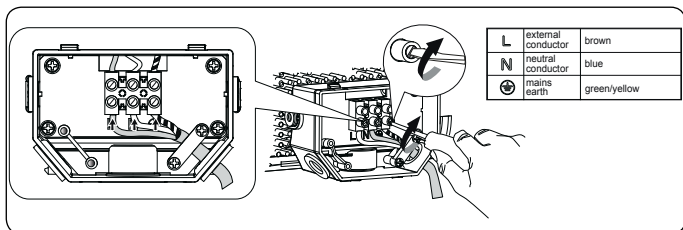

- Schroeven vastdraaien

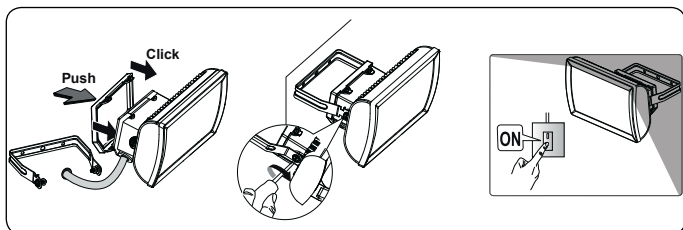


- Afdekking op de LED-straler steken en vastklikken
- LED-straler op de montagebeugel zetten en schroeven vastdraaien
- LED-straler op het net aansluiten



5. Uitlijning

De LED-straler kan 45° naar boven en 60° naar onderen worden gedraaid.



6. Technische specificaties

- Bedrijfsspanning: 230 V AC +/- 10 %
- Frequentie: 50–60 Hz
- Eigen verbruik licht AAN:
 - theLeda E10L: 9,8 W
 - theLeda E20L: 17,2 W
 - theLeda E30L: 29,5 W
- Vermogen LED (lichtstroom):
 - theLeda E10L WH: 750 lm; E10L BK: 685 lm
 - theLeda E20L WH: 1325 lm; E20L BK: 1260 lm
 - theLeda E30L WH: 2310 lm; E30 L BK: 2115 lm
- Lamptype: LED 10 W, 20 W, 30 W
(niet-dimbaar)
- Beschermingsgraad: IP 55 volgens EN 60598-1
- Beschermingsklasse: I volgens EN 60598-1
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C ... +40 °C
- Montagehoogte: 2,5 m
- Straler naar boven
draaibaar: 45° en naar onderen: 60°
- Energie-efficiëntieklasse: A+ (theLeda E30L BK: A)



7. contact

Theben AG

Hohenbergstraße 32

72401 Haigerloch

DUISTLAND

Tel.: +49 7474 692-0

Fax: +49 7474 692-150

Hotline

Tel.: +49 7474 692-369

hotline@theben.de

www.theben.de

