



TRT047N: thermostaat zender en ontvanger **vooraf afgestemd**

- ✓ Instelbereik van 10 tot 30 °C per stap van 0,5 °C
- ✓ Temperatuurverlaging van 4 °C via toets , tijd instelbaar van 1 tot 9 uur via toetsen +/-
- ✓ Vaste vorstbeveiliging (= 5 °C) zonder tijdsbegrenzing
- ✓ Blauw verlicht scherm en drukknop
- ✓ Wandmontage op sokkel (inclusief)
- ✓ Voeding van thermostaat via 2 batterijen LR06 (AA) niet inbegrepen, levensduur van 12 tot 18 maanden volgens de schakelfrequentie
- ✓ Voeding van ontvanger : 230 V AC 50 Hz.



## Technische gegevens

1 potentiaalvrij wisselcontact 3 A/230 V AC (cos φ = 1), 1 A/230 V AC (cos φ = 0,6)

Toelaatbare temperatuur: 0 tot 40 °C



Frequentie: 868,3 MHz

## Aansluiting van ontvanger

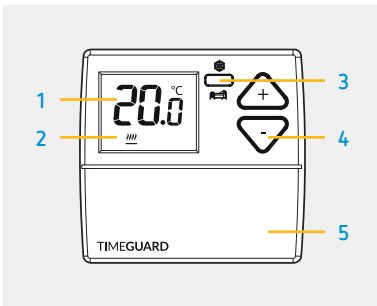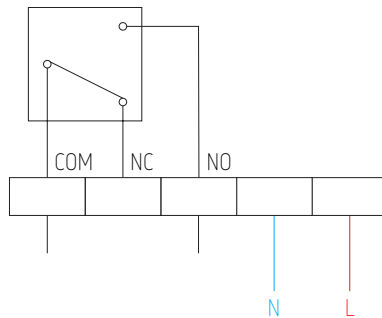

- 1 Blauw verlichte weergave
- 2 Symbol «warmtevrage»
- 3 Verlaging van 4 °C of vorstbeveiliging
- 4 Instelknop +/- voor de temperatuur en het aantal uren verlaging
- 5 Klapdeksel voor batterijhouder en reset knop

## Afmetingen

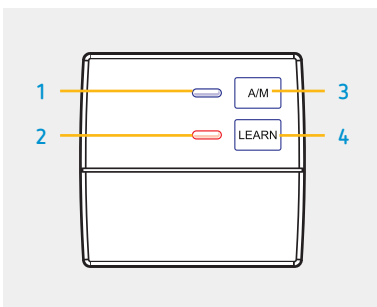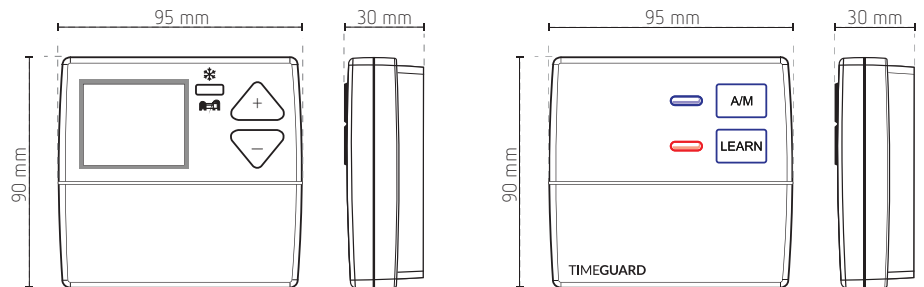


- 1 Blauwe signaallamp: leer / manueel
- 2 Rode signaallamp: uitgang ON (actief)
- 3 Toets auto / manueel
- 4 Aanleerknop om de verbinding tussen zender en ontvanger in te stellen, verificatie van de uitgang in handmatige modus


# Digitale draadloze ruimtethermostaat TRT047N

## Aansluitvoorbeelden


Circulatiepomp, elektrothermische klep of elke belasting die een 2-draads-aansluiting vereist




Brander of gasketel met bediening via potentiaalvrij contact




Servomotor van mengkraan alles of niets (SM100R of SM80R)



Servomotor van mengkraan (SM100 of SM80)



Servomotor SM90



**Bestelreferentie**

Leveranciersref.

EAN

**TRT047N**

TRT047N

9900000080952

digitale draadloze ruimtethermostaat