

LED-lampen theLeda D

LED-pollerlampen theLeda D B

met of zonder bewegingsmelder

SPOT | 8,5 W | 760 lm



theLeda D S AL theLeda D SL AL

SPOT 760 lm & UP 475 lm | 14 W



theLeda D SU AL theLeda D SUL AL

UP | 8,5 W | 760 lm



theLeda D U AL theLeda D UL AL


UP & DOWN | 11,5 W | 2x 475 lm




theLeda D UD AL theLeda D UDL AL

- Voor ingang, eengezinswoning, voorkant van gebouwen, hotelingang, artsenpraktijk, opritten, tuinpad, terras, enz.
- Vele varianten met verschillende lichtuitval en diverse lichtvermogens voor elke toepassing. Met of zonder bewegingsmelder verkrijgbaar.
- Hoogwaardige behuizing van geanodiseerd, geëxtrudeerd aluminium profiel
- Hoge beschermingsgraad IP 55 voor buitenmontage
- Wandmontage voor de LED-lampen theLeda D, vloermontage voor de LED-pollerlampen theLeda D B
- Automatische verlichting afhankelijk van beweging en lichtsterkte
- Detectiehoek van 180° voor een bereik tot 10 m
- Bereikbeperking met bijgeleverde sticker
- Draadloze connectiviteit: na detectie van een beweging wordt de verlichting op alle aangesloten melders automatisch ingeschakeld
- Instellingen via afstandsbedieningen theSenda S, theSenda P of theSenda B met app theSenda Plug, of via potentiometers op het toestel
- Inleerfunctie, testfunctie, schemerschakelaar, dimbare oriëntatieverlichting en zelflerende nachtuitschakeling
- Bediening door NG-drukknop.

Detectie

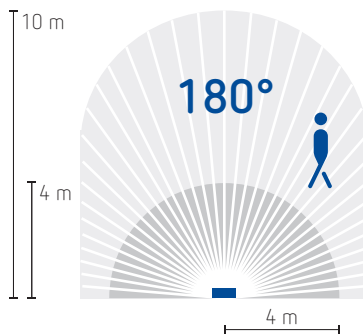

LED-lampen **theLeda D**

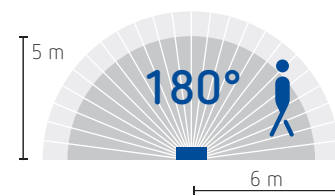

LED-pollerlampen **theLeda B D**

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 230 V AC, +10 % / -15 % 50 tot 60 Hz

Stand-by verbruik: max. 0,5 W (met detector)

Kleurtemperatuur: 3000 K, warm wit

Kleurweergave-index: CRI > 80

Levensduur: L80/B10/50 000 h

Instelbereik lichtsterkte: 2 tot 800 lx / ∞

Nalooptijd verlichting: 10 s tot 20 min

Beschermingsgraad: IP55 volgens EN 60529


Beschermingsklasse: II volgens EN 60598-1 (I voor theLeda D B plus S AL)

Reikwijdte RF: 100 m in het vrije veld (max. 20 apparaten per kanaal)


Montagehoogte: 1,8 m tot 2,5 m

Energie-efficiëntieklasse: A+

Bedrijfstemperatuur: -25 tot +45 °C

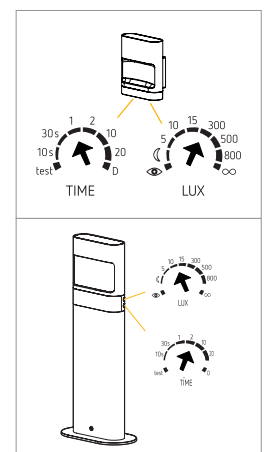

LED-lampen **theLeda D** en LED-pollerlampen **theLeda D B**

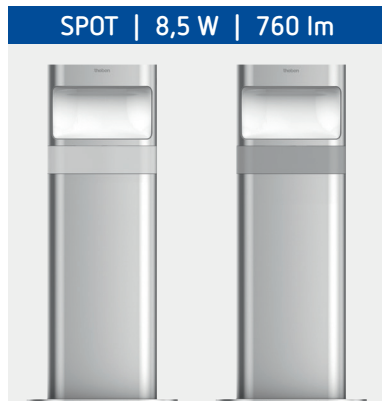

theLeda D B AL **theLeda D BL AL**
LED-pollerlamp 40 cm
frontale lichtuitval op 36,4 cm van de vloer




theLeda D B plus AL
LED-pollerlamp 72 cm
frontale lichtuitval op 68,4 cm van de vloer



SPIKE theLeda D
Grondspies, lengte : 405 mm


Bewegingsfunctie

De theLeda D (B) wordt bij beweging bij duisternis ingeschakeld en schakelt automatisch na de ingestelde nalooptijd weer uit.

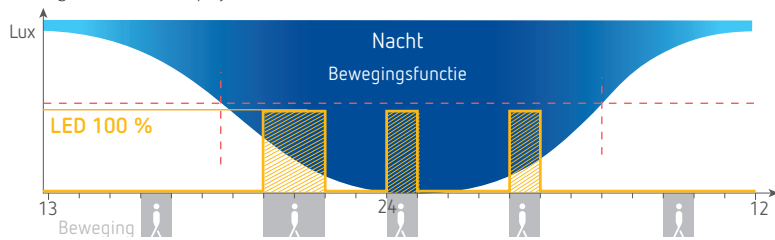


Schermerfunctie

theLeda D (B) is altijd ingeschakeld als de lichtsterkte onder de ingestelde waarde komt - ongeacht of theLeda al of niet een beweging detecteert. theLeda D (B) verlicht aan de ingestelde lichtsterkte, ongeacht of dit 100 % of slechts 30 % is.

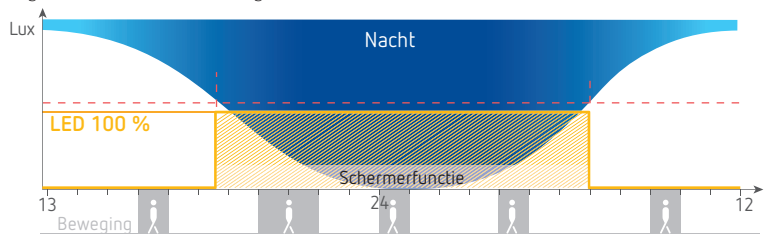


Oriëntatielicht

Het oriëntatielicht van theLeda D (B) zorgt voor een bepaalde basis lichtsterkte van 10 tot 40 % bij duisternis. theLeda schakelt naar 100 % bij beweging en dimt na de ingestelde nalooptijd weer tot de ingestelde lichtsterkte.

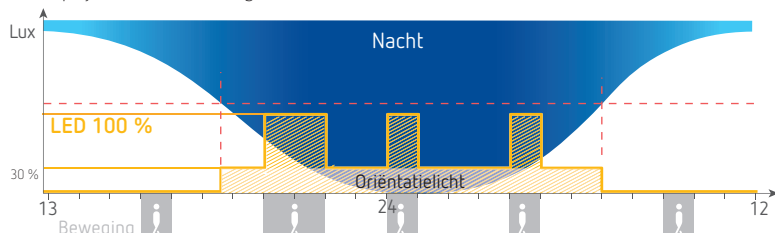


Nachtuitschakeling


De zelflerende nachtuitschakeling past zich aan de wisselende schemeringstijden aan en schakelt in de 2e helft van de nacht enkele uren uit. Wisselende schemeringstijden tussen zomer en winter compenseert theLeda geheel zelf.

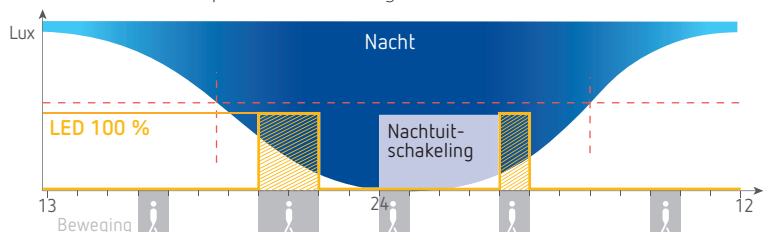


LED-lampen **theLeda D** en LED-pollerlampen **theLeda D B**

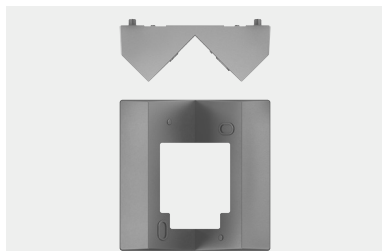

CORNER ANGLE AL 9070970, adapter voor binnen- of buitenhoekmontage. Geschikt voor LED-lamp theLeda D.

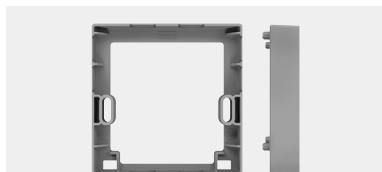

SPACER AL 907 0 972, afstandsraam voor de doorgang van zij- of bovenkabels, montage tussen de sokkel en de lamp. Geschikt voor LED-lamp theLeda D.

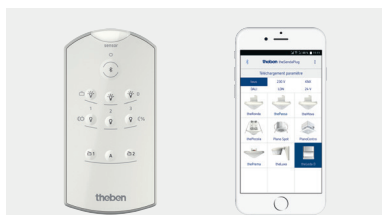

theSenda B, afstandsbediening met app **theSenda Plug**




theSenda P, afstandsbediening voor de installateur




theSenda S, afstandsbediening voor de gebruiker


Afmetingen

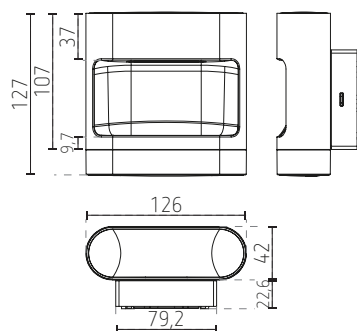


theLeda D S AL, theLeda D SL AL

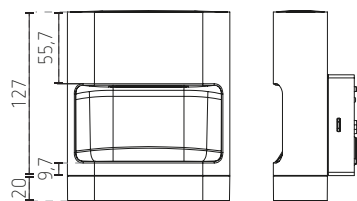



theLeda D SU AL, theLeda D SUL AL

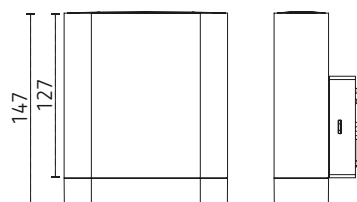



theLeda D U AL, theLeda D UL AL

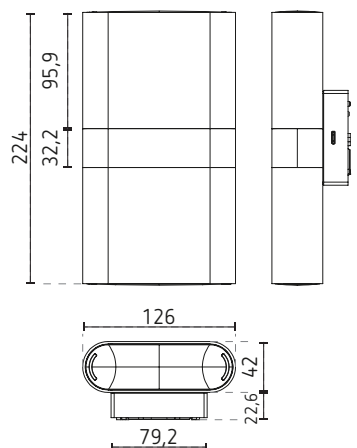

theLeda D UD AL, theLeda D UDL AL

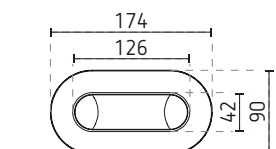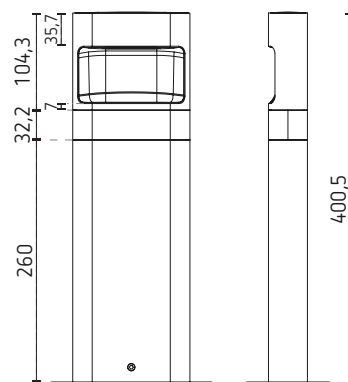


theLeda D B AL, theLeda D BL AL

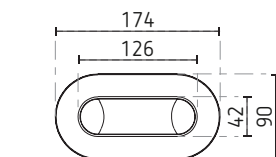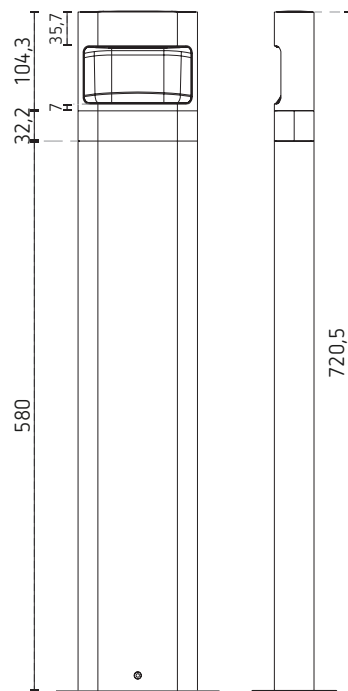


theLeda D B plus AL, theLeda D B plus S AL, theLeda D B plus AL

LED-lampen **theLeda D** en LED-pollerlampen **theLeda D B**

Aansluitschema's

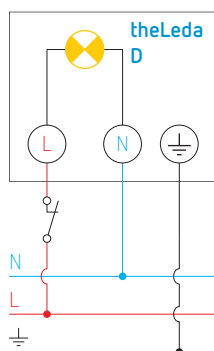

Mogelijkheid om een NG-druknop aan te sluiten om de verlichting 's nachts handmatig in te schakelen gedurende de ingestelde tijd of of 8 h. Mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling.

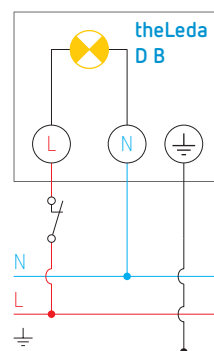

Mogelijkheid om een NG-druknop aan te sluiten om de verlichting 's nachts handmatig in te schakelen gedurende de ingestelde tijd of of 6 h. Mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling.

Bestelreferentie	Leveranciersref.	Beschrijving	Lichtuitstraling	LED-vermogen (lichtstroom)	Detectie
theLeda D B AL	1020905	LED-pollerlamp	spot (naar voren)	8,5 W 760 lm	✓
theLeda D B plus AL	1020906	LED-pollerlamp	spot (naar voren)	8,5 W 760 lm	✓
theLeda D B plus S AL	1020907	LED-pollerlamp	spot (naar voren)	8,5 W 760 lm	✓
theLeda D BL AL	1020705	LED-pollerlamp	spot (naar voren)	8,5 W 760 lm	
theLeda D BL plus AL	1020706	LED-pollerlamp, met stopcontact Schuko 16 A aan de achterkant	spot (naar voren)	8,5 W 760 lm	
theLeda D S AL	1020901	LED-lamp	spot (naar voren)	8,5 W 760 lm	✓
theLeda D SL AL	1020701	LED-lamp	spot (naar voren)	8,5 W 760 lm	
theLeda D SU AL	1020902	LED-lamp	spot/up (naar voren, naar boven)	14 W spot 760 lm, up 475 lm	✓
theLeda D SUL AL	1020702	LED-lamp	spot/up (naar voren, naar boven)	14 W spot 760 lm, up 475 lm	
theLeda D U AL	1020903	LED-lamp	up (naar boven)	8,5 W 760 lm	✓
theLeda D UD AL	1020904	LED-lamp	up/down (naar boven, naar beneden)	11,5 W 2x 475 lm	✓
theLeda D UDL AL	1020704	LED-lamp	up/down (naar boven, naar beneden)	11,5 W 2x 475 lm	
theLeda D UL AL	1020703	LED-lamp	up (naar boven)	8,5 W 760 lm	

Toebehoren

Geschikt voor

CORNER ANGLE AL 9070970	9070970	adapter voor binnen- of buitenhoekmontage	LED-lampen theLeda D
SPACER AL 9070972	9070972	afstandsraam	LED-lampen theLeda D
SPIKE theLeda D	9070765	grondspies voor het bevestigen van de pollerlampen	LED-pollerlampen theLeda D B
theSenda B	9070985	afstandsbediening met app theSenda Plug	LED-lampen en -pollerlampen met bewegingsmelder
theSenda P	9070910	afstandsbediening voor de installateur	LED-lampen en -pollerlampen met bewegingsmelder
theSenda S	9070911	afstandsbediening voor de gebruiker	LED-lampen en -pollerlampen met bewegingsmelder