

Schemerschakelaar met geïntegreerde lichtsensor  
**LUNA 127 star S**

LUNA 127 star S


- Ideaal voor de regeling van verlichtingsinstallaties voor straten, buitentrappen, etalages, ingangen, enz.
- Kabeldoorvoer mogelijk vanaf de achteren onderkant
- Testfunctie
- Leerfunctie
- Timerfunctie (1 uur verlicht)
- Schakelbaar instelbaar lichtsterkte : I: 2 tot 100, II: 100 tot 2000 lux
- Onverliesbare schroeven
- Grote aansluitruimte
- Instelling van de lichtsterkte vanaf de buitenkant zonder het apparaat te moeten openen
- Grote lichtinvalhoek
- Schakellichtsterkte traploos instelbaar



907.0.486, plaat voor wandmontage




907.0.793

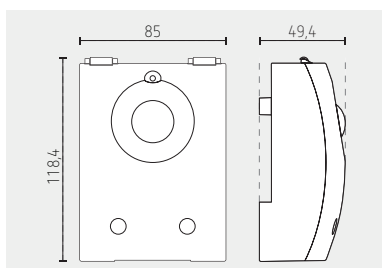907.0.928,  
adapter voor mastbevestiging

## Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 tot 60 Hz
Stand-by-verbruik	0,7 W
Instelbaar lichtsterkte	I: 2 tot 100 lx; II: 100 tot 2000 lx
In- / uitschakelvertraging	2 tot 100 s
Schakelvermogen	1 NO-contact 16 A/250 V AC $\cos \varphi = 1$ ; 10 A $\cos \varphi = 0,3$
Min. schakelvermogen	10 mA/230 V AC
Belasting	gloeï- / halogeenlamp: 2300 W TL-lamp niet-gecompenseerd of seriegecompenseerd: 2300 W TL-lamp parallelgecompenseerd: 1300 W (130 $\mu$ F) TL-lamp RPE : 1100 W compacte TL-lamp EVG : 300 W LED < 2 W : 50 W, > 2 W : 600 W
Bedrijfstemperatuur	-35 tot 55 °C
Montage	wand of mastbevestiging
Beschermingsgraad	IP55
Beschermingsklasse	II
Kabeldiameter	max. 4 mm <sup>2</sup>

## Aansluitschema



Bestelreferentie	Leveranciersnr.	Beschrijving
<b>LUNA 127 star S</b>	1270900	schemerschakelaar met geïntegreerde lichtsensor
<b>907.0.486</b>	9070486	adapterplaat voor wandmontage
<b>907.0.793 + 907.0.928</b>	9070793 +9070928	adapter voor mastbevestiging

## Optie

<b>907.0.486</b>	9070486	adapterplaat voor wandmontage
<b>907.0.793 + 907.0.928</b>	9070793 +9070928	adapter voor mastbevestiging