


# Smart Home LUXORliving


## 4-voudige dimactor LUXORliving D4



LUXORliving D4

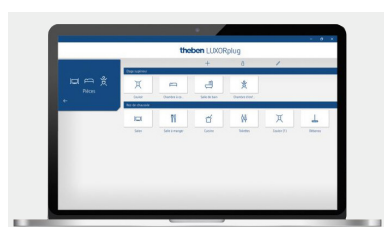

LUXORplug: eenvoudige ingebruikname-software op Windows.  
Geen voorkennis nodig.

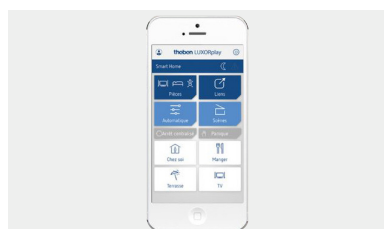


LUXORplay: app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

- 4-voudige universele dimactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Dimvermogen : 200 W per kanaal
- Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogenelampen, dimbare LED
- Ook geschikt voor het dimmen van dimbare spaarlampen
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning).


### Technische specificaties

Bedrijfsspanning KNX	≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC
Standby verbruik	< 1 W
Montage	DIN-rail, 4 modules breed
Aantal kanalen	4
Belasting : gloei- / halogeenlamp	200 W
LED	fase-afsnijding (RC-mode) : 200 W
energiespaarlamp	fase-afsnijding (RC-mode) : 200 W
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

### Aansluitschema

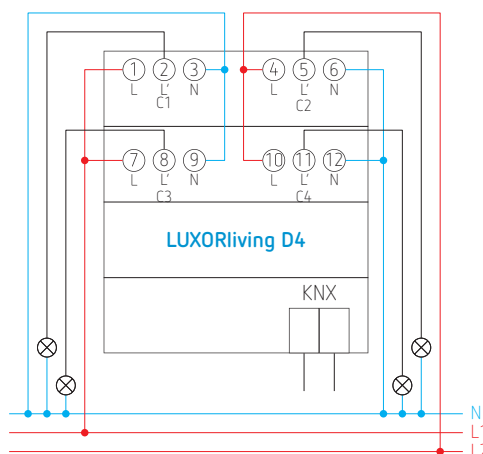

### Afmetingen

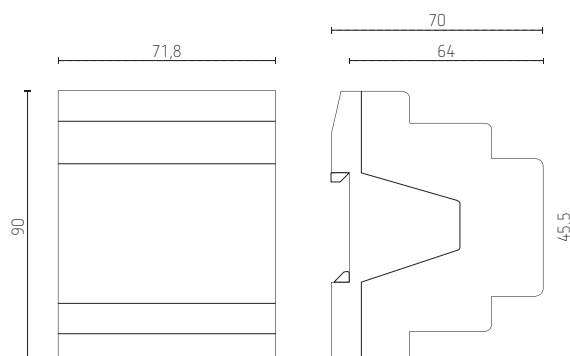

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving D4	4800475	4-voudige dimactor