

# Smart Home LUXORliving

## Enkelvoudige dimactor voor inbouw **LUXORliving D1**





LUXORliving D1

- Enkelvoudige dimactor inbouw voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Geoptimaliseerde dimuitgang voor dimbare energiespaarlampen, LED, gloei- en halogeenlampen en dimbare trafo's
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende lampen door automatische lastherkenning
- Instelbare dimcurve voor nauwkeurig en flikkervrij dimmen
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een impulsdrukker, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de dimuitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast.


### Technische specificaties

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50/60 Hz
Busspanning	21 – 32 V DC
Bedrijfsspanning KNX	busspanning, ≤ 4 mA
Stand-by-verbruik	< 1 W
Montage	inbouw
Aantal kanalen	1
Belasting	R, L en C
Minimale belasting	2 W
Belasting gloei- / halogeenlamp	250 W
Belasting dimbare LED's	met faseafsnijding: 250 W bij 25 °C, met faseaansnijding: 22 W (t/m 25 °C)
Binaire ingangen	– contactspanning: 3,3 V – contactstroom: 0,5 mA – max. kabellengte: 3 m (externe ingangen) – lengte aansluitdraden: 25 cm
Aansluitdiameter	4 mm <sup>2</sup>
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 45 °C

### Aansluitschema

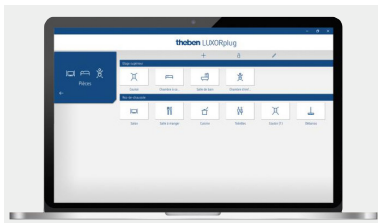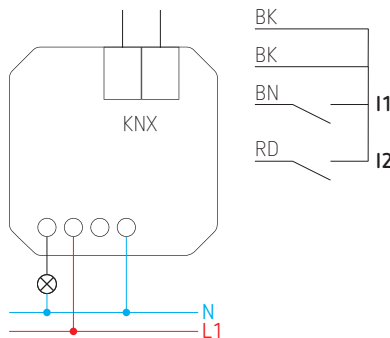

LUXORplug: eenvoudige ingebruiknamesoftware op Windows. Geen voorkennis nodig.

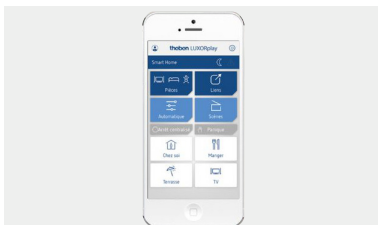

LUXORplay: app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).




907.0.321



907.0.459

Afmetingen

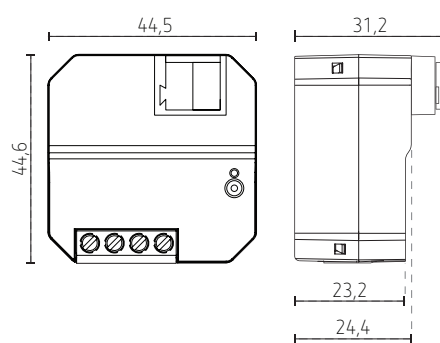

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving D1	4800570	enkelvoudige dimactor voor inbouw
Toebehoren		
907.0.321	9070321	vloervoeler IP65
907.0.459	9070459	ruimtevoeler IP5