


# Smart Home LUXORliving

## Coupleur de média pour actionneurs RF

### LUXORliving RF1

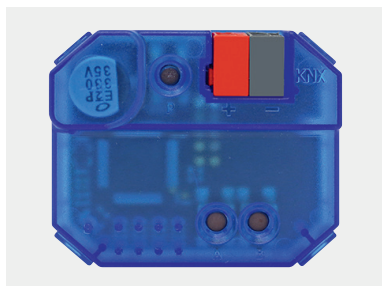


LUXORliving RF1


- Relie les appareils LUXORliving RF d'une ligne à commande radio avec le bus à paire torsadée
- La tension du bus KNX fournit l'alimentation en tension
- Prend en charge les longues trames de messages pour «KNX Secure» et permet en parallèle le téléchargement rapide de grandes applications
- Des portées de max. 30 m sont possibles à l'intérieur du bâtiment
- Fonction «repeater»: les télégrammes reçus sont envoyés de nouveau pour augmenter la portée.

#### Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	≤ 4 mA
Montage	encastré
Température ambiante	-5 à 45 °C
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III

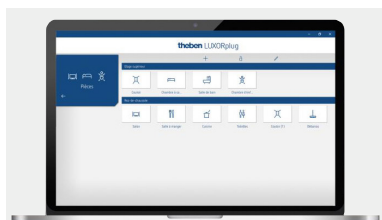


LUXORplug : logiciel simple de mise en marche avec Windows.  
Aucune connaissance préalable nécessaire.

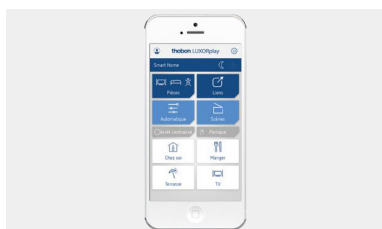


LUXORplay : commande aisée via app.  
Interface utilisateur pour smartphone et tablette (Android et iOS)

#### Schéma de raccordement

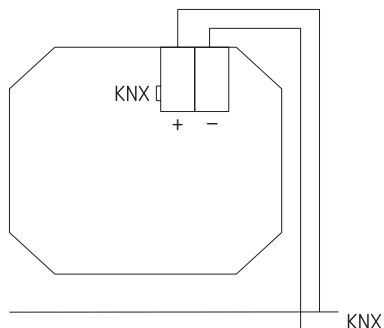

#### Plan d'encombrement

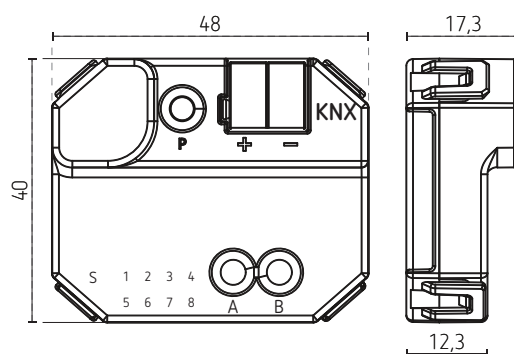

Réf. de commande	Réf. fournisseur	Description
LUXORliving RF1	4800868	coupleur de média pour actionneurs RF encastrés