

# Smart Home LUXORliving

## 2-voudige universele dimactor LUXORliving D2




LUXORliving D2


- 2-voudige universele dimactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Dimvermogen : 400 W per kanaal
- Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogenenlampen, dimbare LED
- Ook geschikt voor het dimmen van dimbare spaarlampen
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning).

### Technische specificaties

Bedrijfsspanning KNX	≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC
Standby verbruik	~ 0,9 W
Breedte	4 modules
Montage	DIN-rail
Aantal kanalen	2
Belasting : gloei- / halogenenlamp	400 W
LED	fase-afsnijding (RC-mode) : 400 W
energiespaarlampen	fase-afsnijding (RC-mode) : 400 W
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

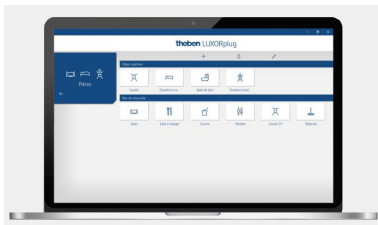


LUXORplug : eenvoudige ingebruikname-  
software op Windows.  
Geen voorkennis nodig.

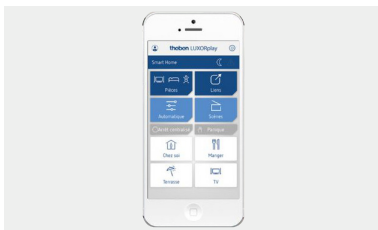


LUXORplay : app voor de bediening van het  
systeem via smartphone of tablet (Android  
en iOS).

### Aansluitschema

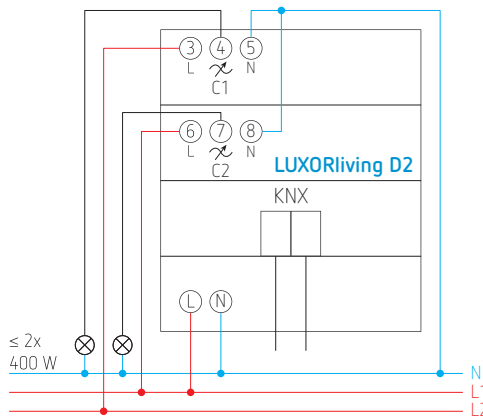

## Afmetingen

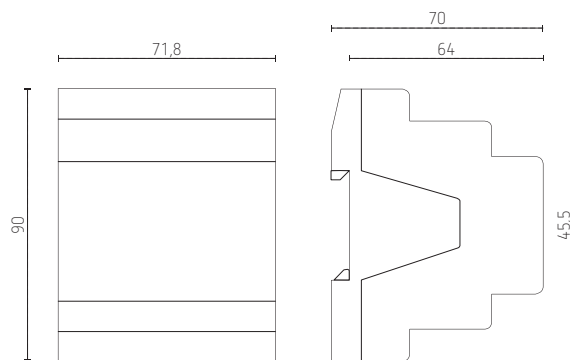

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving D2	4800470	2-voudige dimactor