


# Smart Home LUXORliving

## Mediakoppelaar voor RF inbouwactoren

### LUXORliving RF1

theben

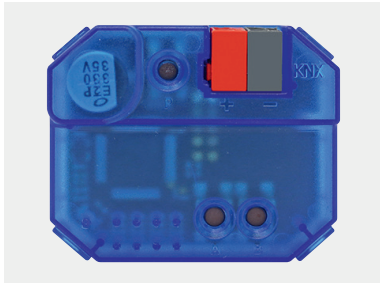



LUXORliving RF1

- Verbindt LUXORliving RF-apparaten van een radiog lijn met de Twisted Pair-bus
- De voeding wordt geregeld via de KNX-busspanning
- Ondersteunt Longframes voor «KNX Secure» en maakt parallel het snel downloaden van grote applicaties mogelijk
- Bereik van max. 30 m in een gebouw mogelijk
- Repeater-functie : de ontvangen telegrammen worden opnieuw verstuurd om het bereik te vergroten.


#### Technische specificaties

Bedrijfsspanning KNX	≤ 4 mA
Montage	inbouw
Omgevingstemperatuur	-5 tot 45 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	III

#### Aansluitschema

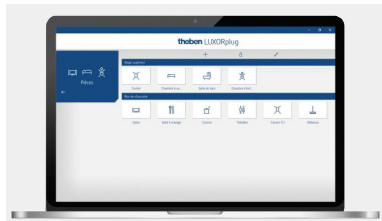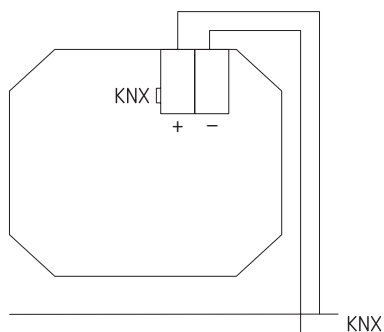


LUXORplug : eenvoudige ingebruiknamesoftware op Windows.  
Geen voorkennis nodig.

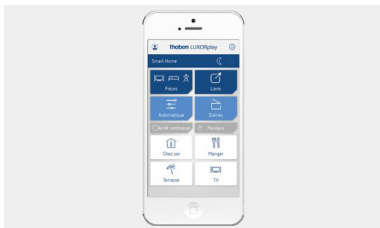

LUXORplay : app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

#### Afmetingen

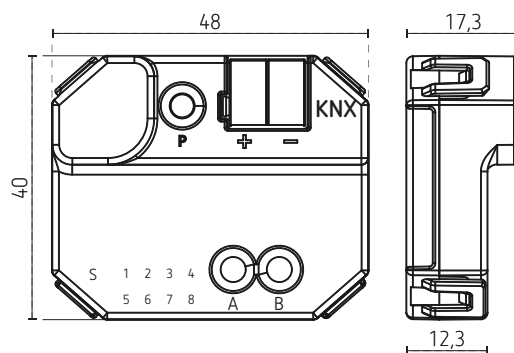

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving RF1	4800868	mediakoppelaar voor RF inbouwactoren