



Tijdschakelaars TEMPOBOX


Voedingsspanning	230 V AC 50 Hz \pm 10 %
Vertragingstijd	instelbaar van 10 s tot 10 min
Schakelbare stroom	maximum 2 A voor uitvoeringen met triac maximum 5 A voor uitvoeringen met relais
Min. belasting voor TEMPOBOX 1, 2 en 3 : 20 W (gloeï- of halogeenlamp)	
Max. belasting	TEMPOBOX 1, 2 & 3 : 460 W; TEMPOBOX 11 & 12 : 1250 W
Toelaatbare temperatuur	0 à 40 °C
Ingebouwde beveiliging	TEMPOBOX 1, 2 & 3 : zekering 2 A; TEMPOBOX 11 & 12 : zekering 6,3 A
Conformiteit	CE




Opgelet : de bedieningsknoppen mogen niet met een ingebouwde signaallamp uitgerust zijn.

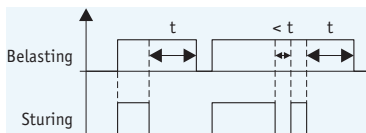

TEMPOBOX 1 (460 W)
TEMPOBOX 11 (1250 W)
 t = ingestelde vertragingstijd

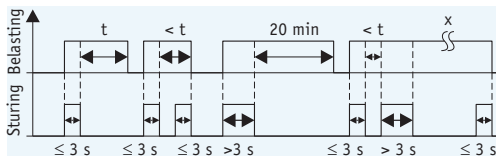


TEMPOBOX 2 (460 W)
TEMPOBOX 12 (1250 W)
 t = ingestelde vertragingstijd
 x = permanente verlichting

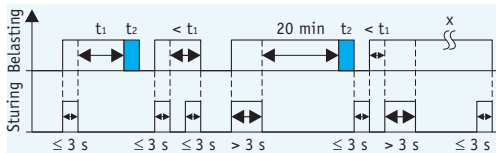


t_1 = ingestelde vertragingstijd, t_2 = duur v. uitschakelmelding, x = permanente verlichting

Minuteries TEMPOBOX


Tension d'alimentation	230 V AC 50 Hz \pm 10 %
Temporisation	réglable entre 10 s et 10 min
Courant commutable	maximum 2 A pour versions avec triac maximum 5 A pour versions avec relais
Charge minimale pour TEMPOBOX 1, 2 et 3	20 W (lampe à incandescence ou à halogène)
Charge maximale	TEMPOBOX 1, 2 & 3 : 460 W, TEMPOBOX 11 & 12 : 1250 W
Température admissible	0 à 40 °C
Protection incorporée	TEMPOBOX 1, 2 & 3 : fusible 2 A; TEMPOBOX 11 & 12 : fusible 6,3 A
Conformité	CE




Attention : les poussoirs de commande ne peuvent pas comporter de témoin lumineux incorporé.

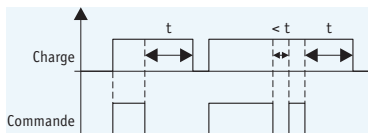

TEMPOBOX 1 (460 W)
TEMPOBOX 11 (1250 W)
 t = temporisation réglée

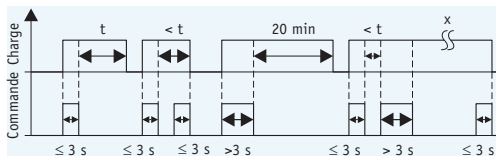

TEMPOBOX 2 (460 W)
TEMPOBOX 12 (1250 W)
 t = temporisation réglée
 x = éclairage permanent

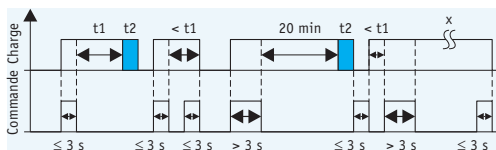

TEMPOBOX 3 (460 W)
convient pour lampes à halogène basse tension avec transfo électronique mais ne convient pas pour tubes fluorescents ou assimilés

t_1 = temporisation réglée, t_2 = durée de préavis d'extinction, x = éclairage permanent