

Schakelklok en astroschakelklok met geïntegreerde webserver, besturing via LAN en smartphone **TC649 E**



TC649 E



907.0.001,
kit voor inbouwmontage

Met de besturingsbox TC649 E kunnen individuele toepassingen direct via het LAN-netwerk worden geprogrammeerd. De koppeling vindt via het bedrijfsinterne LAN-netwerk plaats. Zo wordt ook voldaan aan alle veiligheidseisen, die voor het LAN-netwerk gelden.

Via een geïntegreerde webserver beschikt elk apparaat over de toepassingssoftware. Zo kunnen tijd-, Astro- en jaarprogramma's worden overgedragen. Ook zijn directe schakelingen mogelijk


- Schakelklok en astroschakelklok met week- en jaarprogramma
- **Met geïntegreerde webserver, besturing via LAN en smartphone**
- **4 kanalen**
- Kanalen 1 tot 4 kunnen worden gebruikt als schakelklok of als astronomisch programma
- 3 speciale programma's per kanaal:
 - schakel /astronomisch programma;
 - tijd gedeactiveerd;
 - ON/OFF permanent met datumfunctie
- Lokale feestdagen, vaste datums, terugkerende datums en paasafhankelijke feestdagen
- Astronomische uren met nachtelijke uitschakeling /vaste inschakeling
- Permanent AAN of UIT schakelen via LAN
- Impulsprogramma
- Automatische zomer- /wintertijdomschakeling, zomer- /wintertijd kan worden gedeactiveerd
- Bedrijfsurenteller.

Technische gegevens


Bedrijfsspanning	230 V AC -20 % +15 %, 50 Hz
Stand-by verbruik	3 W
Programma	jaarprogramma, astroprogramma
Programmafuncties	ON/OFF, impuls, cyclus
Kanalen	4 kanalen 6 A/250 V AC, $\cos \varphi = 1$
Geheugenplaatsen	800
Minimale belasting	5 V/1 mA
Kortste schakeltijd	1 s
Luchtvochtigheid	95 %, niet-condenserend
Montage	DIN-rail montage, behuizing van 4 modules breed
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP30
Ruimtetemperatuur	-25 tot +55 °C

Schakelklok en astroschakelklok met geïntegreerde webserver **TC649 E**

Aansluitschema

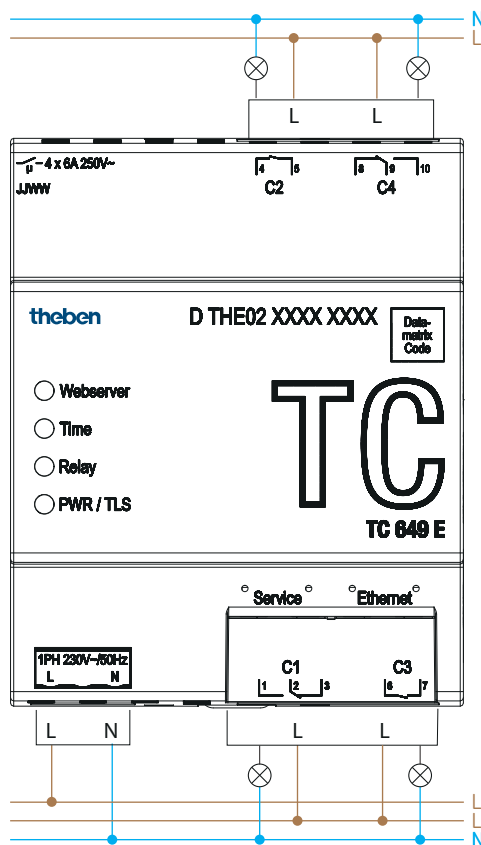

Afmetingen

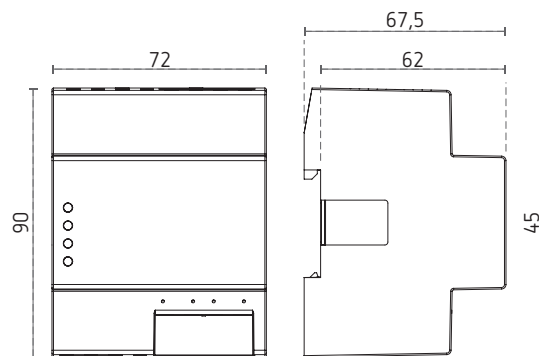

Bestelref.	Leveranciersref.	EAN	Beschrijving
TC649 E	6490130	4003468640029	schakelklok en astroschakelklok met geïntegreerde webserver, besturing via LAN en smartphone
Optie			
907.0.001	9070001	4003468900109	kit voor inbouwmontage