




LUXORliving J4-6

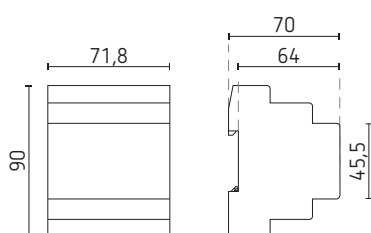


- 4-voudige jaloezieactor LUXORliving
- Met geïntegreerde ingangen voor de toetsen, als vervanging van de aandrijfbesturing van de wooncomfortregeling LUXOR
- Maakt de eenvoudige systeemwissel naar LUXORliving mogelijk voor vaste LUXOR-klanten
- Voor het aansturen van aandrijvingen van jaloezieën, rolluiken, zonweringen en blindingen
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- Led-weergave van de schakelstand omhoog en omlaag voor elk kanaal
- Beschikt over 8 relaisuitgangen voor 4 aandrijvingen (omhoog/omlaag), 4 ingangen voor de afzonderlijke bediening van de aandrijvingen (230 V), 2 ingangen voor centrale en groepsbediening (230 V)
- De relaisuitgangen zijn niet potentiaalvrij of potentiaalafhankelijk, maar worden door de voedingsspanning gevoed. Dit betekent dat alle op de actor aangesloten aandrijvingen via dezelfde fase worden aangestuurd. Daarbij moet rekening worden gehouden bij een wisseling van LUXOR naar LUXORliving.

Technische kenmerken

Bedrijfsspanning KNX	<10 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC
Stand-by verbruik	< 0,2 W
4 kanalen	
Montage	DIN-rail, 4 modules breedte
Uitgang	NO, 6 A $\cos \varphi = 1$
Schakeluitgang	potentiaalvrij, geschikt voor SELV, als de hele eenheid SELV schakelt
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema

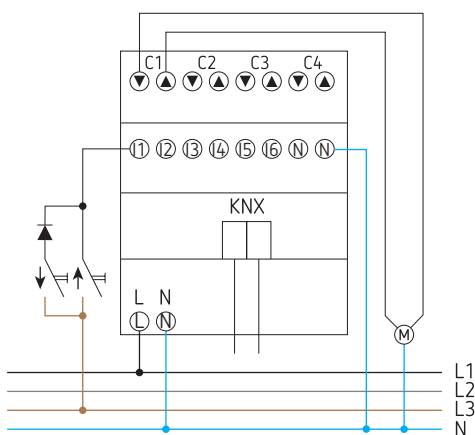

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving J4-6	4800451	4003468480380	jaloezieactor LUXORliving, 4 kanalen